



# MR 40T

PAR DE CAJAS ACUSTICA DE 2 VÍAS CON TRANSFORMADOR



## Descripción

El MR 40T es un altavoz bass-reflex de dos vías diseñado para proporcionar un desempeño sonoro sin compromiso y alta fiabilidad en instalaciones fijas. Se adapta a cualquier decoración y ofrece unos graves profundos, medios suaves y una respuesta de agudos muy detallada. Sus componentes de calidad y su cuidado diseño acústico hacen del MR 40T el altavoz perfecto para escucha en las aplicaciones más exigentes.

## Características

- › Potencia de 40 W RMS
- › SPL máximo de 108 dB
- › Respuesta en frecuencia: 70 - 20000 Hz
- › Ángulos de cobertura 110° × 100°
- › Altavoz de graves de 4", bobina de 1"
- › Tweeter de cúpula de neodimio de 1", bobina de 0,8"
- › Recinto de plástico autoextinguible
- › Soporte giratorio incluido
- › Roscas M6 para soportes en U opcionales
- › Conector EUROBLOCK de 4 pines

## Código De Artículo


|          |          |      |                  |                   |
|----------|----------|------|------------------|-------------------|
| 13100035 | MR 40T   | 8ohm | Black - RAL 9005 | EAN 8024530017262 |
| 13100037 | MR 40T W | 8ohm | White - RAL 9003 | EAN 8024530017279 |



# MR 40T

PAR DE CAJAS ACUSTICA DE 2 VÍAS CON TRANSFORMADOR

Line Art 2D

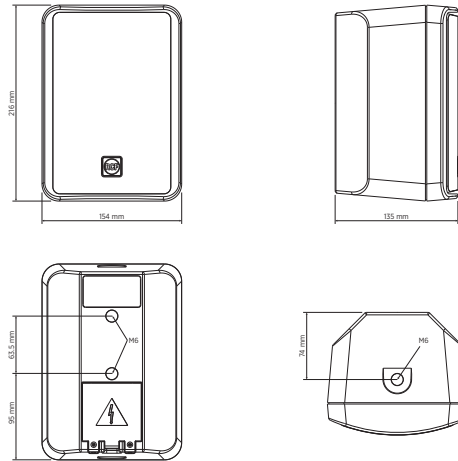

## ESPECIFICACIONES

|                            |                                    |                        |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Especificaciones acusticas | Respuesta en frecuencia (-10 dB)   | 70 Hz - 20000 Hz       |
|                            | SPL máx. a 1 m                     | 108 dB                 |
|                            | Ángulo de cobertura horizontal     | 110°                   |
|                            | Ángulo de cobertura vertical       | 100°                   |
|                            | Índice de directividad (Q)         | 7                      |
|                            | Sensibilidad del sistema           | 86 dB                  |
| Sección de potencia        | Amplification                      | Full Range             |
|                            | Impedancia nominal                 | 8 ohm                  |
|                            | Manejo de potencia                 | 40 W                   |
|                            | Manejo de potencia pico            | 160 W PEAK             |
|                            | Protecciones                       | Bulb lamp              |
|                            | Frecuencias de cruce               | 3000 Hz                |
| Transductores              | Tweeter de domo                    | 1 x 1.0" neo, 0.8" v.c |
|                            | Altavoz de bajos                   | 1 x 4.0", 1.0" v.c     |
| Sección de entrada/salida  | Conectores de entrada              | Euroblock              |
|                            | Conectores de salida               | Euroblock              |
|                            | Transformador de voltaje constante | 70/100 V               |
|                            | Selección de potencia 1            | 20 W - 500 ohm         |
|                            | Selección de potencia 2            | 10 W - 1000 ohm        |
|                            | Selección de potencia 3            | 5 W - 2000 ohm         |
|                            | Selección de potencia 4            | 2.5 W - 4000 ohm       |
| Cumplimiento estándar      | Grado de protección IP             | IP 55                  |
|                            | Safety agency                      | CE compliant           |



# MR 40T

PAR DE CAJAS ACUSTICA DE 2 VÍAS CON TRANSFORMADOR

|                          |                                  |                                       |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Especificaciones físicas | Material del gabinete/de la caja | Plastic                               |
|                          | Hardware                         | Wall mount bracket                    |
|                          | Rejilla                          | Aluminium                             |
|                          | Color                            | Black - RAL 9005, White - RAL 9003    |
| Tamaño / Peso            | Altura                           | 216 mm / 8.5 inches                   |
|                          | Ancho                            | 154 mm / 6.06 inches                  |
|                          | Profundidad                      | 135 mm / 5.31 inches                  |
|                          | Peso                             | 2.3 kg / 5.07 lbs                     |
| <b>ACCESORIOS</b>        |                                  |                                       |
| Suspensión/montaje       | 13360367    MA 4                 | Black - RAL 9005    EAN 8024530014308 |
|                          | 13360368    MA 4                 | White - RAL 9003    EAN 8024530014315 |