S 29

SUBWOOFER BASS REFLEX HIGH-POWER

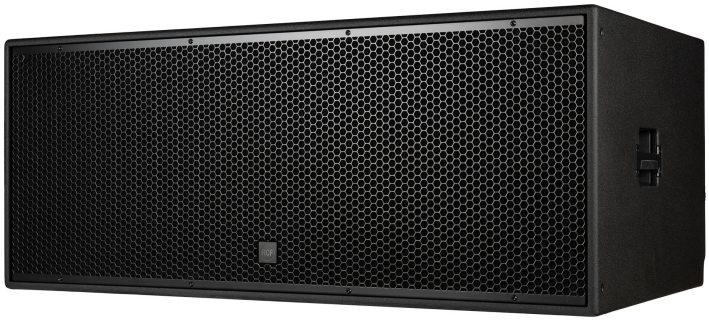

Descripción

El S 29 es un subwoofer de doble 19" de alta potencia adecuado para los sistemas de sonido instalado de RCF. El diseño bass reflex garantiza una respuesta acústica eficaz hasta 25 Hz. El recinto de madera contrachapada de alta calidad está acabado con un recubrimiento negro de poliurea de alta resistencia y protegido por una rejilla metálica con recubrimiento electrostático. El panel de entrada encastrado incorpora dos conectores Speakon NL4, que permiten una conexión rápida y segura. Se suministra un adaptador M20 para montaje en mástil en la parte superior y asas en ambos lados. Ambos modelos pueden apilarse en el suelo y formarse en arrays cardioides para mejorar el rechazo trasero.

Características

- Potencia admisible de hasta 3000 W
- SPL máximo de 143 dB
- Respuesta en frecuencia: 25 - 200 Hz
- Woofer de neodimio HyperVented de 2x19" con bobina de 4"
- Recinto contrachapado con recubrimiento de poliurea de alta calidad
- Rejilla frontal de acero con revestimiento textil
- Montaje en mástil estándar M20 en la parte superior del recinto
- Conectores Speakon NL4

Código De Artículo

13100097 S 29

EAN 8024530021757

S 29

SUBWOOFER BASS REFLEX HIGH-POWER

Line Art 2D

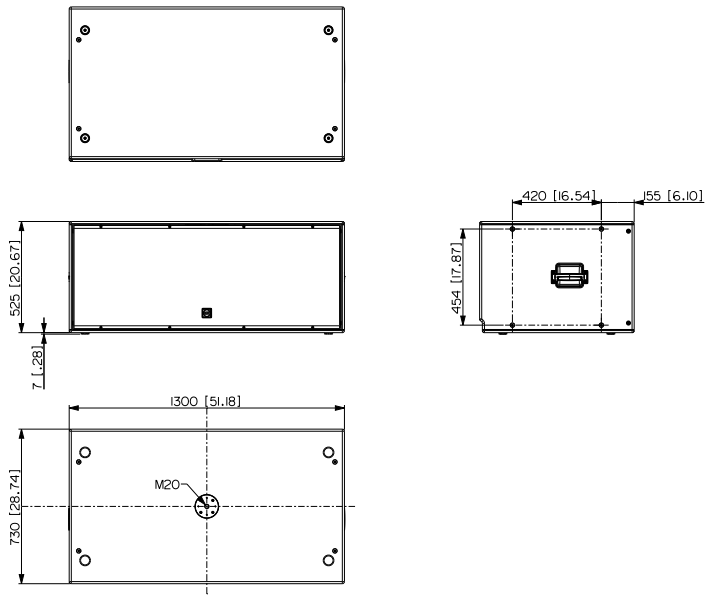

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	25 Hz - 200 Hz
	SPL máx. a 1 m	143 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	4 ohm
	Manejo de potencia	3000 W
	Manejo de potencia pico	12000 W PEAK
	Amplificador recomendado	XPS 16K, XPS 16KD
Transductores	Altavoz de bajos	2 x 19'' neo, 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Speakon® NL4
	Conectores de salida	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel with clothing
Tamaño / Peso	Altura	534 mm / 21.02 inches
	Ancho	1300 mm / 51.18 inches
	Profundidad	730 mm / 28.74 inches
	Peso	85 kg / 187.39 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024
13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635

Suspensión/montaje	13360739	FLB60739	Black	EAN 8024530023973