

SUB 8004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

DESCRIPCIÓN

El SUB 8004-AS es uno de los altavoces de subgraves más potentes de 18" de categoría profesional. Cuenta con un altavoz hiperventilado de alta potencia de 18" con bobinas móviles de 4" tipo inside/outside y está diseñado para proporcionar una enorme cantidad de frecuencias bajas. El SUB 8004-AS se alimenta mediante un módulo amplificador digital de 1250W y proporciona un gran rendimiento incluso en las situaciones más exigentes. La placa de entrada incluye control de volumen, conmutador deep/punch, conmutador de paso alto, conmutador de fase, cardioide y time delay



CARACTERÍSTICAS

- 2500W de potencia de pico - 1250W RMS
- 136 dB SPL máx
- Respuesta en frecuencia de 30 Hz - 120 Hz
- Altavoz de bajos de 18"
- Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables
- Control de retardo
- Baltic birch tour grade cabinet
- Compatible with NXL23-A (stacking)
- Compatible with NXL24-A (stacking)
- Multiple configurations with HDL 10-A and HDL 20-A

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	30 Hz ÷ 120 Hz
Transductores	Altavoz de bajos:	18", 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas:	120 Hz
	Frecuencias de paso bajo:	90 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Fast Limiter
	Controles:	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioid
Sección de potencia	Potencia total:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Bajas frecuencias:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Certificado CE:	Yes
Especificaciones físicas	Color:	Black
Tamaño	Altura:	700 mm / 27.56 inches
	Ancho:	558 mm / 21.97 inches
	Profundidad:	700 mm / 27.56 inches
	Peso:	56 kg / 123.46 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	761 mm / 29.96 inches
	Anchura de paquete:	751 mm / 29.57 inches
	Profundidad de paquete:	612 mm / 24.09 inches
	Peso de paquete:	60 kg / 132.28 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000393**

SUB 8004-AS

115V






EAN 8024530010751

- **13000392**

SUB 8004-AS


220-240V








EAN 8024530010607

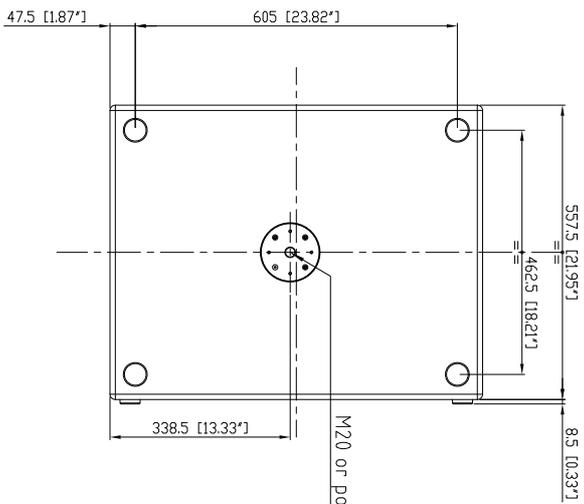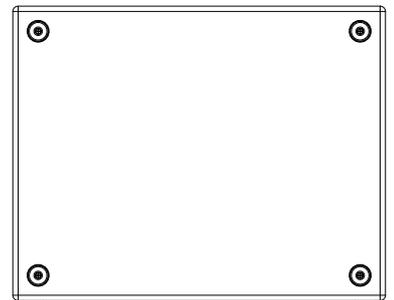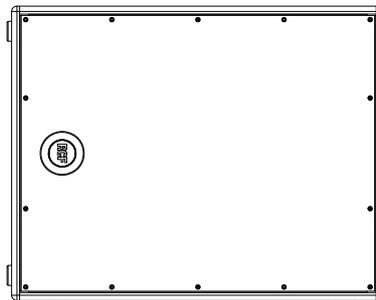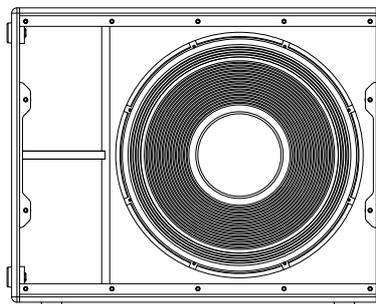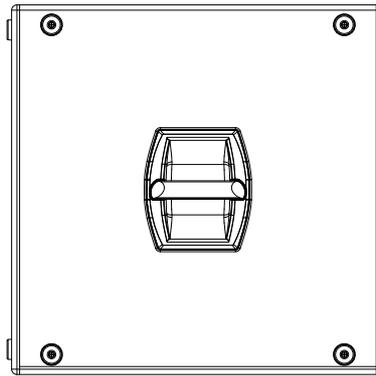

M20 or pole mount seat (supplied)

SUB8004-AS

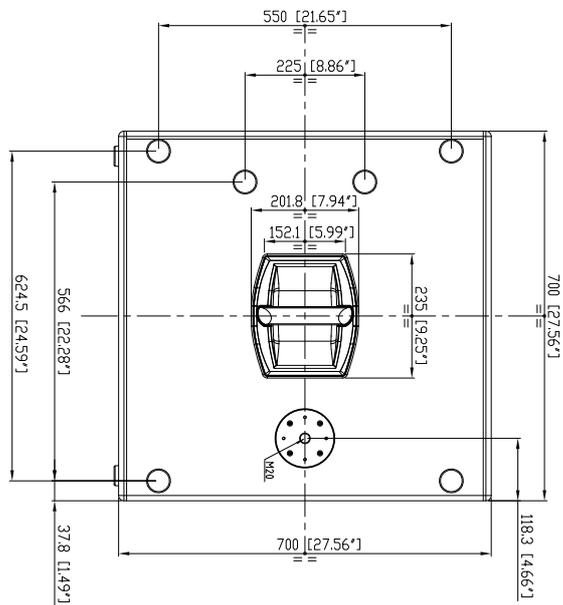

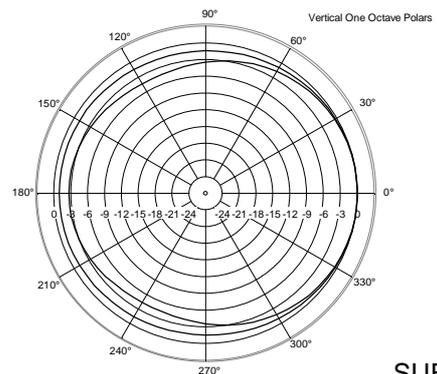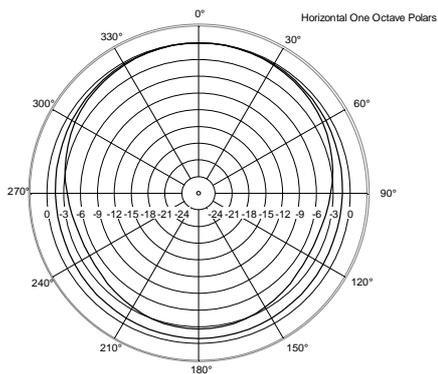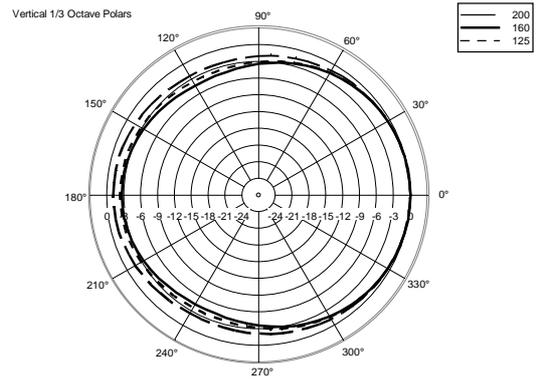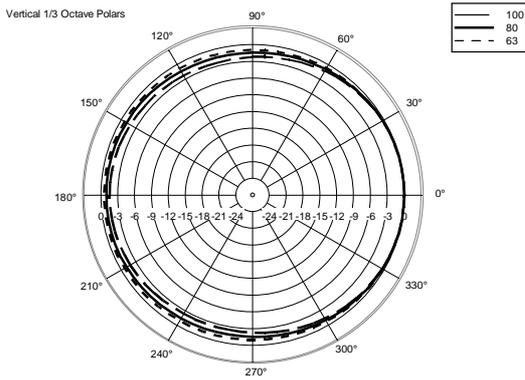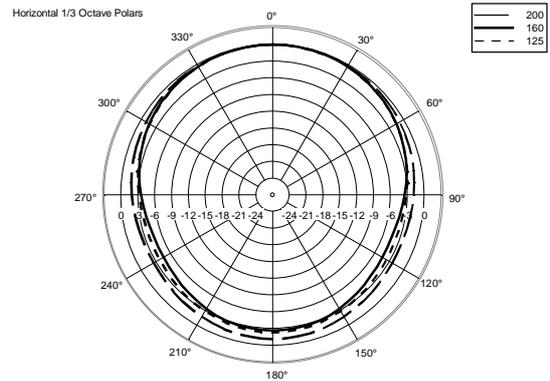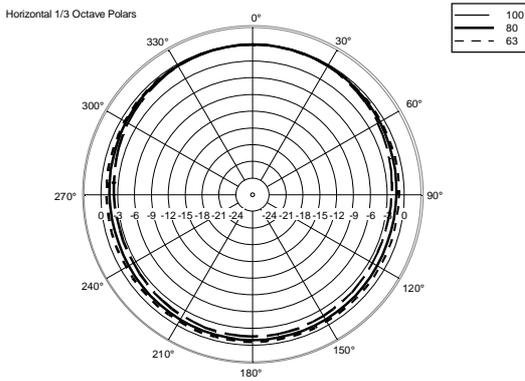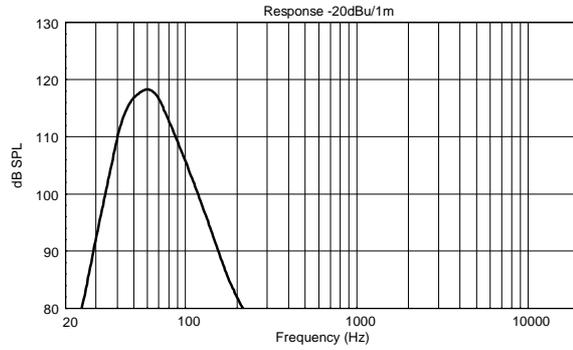

ACCESORIOS

AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360231**
8024530018672

AC PM-M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360067**
8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360232**
8024530010058

PRO SWIVEL WHEELS KIT

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360238**
8024530018320