




# TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO

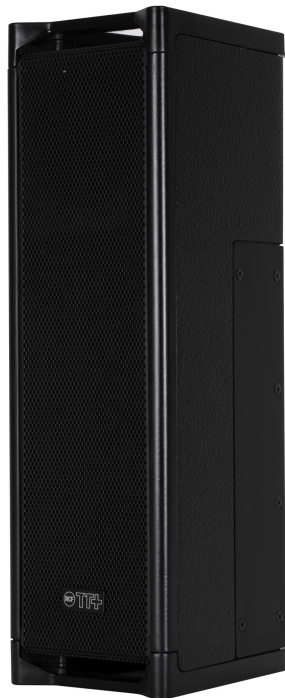

## Descrizione

Il TT 052-A II è un diffusore attivo ultra-compatto progettato per il sound reinforcement in nearfield di alta qualità in applicazioni indoor. È dotato di un amplificatore integrato da 300 W in Classe D a 2 canali. Due potenti woofer da 5" al neodimio e un compression driver da 1" con cupola in alluminio caricato su una tromba a direttività costante ad ampia dispersione garantiscono una copertura estesa. Grazie al controllo di rete RDNet, al potente DSP e all'elaborazione proprietaria FIRPHASE, il TT 052-A II ha una risposta di fase lineare a 0°, per una qualità sonora di classe TT+.

## Caratteristiche

- › Amplificatore a due canali in Classe D da 300 W
- › Robusto cabinet multifunzione
- › Copertura conica da 90°
- › FIRPHASE per una risposta di fase a 0°
- › 2 woofer da 5" al neodimio a bassa distorsione
- › Driver a compressione da 1" in alluminio, bobina mobile da 1,5"

## Codice

13000634	TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
13000635	TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729



# TT 052-A II

DIFFUSORE ULTRA-COMPATTO

	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	
<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	65 Hz ÷ 20000 Hz 123 dB 90° 90°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	1 x 1.0" neo, 1.5" v.c 2 x 5.0", 1.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+10 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli RDNet	1500 Hz Thermal, Excurs., HF Soft Limiter DSP Controlled RDnet on board Onboard
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	600 W Peak, 300 W RMS 300 W Peak, 150 W RMS 300 W Peak, 150 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	Baltic birch plywood Multi-functional Top, Bottom Steel Black
<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	493 mm / 19.41 inches 150 mm / 5.91 inches 207 mm / 8.15 inches 9.5 kg / 20.94 lbs
<b>Rigging / Meccaniche</b>	<b>ACCESSORI</b> <b>KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO</b> 13360172 PM-KIT TT 051-052 <b>MORSETTI A STAFFA</b> 13360171 CL-BR TT 051-052 <b>STAFFE DA SOSPENSIONE</b> 13360031 AC EB 4X <b>STAFFE ORIZZONTALI</b> 13360205 H-BR 2X TT 052	EAN 8024530018658   EAN 8024530018870 Black EAN 8024530007508
<b>Protezioni</b>	<b>FODERE PROTETTIVE</b> 13360170 CVR TT 052	Black EAN 8024530014063
<b>Cavi</b>	<b>KIT DI CAVI</b> 13360102 AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402