



TTS 15-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA




Descripción	El RCF TTS 15-A es un módulo de subwoofer compacto y de alta potencia ideal en combinación con los sistemas de giras TT+ de dos vías. El RCF TTS 15-A se caracteriza por su bajo peso para un fácil manejo, así como por un recinto para intemperie y un altavoz de bajos de 15" pilotado por un amplificador SMPS de clase D con funcionalidad completa de DSP y red RDNet.				
Características	<ul style="list-style-type: none">› 134 dB SPL Máx› Respuesta en frecuencia: 40-400 Hz› 1 altavoz de bajos de 15"› Sección de entrada controlada por DSP con presets seleccionables (p.e. cardioide)› Amplificador de 1100W RMS de Clase D› Control y monitorización remotos por RDNet› Colocación vertical y horizontal con los receptáculos M20 superior y lateral› Recinto de Abedul Báltico				
Código De Artículo	13000543 TTS 15-A	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530015381
	13000969 TTS 15-A	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023515



TTS 15-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D

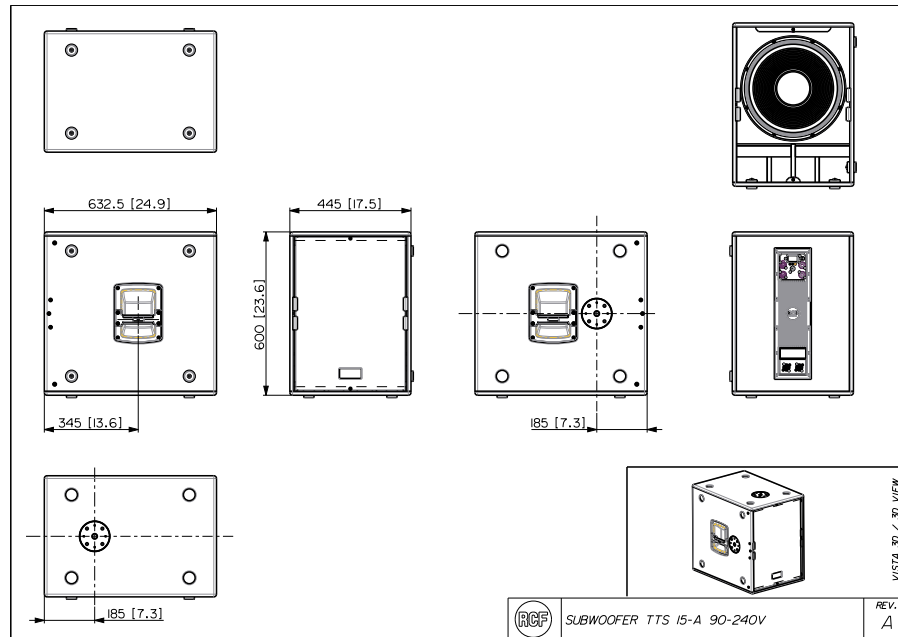

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	40 Hz ÷ 400 Hz 134 dB
Transductores	Altavoz de bajos	1 x 15", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas Frecuencias de paso bajo Protecciones Limitador Controles RDNet	40 Hz, 50 Hz Variable from 60 Hz to 400 Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, Eq, Prest Switch, Out Delay Onboard
Sección de potencia	Potencia total Enfriamiento Conexiones	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood 2 x M20 2 Side M20 thread Steel Black
Tamaño / Peso	Altura Ancho Profundidad Peso	600 mm / 23.62 inches 445 mm / 17.52 inches 633 mm / 24.92 inches 36.5 kg / 80.47 lbs



TTS 15-A

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protecciones	13360395	CVR TTS 15	Black	EAN 8024530015459
Transporte	13360383	KRT-WH TTS 15	Black	EAN 8024530014995
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402