

TTW 4-A

DIFFUSORE ATTIVO A 2-VIE AD AMPIA DISPERSIONE

DESCRIZIONE

Il suono ad alta definizione del diffusore a sorgente puntiforme TTW 4-A è ideale per eventi indoor o outdoor in aree da piccole a medie dimensioni. Un attento design garantisce al tecnico audio il meglio del bilanciamento tonale e dell'intelligibilità, mantenendo un ingombro discreto e adattabile. È particolarmente adatto per sistemi stacked e sospesi quando è richiesta un'ampia dispersione. Dotato di tutte le caratteristiche e i vantaggi della tecnologia TT+, come la direttività costante, la potenza e la precisione, è progettato per applicazioni professionali.



CARATTERISTICHE

- Max SPL: 134 dB
- 2 x amplificatori in Classe D, 1600 Watt RMS di potenza totale
- LF: 2 x woofer Nd da 10"; bobina da 3,0"
- HF: comp.driver Nd da 1,5" ; bobina da 4,0"
- Copertura: 100° x 50°
- Gamma di frequenze: 45 - 20.000 Hz
- RDNet integrato
- FiRPHASE con fase lineare a 0°

SPECIFICHE TECNICHE


Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	134 dB
	Angolo di copertura orizzontale:	100°
	Angolo di copertura verticale:	50°
Trasduttori	Driver a Compressione:	1 x 1.5" neo, 4.0" v.c
	Woofer:	2 x 10" neo, 3.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso:	+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze Crossover:	900Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Controlli:	Selectable preset, volume, delay
	RDNet:	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale:	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Alte Frequenze:	1200 W Peak, 600 W RMS
	Basse frequenze:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware:	Array fittings, 2xM10 on the top, 2xM8 on each side
	Maniglie:	2 Side, 2 Rear
	Pole mount/Cap:	Yes
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	825 mm / 32.48 inches
	Larghezza:	316 mm / 12.44 inches
	Profondità:	369 mm / 14.53 inches
	Peso:	30.4 kg / 67.02 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	410 mm / 16.14 inches
	Larghezza imballaggio:	865 mm / 34.06 inches
	Profondità imballaggio:	365 mm / 14.37 inches
	Peso imballaggio:	33.5 kg / 73.85 lbs







CODICE

- **13000573**


TTW 4-A

EAN 8024530017569

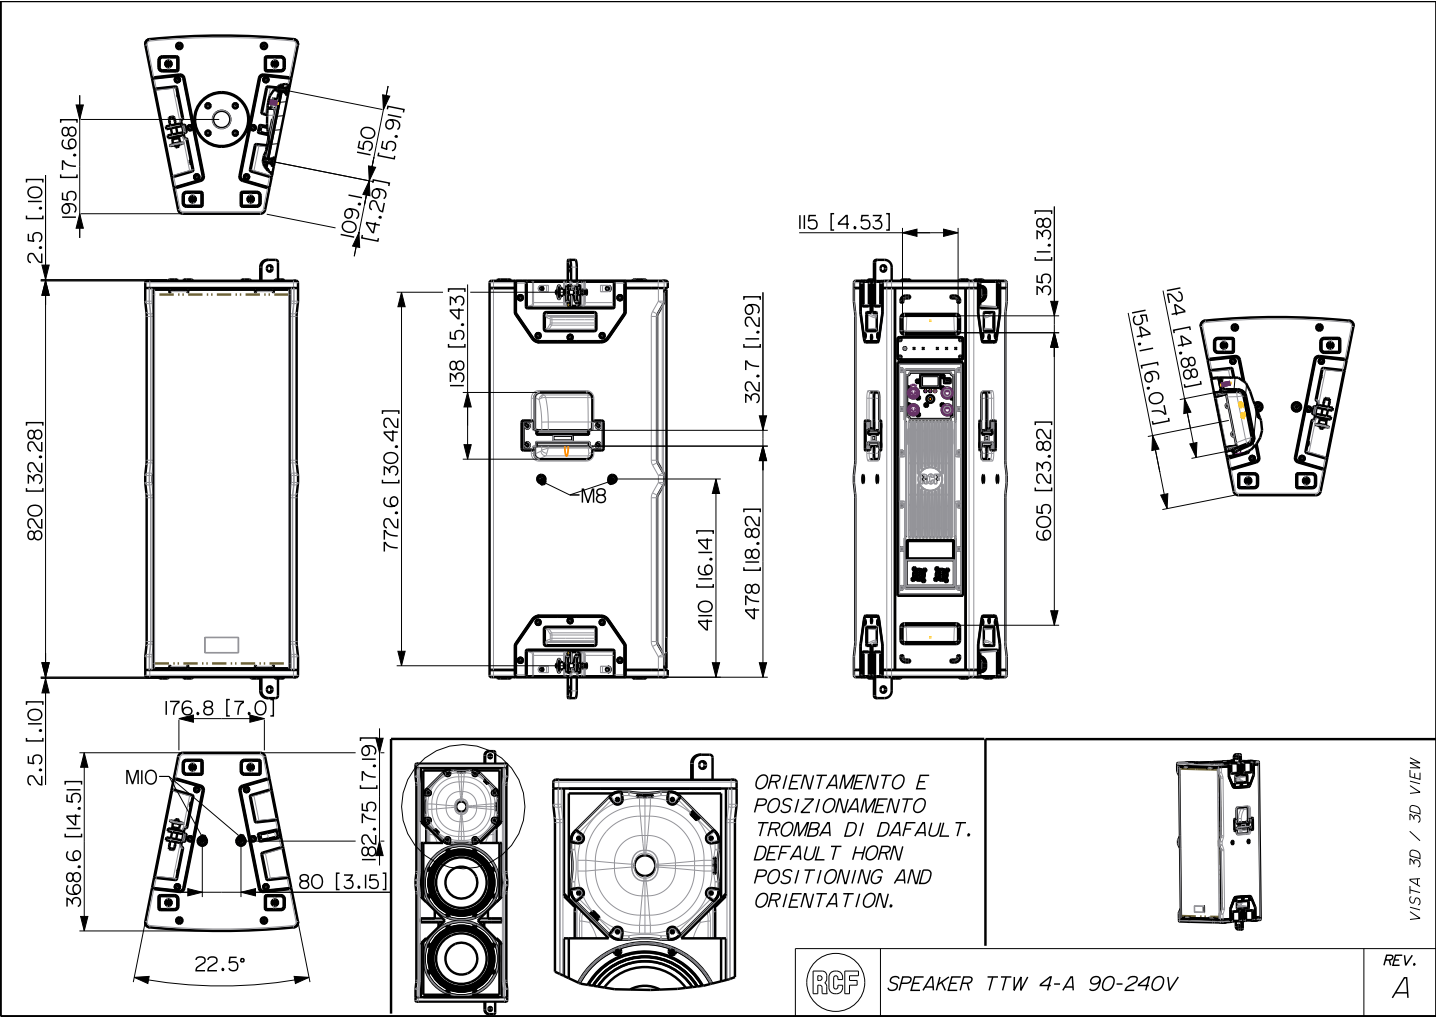


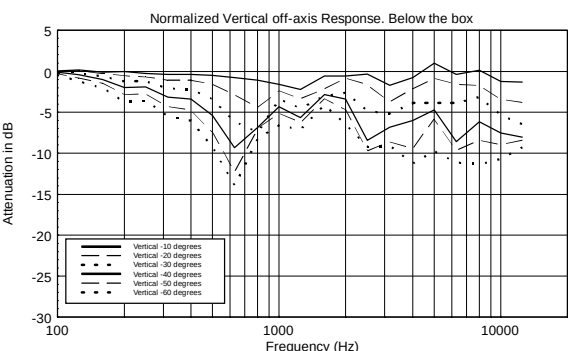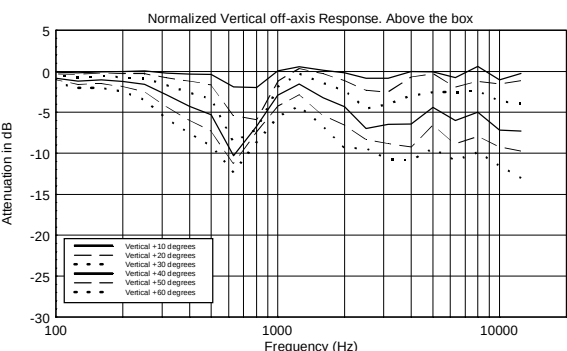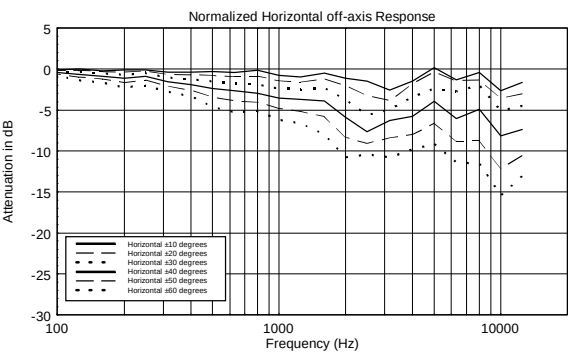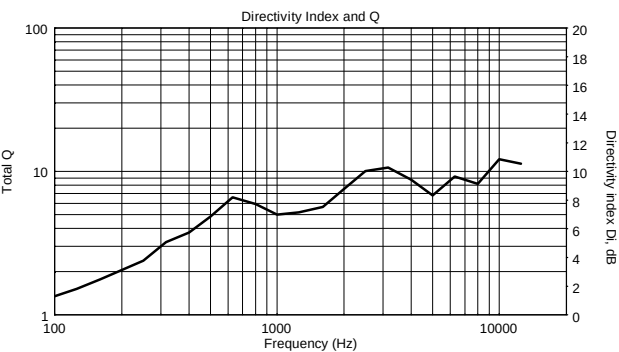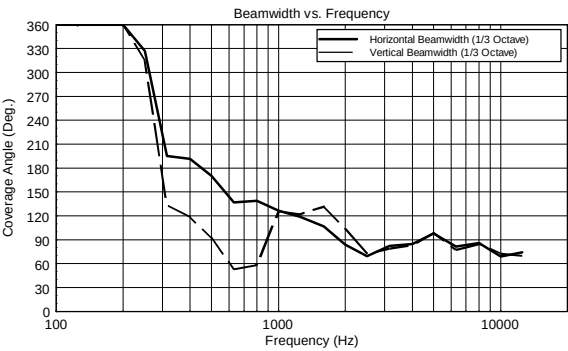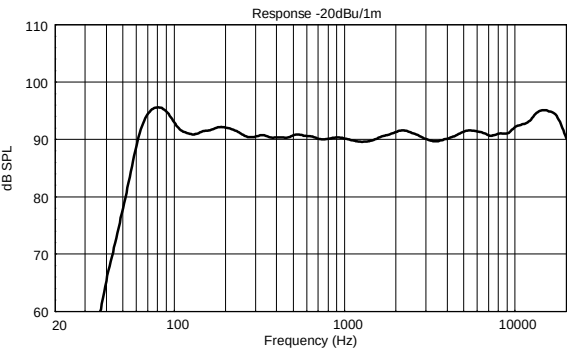


Horizontal 1/3 Octave Polars

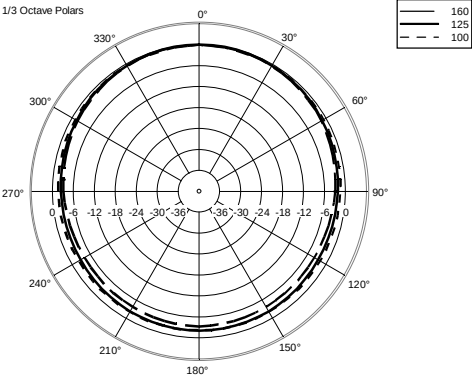


Horizontal 1/3 Octave Polars

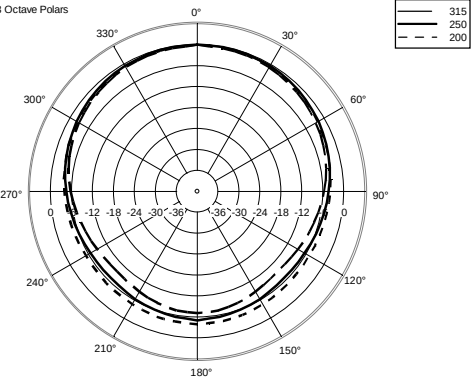


Horizontal 1/3 Octave Polars

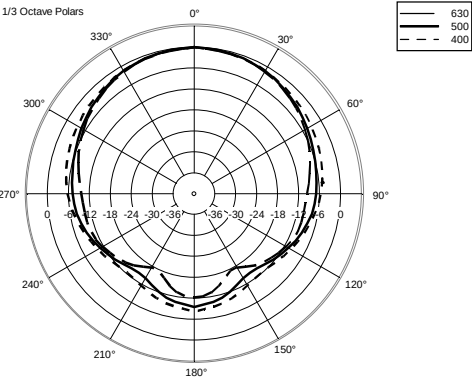


Horizontal 1/3 Octave Polars

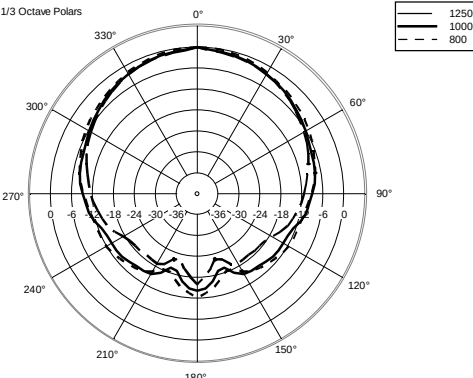


Horizontal 1/3 Octave Polars

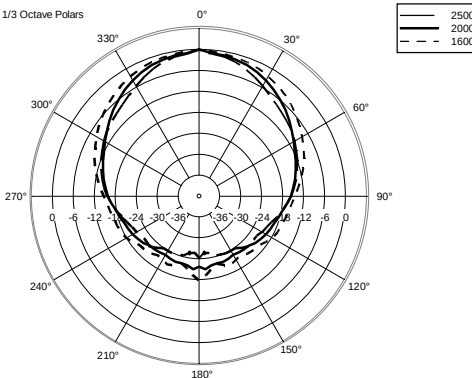


Horizontal 1/3 Octave Polars








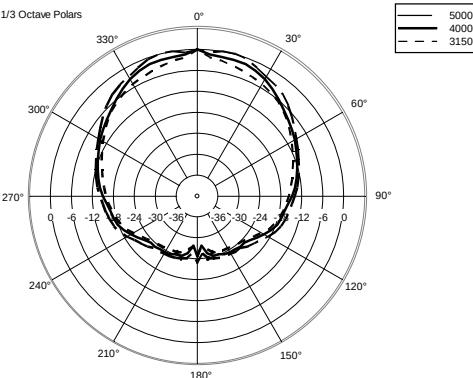


Horizontal 1/3 Octave Polars

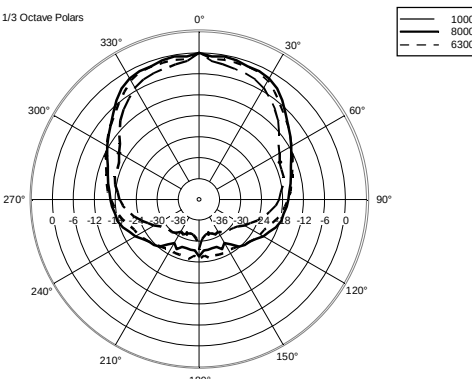

Horizontal One Octave Polars

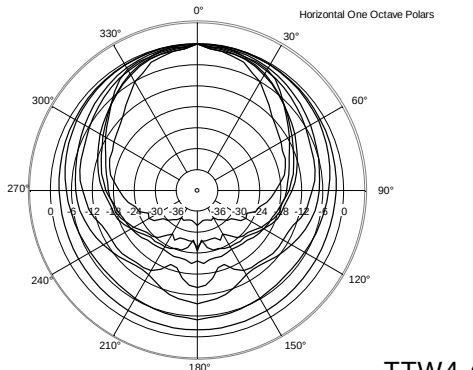

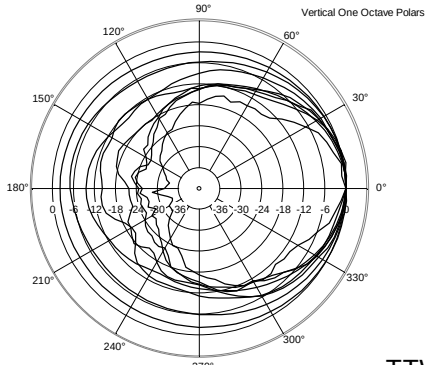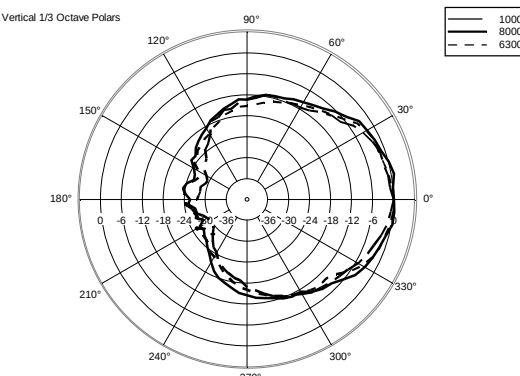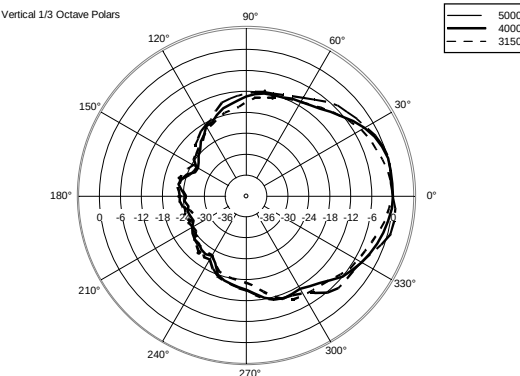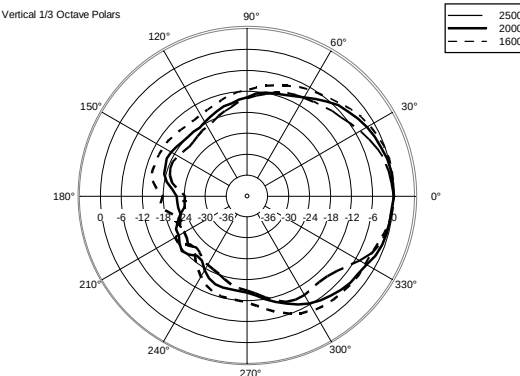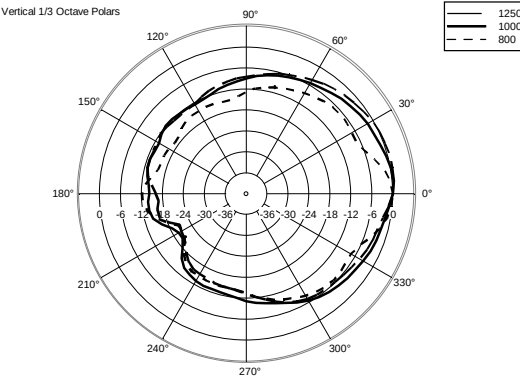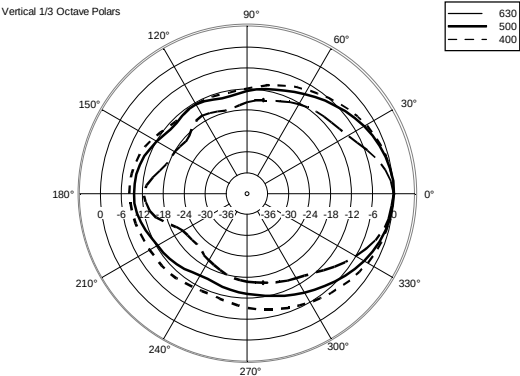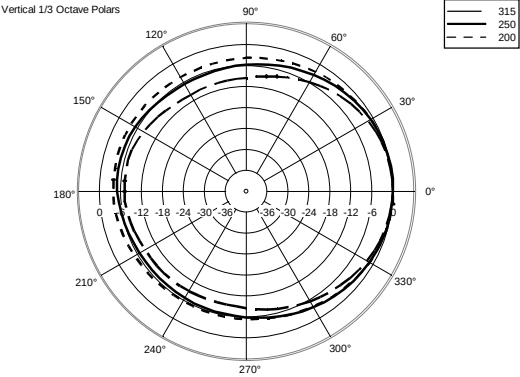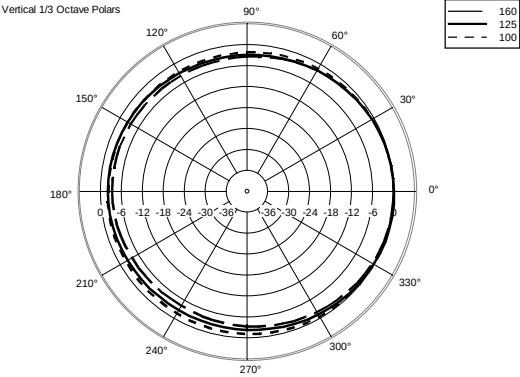

ACCESSORI

	AC PMX POLE MOUNT M20	CODICE EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CODICE EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CODICE EAN:	13360110 8024530006488
	CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M	CODICE EAN:	12399016 8024530013844
	CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M	CODICE EAN:	12399017 8024530013851
	CABLES KIT CBL ETHERCON 3M	CODICE EAN:	12399035 8024530013868
	CABLES KIT CBL ETHERCON 5M	CODICE EAN:	12399018 8024530013875
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	CODICE EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	CODICE EAN:	12399020 8024530013899



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M

CODICE

12399031

EAN:

8024530013738



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

CODICE

12399030

EAN:

8024530013721



COVER CVR TT 4

CODICE

13360440

EAN:

8024530017583



FLY BAR FL-B V TT 4

CODICE

13360423

EAN:

8024530017668



FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 6

CODICE

13360372

EAN:

8024530014353




HOIST SPACING CHAIN CH 001

CODICE

13360129

EAN:

8024530020774



QUICK LOCK PIN QL-PIN D11.2 L31 4X

CODICE

13360335

EAN:

8024530013257



RAIN PROTECTION RP 1X HDL 30

CODICE

13360388

EAN:

8024530015138



VERTICAL BRACKET V-BR TT 4

CODICE

13360427

EAN:

8024530017637