

# UP 8502

## AMPLIFICADOR

### DESCRIPCIÓN

Los amplificadores de la Serie UP 8500 están diseñados con una innovadora fuente de alimentación y tecnología de amplificación de RCF. La tecnología digital permite combinar la extrema eficiencia de la fuente de alimentación AC y DC, la calidad de reproducción de audio profesional y un tamaño compacto. Combinados con el sistema de alarma por voz DXT 7000, los amplificadores de la Serie UP 8500 tienen certificado EN 54-16.



### CARACTERÍSTICAS

- 2 amplificadores de 250 W
- 2 entradas por canal
- Fuente de alimentación dual AC y DC
- Circuito de prioridad
- Sin transformadores de línea de salida
- LED de estado en el panel frontal

## ESPECIFICACIONES

### Aespecificaciones del amplificador

Clase de amplificador:	D
Número de canales:	2
Salida de potencia (Hi-Z):	500 W RMS
Respuesta en frecuencia (-3 dB):	40 Hz ÷ 16000 Hz
Relación señal/ruido (Ponderación "A"):	>86 dB
Diafonía:	<70 dB
Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz:	<0.3 %

### Sección de entrada

Número total de entradas:	4
Balanceado:	4
Mono:	2
Estéreo:	2
Entradas de línea:	4
Conectores de línea:	Euroblock
Entradas de propósito general (GPI):	4

### Sección de salida

Conectores de salida de potencia:	Euroblock
Entradas de propósito general (GPI):	1

### Controles

Configuración:	DIP switch, Front panel
Prioridad:	Yes

### Protecciones

Enfriamiento:	Forced
Cortocircuito:	Yes
Térmico:	Yes
CC (Corriente continua):	Yes
Fusibles:	Yes

### Requerimientos de poder

Voltaje de funcionamiento:	220-240/115 V- 50/60Hz
Selección de voltaje:	Internal
Potencia en CC:	Yes
Valor de potencia en CC:	48 V
Consumo eléctrico (W):	800 W

### Cumplimiento estándar

Certificado EN54-16	Yes
Certificado CE:	Yes
Número de CPR:	1438-CPR-0241

### Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja:	Metal
Color:	Black,
Montaje en bastidor:	19", 1U

### Tamaño

Altura:	44 mm / 1.73 inches
Ancho:	482 mm / 18.98 inches
Profundidad:	375 mm / 14.76 inches
Peso:	5.2 kg / 11.46 lbs

**Informaciones de envío**

Altura de paquete:	180 mm / 7.09 inches
Anchura de paquete:	550 mm / 21.65 inches
Profundidad de paquete:	480 mm / 18.9 inches
Peso de paquete:	7.2 kg / 15.87 lbs

**CÓDIGO DE ARTÍCULO**• **12135099**

UP 8502

115V

EAN 8024530010874


• **12135077**

UP 8502

230V


EAN 8024530007331

**DRAWINGS**

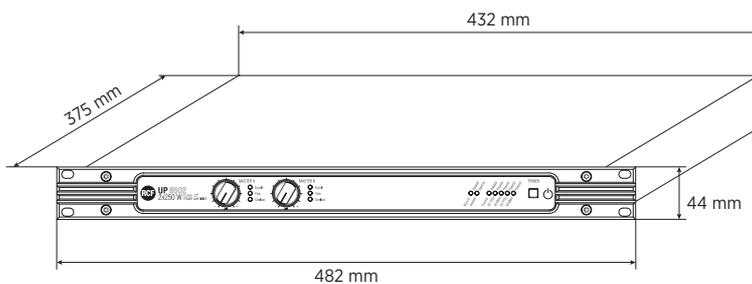

**PANELS**

Front panel

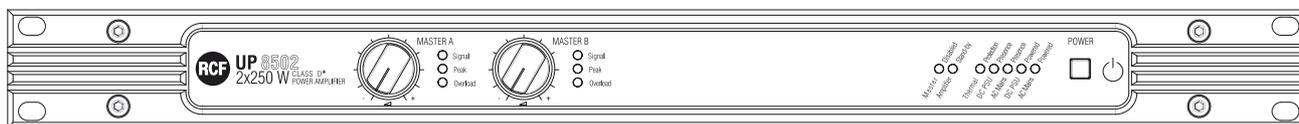

Rear panel

