

V 6

SISTEMA FULL-RANGE BASS REFLEX A 2-VIE AD ALTA POTENZA

DESCRIZIONE

V6 è un sistema a 2-vie full-range, molto compatto ed estremamente versatile. È in grado di offrire elevata potenza ed efficienza per un'ampia varietà di applicazioni professionali come sistemi portatili, sound reinforcement di piccole dimensioni, installazioni permanenti e unità fill supplementari nell'ambito di sistemi di dimensioni maggiori. La sezione per le alte frequenze consiste in una tromba CMD a direttività costante progettata matematicamente Coverage Matching Design, caricata su un driver a compressione con diaframma da 1,7" per garantire una dispersione omogenea e controllata. Il trasduttore per le basse frequenze è un woofer da 6" per medio-bassi ad alta potenza, con bobina mobile da 1,8", per bassi fermi e precisi.



CARATTERISTICHE

- Trasduttore medio-bassi da 6" ad alta potenza, con bobina mobile da 1,8"
- Driver a compressione in titanio da 1,7" ad alta potenza
- Max SPL: 124 dB
- 200 Watt AES
- Elevato volume in uscita, risposta in frequenza estesa fino a 60 Hz
- Cabinet in multistrato di betulla
- Finitura gofrata in poliurea resistente alle intemperie
- Griglia frontale con verniciatura a polvere epossidica

SPECIFICHE TECNICHE**Specifiche acustiche**

Risposta in Frequenza (-10dB):	60 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m (dB):	123 dB
Angolo di copertura orizzontale (*):	90°
Angolo di copertura verticale (*):	60°
Indice di Direttività Q:	10
Sensibilità del sistema (dB)	94 dB

Sezione di potenza

Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Potenza:	200 W RMS
Potenza di Picco:	800 W PEAK
Amplificatore Raccomandato	400 W
Protezioni:	Bulb lamp dynamic
Frequenze Crossover:	1400 Hz

Trasduttori

Driver a Compressione:	1.0", 1.75" v.c
Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Input Power Rating:	100 W AES, 200 W PROGRAM POWER
Sensibilità (dB, 1W @ 1m):	108 dB, 1W @ 1m
Woofer:	6.0", 1.7" v.c
Impedenza Nominale (ohm):	8 ohm
Input Power Rating:	150 W AES, 300 W PROGRAM POWER
Sensibilità (dB, 1W @ 1m):	94 dB, 1W @ 1m

Sezione Input/Output

Connettori in ingresso:	Speakon® NL4
-------------------------	--------------

Conformità agli standard

Marchio CE:	Yes
-------------	-----

Specifiche fisiche

Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
Hardware:	9 x M10 inserts
Pole mount/Cap:	Yes
Griglia:	Steel
Colore:	Black

Dimensioni

Altezza:	394 mm / 15.51 inches
Larghezza:	224 mm / 8.82 inches
Profondità:	272 mm / 10.71 inches
Peso:	9 kg / 19.84 lbs

Informazioni di spedizione


Altezza imballaggio:	435 mm / 17.13 inches
Larghezza imballaggio:	315 mm / 12.4 inches
Profondità imballaggio:	260 mm / 10.24 inches
Peso imballaggio:	11 kg / 24.25 lbs

CODICE



- **13000437**

V 6

EAN 8024530013127




125 [4.9]






224 [8.8]

394 [15.5]










271.95 [10.7]




50°




VISTA 3D / 3D VIEW

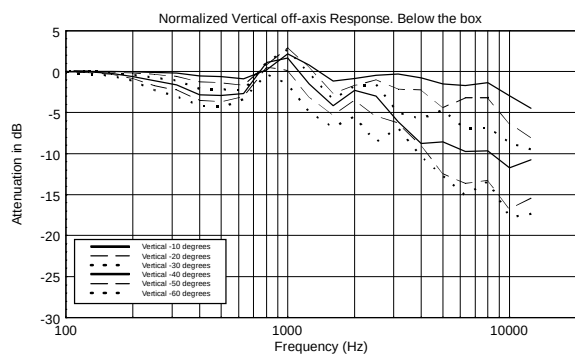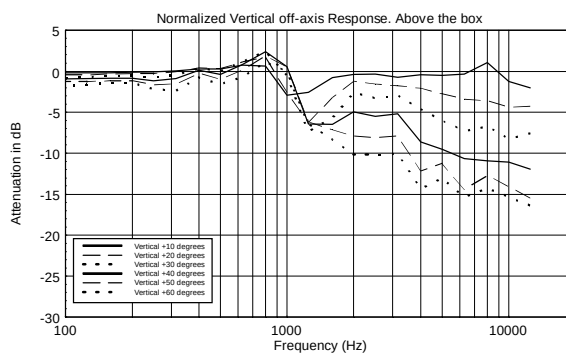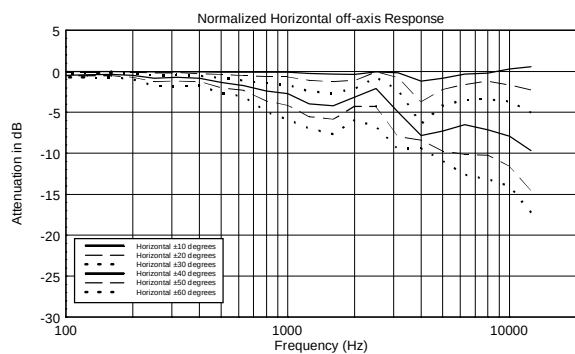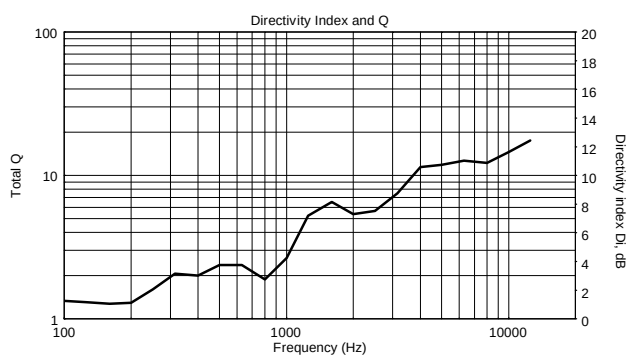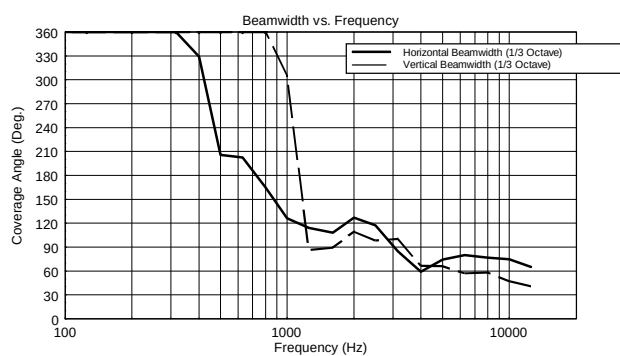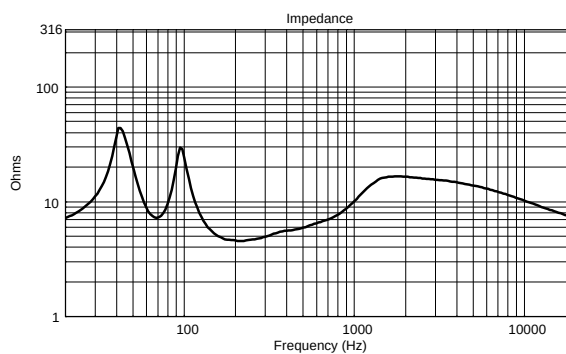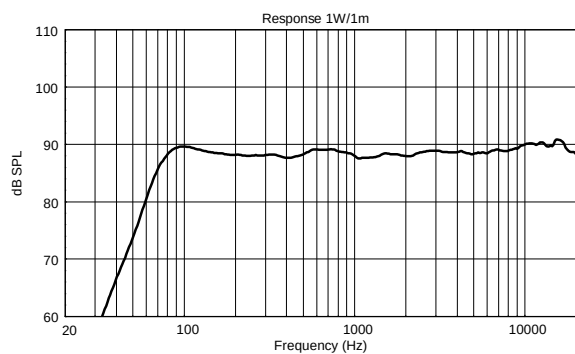


Horizontal 1/3 Octave Polars

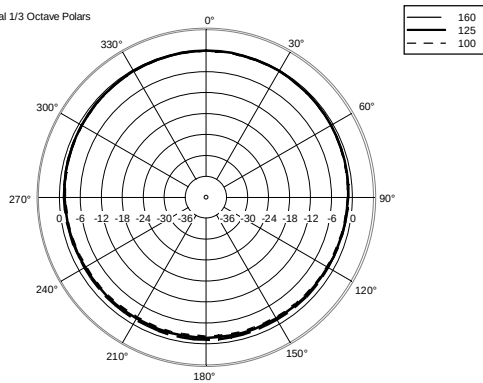


Horizontal 1/3 Octave Polars

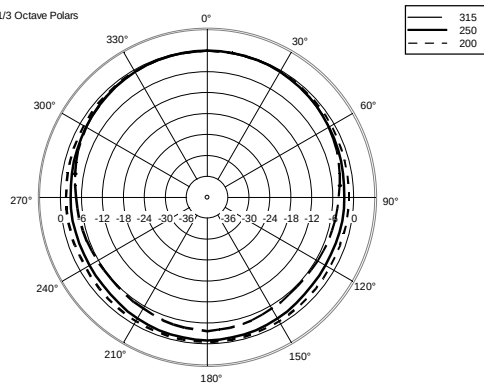


Horizontal 1/3 Octave Polars

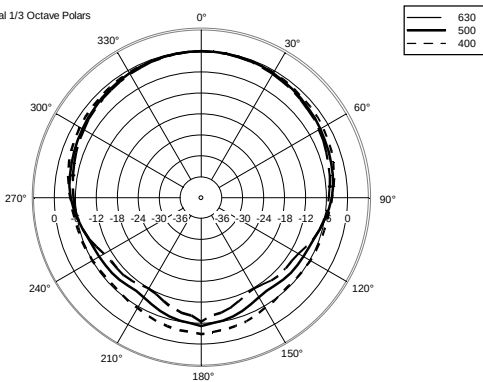


Horizontal 1/3 Octave Polars

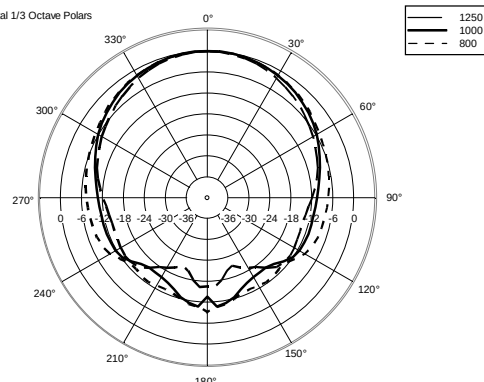


Horizontal 1/3 Octave Polars

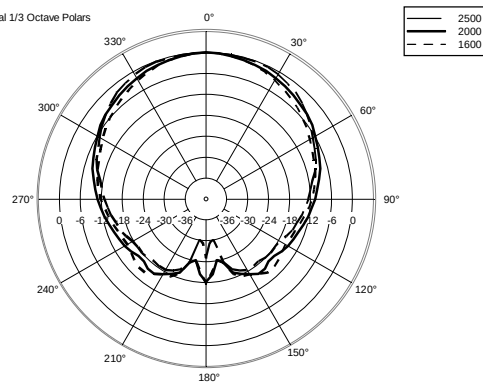

Horizontal 1/3 Octave Polars

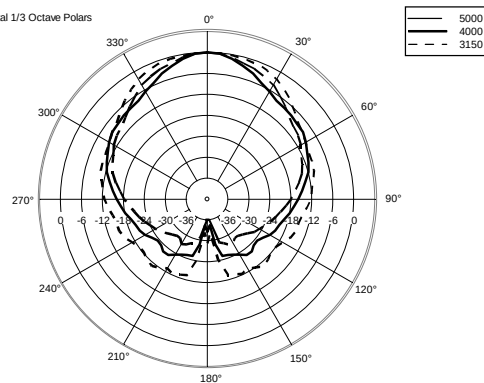

Horizontal 1/3 Octave Polars

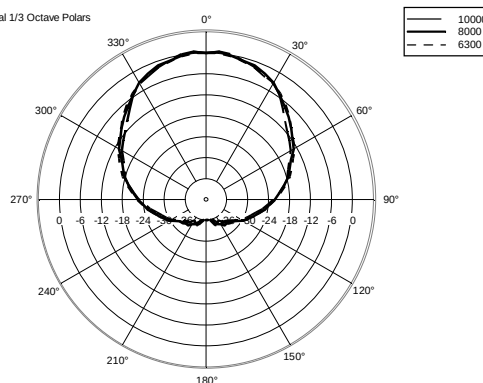

Horizontal One Octave Polars

