



AYRA PRO5

PROFESSIONELLE 2-WEGE-AKTIVMONITORE



Beschreibung

AYRA PRO5 Studiomonitore sind absolut linear und eignen sich perfekt für Referenzzwecke jeglicher Art, in kleinen oder großen Studios. Die komplett neutrale Wiedergabe ermöglicht dem Tontechniker oder Produzenten präzises Monitoring während der Aufnahme und beim Mischen – die Bezeichnung PRO haben wir aus gutem Grund gewählt. Der speziell entwickelte DSP der AYRA PRO Studiomonitore sorgt in Verbindung mit der exklusiven RCF FIRPHASE Signalverarbeitung und sorgfältig ausgewählten Komponenten für einen idealen Frequenzgang und ein optimales Dynamikverhalten, so dass die Monitore als erste ihrer Klasse einen 0 Grad Phasengang bieten.

Funktionen

- › Frequenzgang 50 Hz - 20 kHz
- › 0 Grad Phasengang
- › 75 W + 25 W Class-D-Endstufen
- › 5-Zoll-Tieftöner aus Glasfaser-Verbundstoff
- › 1-Zoll-Kalottenhohtöner mit Ferrofluid-Kühlung
- › RCF Precision Waveguide
- › Digitale Signalverarbeitung mit FIRPHASE
- › Verzerrungsarme Bassreflexöffnungen an der Gehäusefront

Artikel-nummer

13000597 AYRA PRO5	EU	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530016890
13000644 AYRA PRO5	US	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017323
13000645 AYRA PRO5	UK	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017330
13000646 AYRA PRO5	JP	90-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530017347

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



AYRA PRO5

PROFESSIONELLE 2-WEGE-AKTIVMONITORE

Line Art 2D

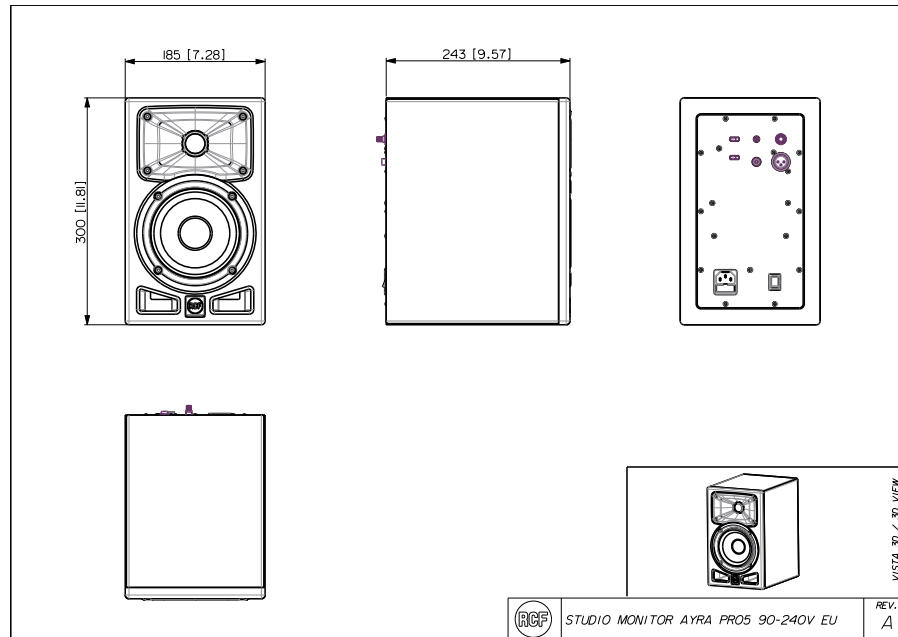

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	110 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	110°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Dome Tweeter	1.0" neo, 1.0" v.c
	Woofer	1 x 5.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack, RCA
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	2000Hz
	Limiter	Soft Limiter
Power sektion	Gesamtleistung	200 W Peak, 100 W RMS
	HF Bereich	50 W Peak, 25 W RMS
	Tiefe Frequenzen	150 W Peak, 75 W RMS
	Verbindungen	XLR, Jack, RCA
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	MDF
	Farbe	Black - RAL 9005
Größe	Höhe	300 mm / 11.81 inches
	Breite	185 mm / 7.28 inches
	Tiefe	243 mm / 9.57 inches
	Gewicht	4.3 kg / 9.48 lbs