



C 3110-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE



Descrizione

Il C3110 è un sistema passivo due vie a gamma estesa, compatto, leggero e molto potente, in grado di fornire una riproduzione nitida e dinamica per applicazioni in spazi di ridotte dimensioni. Le sue dimensioni compatte lo rendono adatto per fissaggi a parete a basso impatto visivo. La sezione per le alte frequenze è una tromba a direttività costante caricata con un driver a compressione da 1" e bobina da 1,5" per una dispersione ampia e morbida. Il trasduttore per le basse frequenze è un woofer da 10" con bobina da 2".

Caratteristiche

- › 300 W di potenza nominale (RMS)
- › 128 dB SPL massima
- › Range di frequenza 67 ÷ 20000 Hz
- › Direttività costante con angoli di copertura 120° x 60°
- › 1 x 10" woofer
- › 1 x 1.5" di bobina compression driver
- › Mobile di alta qualità in betulla del baltico
- › Griglia frontale in acciaio con rivestimento in poliestere
- › Inserti per l'installazione disposti sui pannelli posteriore, laterali, superiore ed inferiore
- › Connettori Speakon® NL4 (ingresso audio e rilancio in parallelo)

Codice

13000284 C 3110-126

8ohm

Black

EAN 8024530009175




C 3110-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

C3110 NEW

Line Art 2D

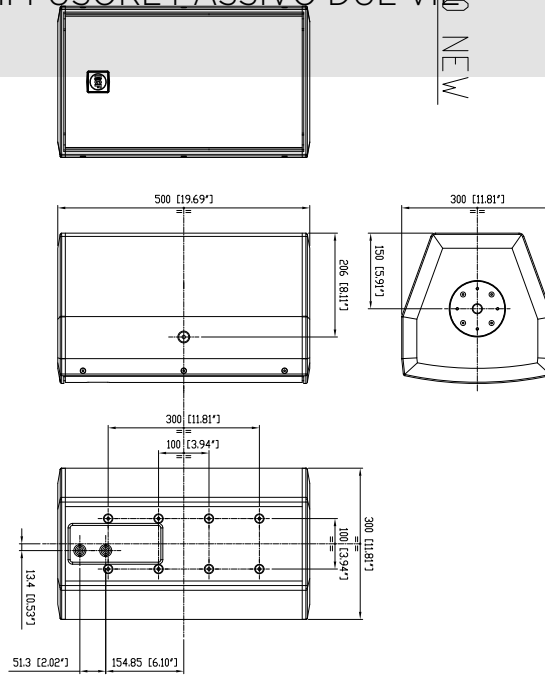

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Indice di direttività Q Sensibilità del sistema	67 Hz ÷ 20000 Hz 128 dB 120° 60° 9 97 dB
Sezione di potenza	Amplificazione Impedenza nominale Potenza Potenza di picco Protezioni Frequenza di crossover Amplificatori raccomandati	Full Range 8 ohm 300 W 1200 W PEAK Dynamic active mosfet 2200 Hz QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Trasduttori	Driver a compressione Woofer	1.0", 1.5" v.c 10", 2.0" v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso Connessioni di uscita	Speakon® NL4 Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 8 x M8 (rear), 2 x M10 (lateral), multiplates (top and bottom) M20 thread Steel with robust double mesh polyester clothing Black
Dimensioni	Altezza Larghezza Profondità Peso	500 mm / 19.69 inches 300 mm / 11.81 inches 298 mm / 11.73 inches 15.8 kg / 34.83 lbs



C 3110-126

DIFFUSORE PASSIVO DUE VIE

Rigging / Meccaniche

ACCESSORI

MORSETTI A STAFFA

13360217 CL-BR NC

EAN 8024530018511

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360200 FL-BR NC 06-08-10

EAN 8024530007461

STAFFE ORIZZONTALI

13360191 H-BR 2X NC10

Black

EAN 8024530007386

STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE

13360199 SWM-BR NC

EAN 8024530007355

STAFFE VERTICALI

13360196 V-BR 2X NC10

Black

EAN 8024530007430