

C 3110-96

ALTAVOZ PASIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

El C3108-96 es un altavoz de dos vías y rango completo extremadamente versátil, con un perfil bajo y dispersión amplia, para aplicaciones de campo cercano.

Su tamaño compacto lo hace perfecto para montarse discretamente de manera lateral en la pared. La sección de agudos presenta una configuración en difusor de directividad constante montado en un motor de compresión de 1", con un montaje de diafragma de 1.5", para una dispersión amplia y homogénea. El transductor de graves es un woofer de 10" con una bobina móvil de 2".



CARACTERÍSTICAS

- Bocina de directividad constante CMD 90°x 60° CMD
- Sistema de bocina giratoria para usos con montaje en horizontal
- Driver de agudos con AMCDP (Protección del motor de compresión Active Mosfet)
- Red de Divisor LICC (Divisor compensado de baja impedancia)
- 10 puntos de suspensión
- 1 top pole mount, 1 bottom pole mount

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	67 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	128 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
	Índice de directividad (Q):	11
	Sensibilidad del sistema:	97 dB
Sección de potencia	Amplification:	Full Range
	Impedancia nominal:	8 ohm
	Manejo de potencia:	300 W
	Manejo de potencia pico:	1200 W PEAK
	Protecciones:	Dynamic active mosfet
	Frecuencias de cruce:	2200 Hz
	Amplificador recomendado:	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K
Transductores	Motor de compresión:	1.0", 1.5" v.c
	Altavoz de bajos:	10", 2.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Speakon® NL4
	Conectores de salida:	Speakon® NL4
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	8 x M8 (rear), 2 x M10 (lateral), multiplates (top and bottom)
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	500 mm / 19.69 inches
	Ancho:	300 mm / 11.81 inches
	Profundidad:	298 mm / 11.73 inches
	Peso:	16 kg / 35.27 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	564 mm / 22.2 inches
	Anchura de paquete:	399 mm / 15.71 inches
	Profundidad de paquete:	384 mm / 15.12 inches
	Peso de paquete:	17.8 kg / 39.24 lbs





CÓDIGO DE ARTÍCULO








- **13000283**

C 3110-96


EAN 8024530009168

C3110 NEW

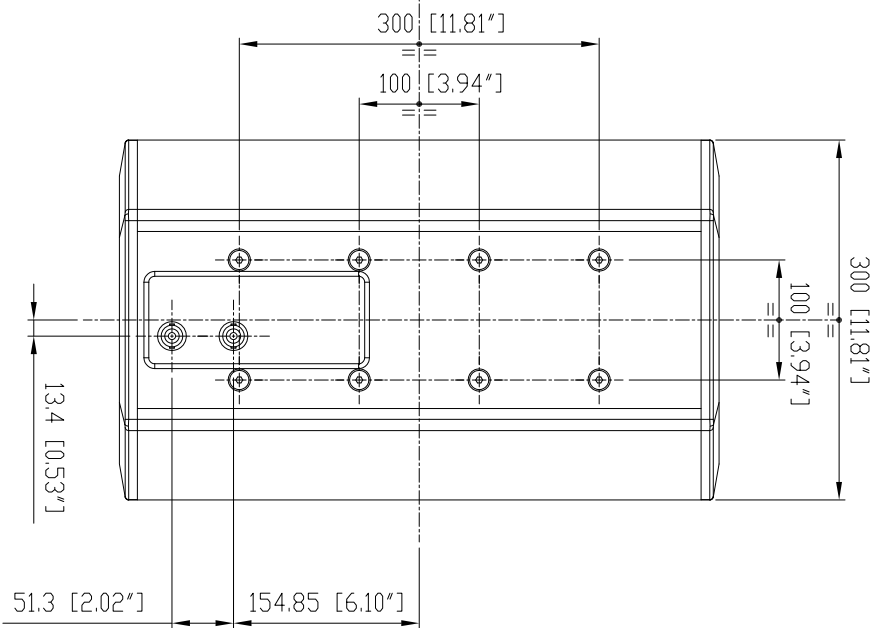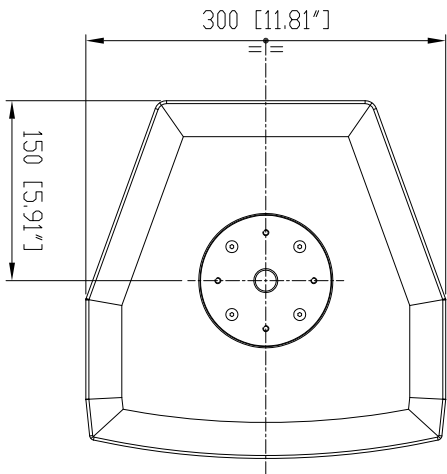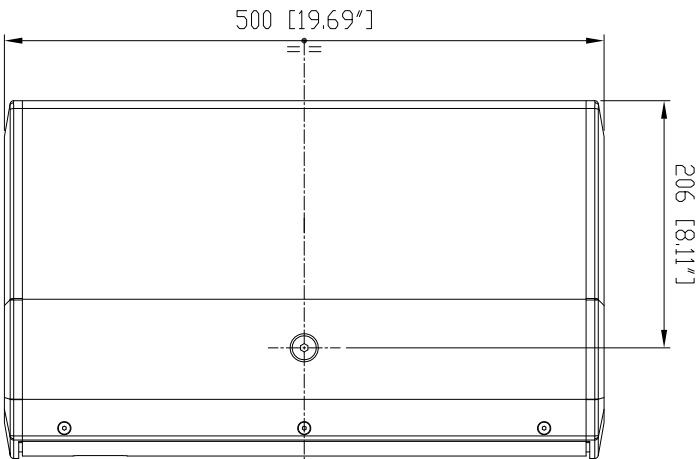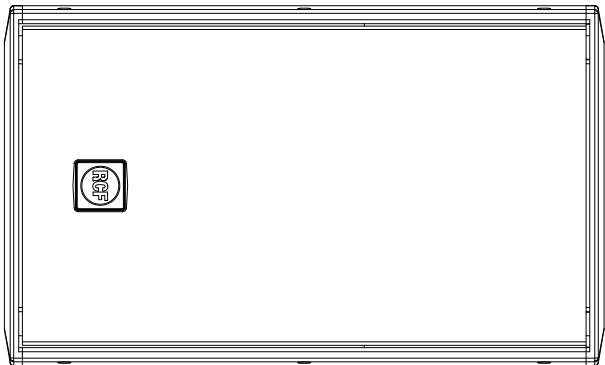


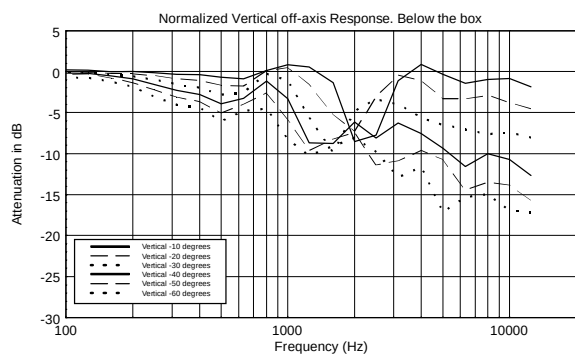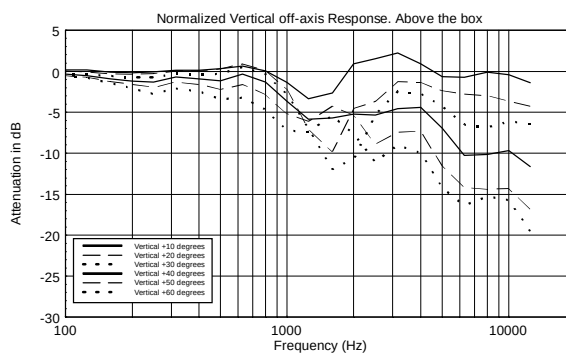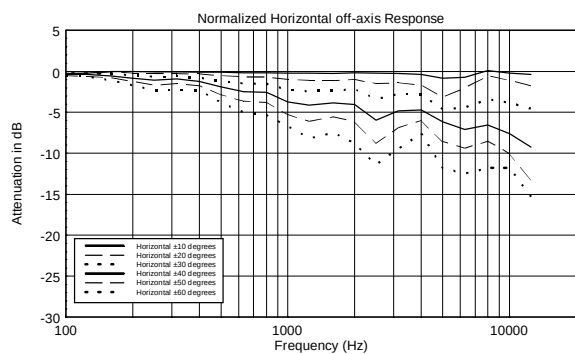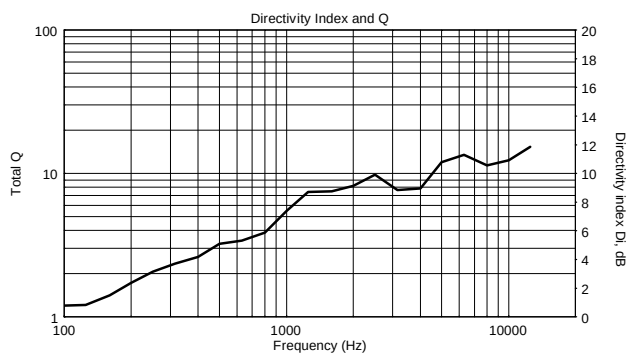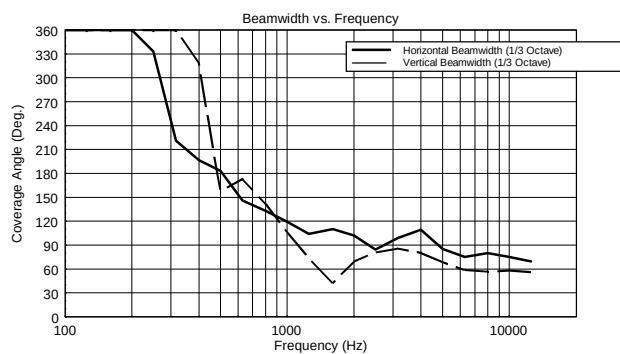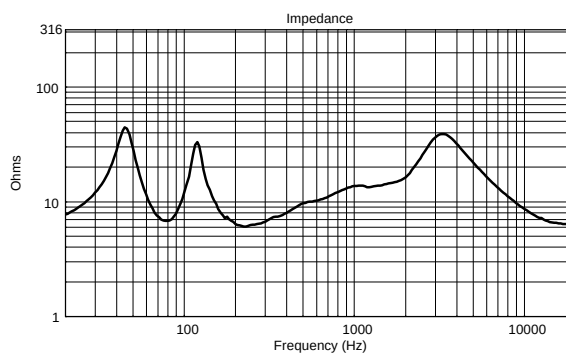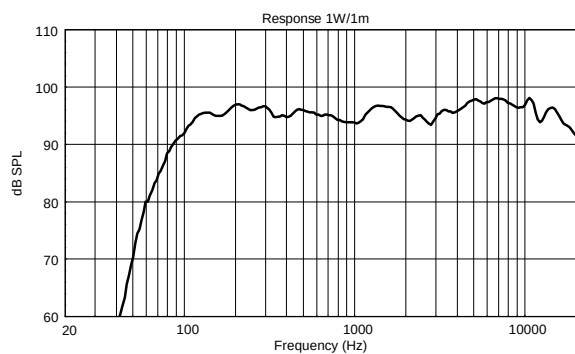


Horizontal 1/3 Octave Polars

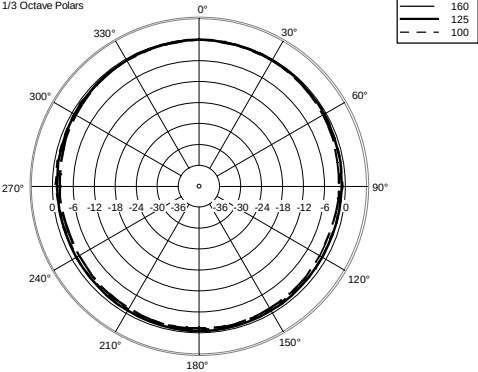


Horizontal 1/3 Octave Polars

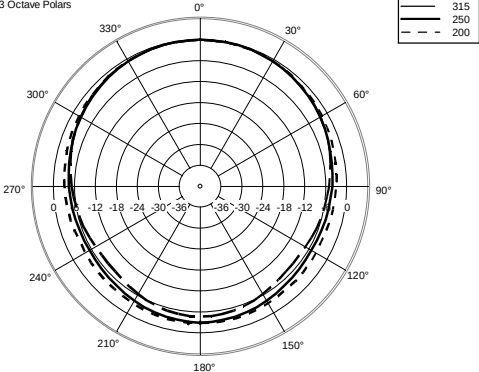


Horizontal 1/3 Octave Polars

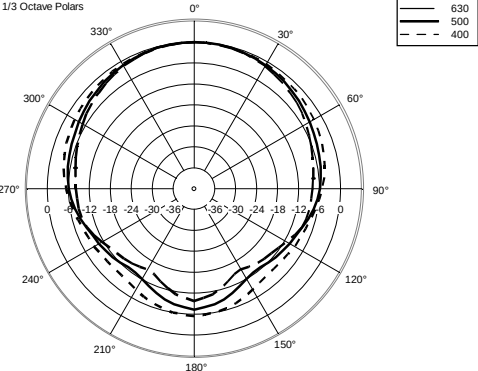


Horizontal 1/3 Octave Polars

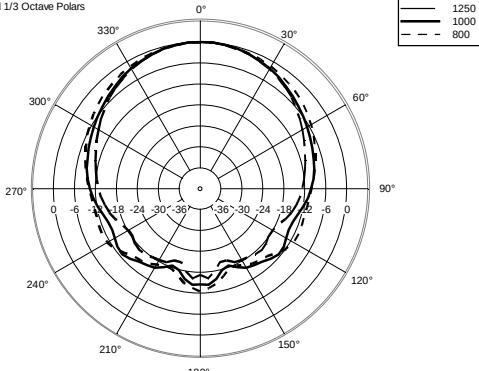


Horizontal 1/3 Octave Polars

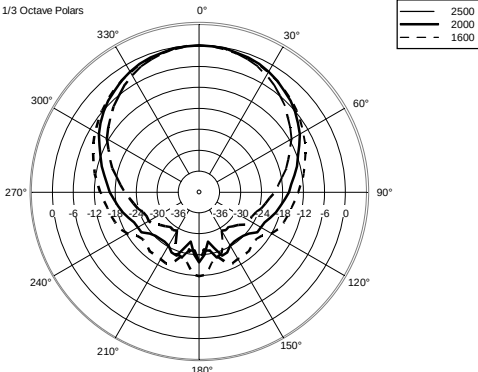


Horizontal 1/3 Octave Polars








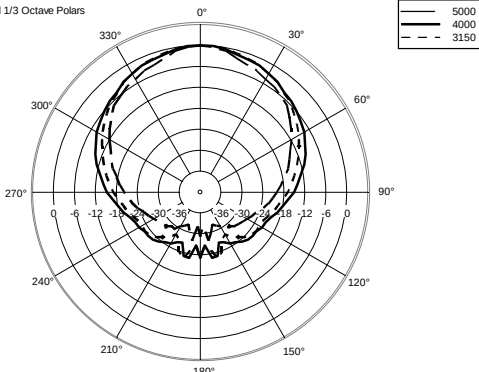


Horizontal 1/3 Octave Polars

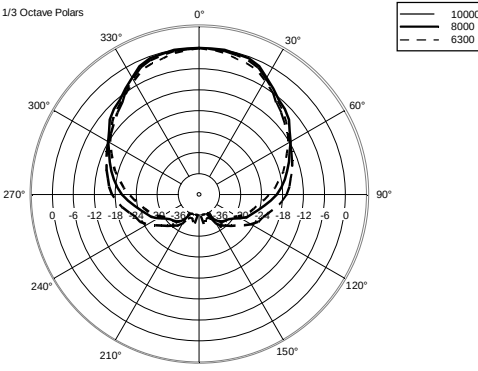

Horizontal One Octave Polars

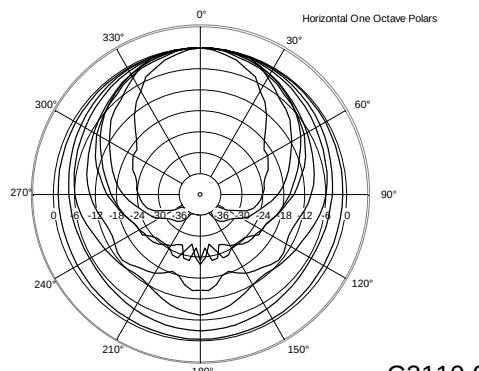

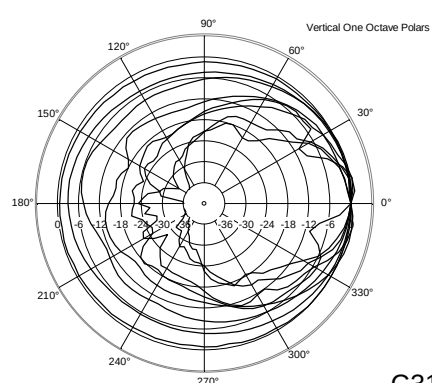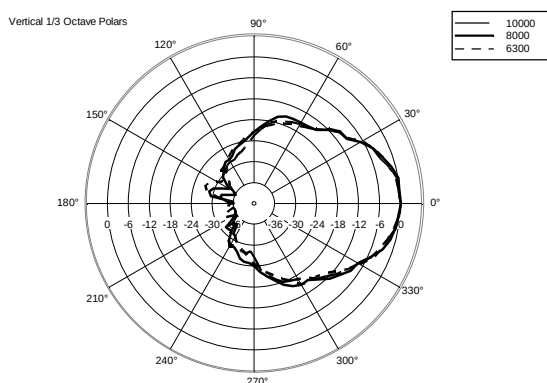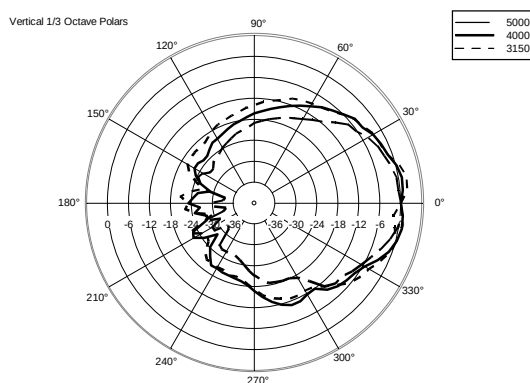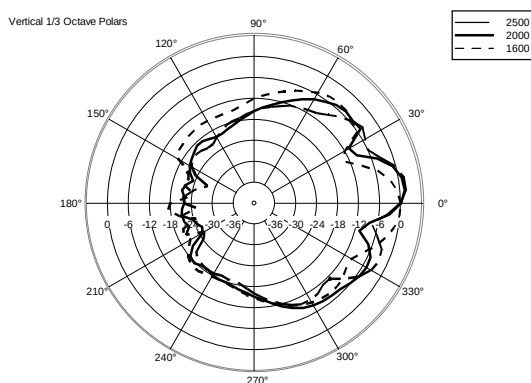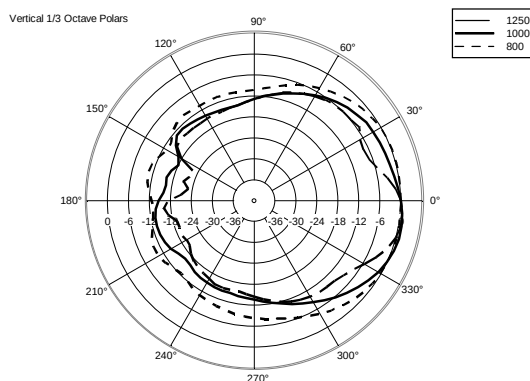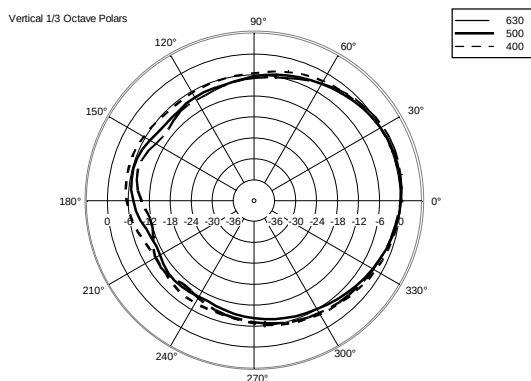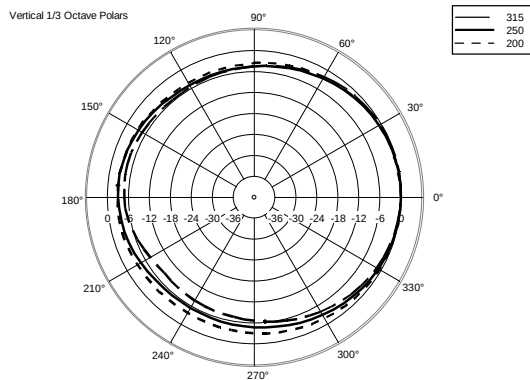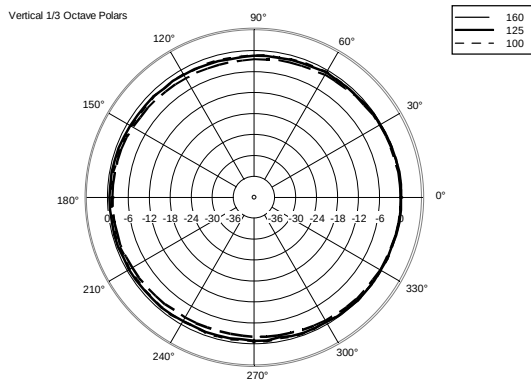

ACCESORIOS

AC NC PIPE CLAMP

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360217**

EAN:

8024530018511



FLYING BRACKET FL-BR NC 06-08-10

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360200**

EAN:

8024530007461



HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X NC10

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360191**

EAN:

8024530007386



VERTICAL BRACKET V-BR 2X NC10

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360196**

EAN:

8024530007430



WALL MOUNT BRACKET SWM-BR NC

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360199**

EAN:

8024530007355