



COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS



Descripción

El COMPACT C 45 es una caja acústica de fuente de sonido puntual de dos vías para aplicaciones de distancia corta o media, ideal para el refuerzo de sonido y sistemas de sonido distribuido. La combinación de un motor de compresión de 4" de neodimio, un altavoz de bajos de 15" de neodimio y la guía de ondas giratoria de directividad constante le permite producir una cobertura uniforme de 100° x 50° con un gran nivel de presión sonora y sin distorsión. La elegante caja de madera de bajo peso posee un recubrimiento de poliurea especial y una resistente rejilla recubrimiento en polvo con espuma protectora. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten su instalación en paredes y techos.

Características

- › Potencia admisible de 700 W (RMS)
- › SPL máximo de 138 dB
- › Respuesta en frecuencia: 48 - 20 000 Hz
- › Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° x 50°
- › 1 altavoces de bajos de alta potencia de 15" de neodimio
- › 1 motor de compresión de neodimio de 4.0"
- › Rejilla frontal de acero con espuma protectora
- › Puntos para instalación disponibles en los paneles laterales, el panel superior, inferior y trasero.

Código De Artículo

13000602 COMPACT C 45

8ohm


Black - RAL 9005 EAN 8024530020286



COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Line Art 2D

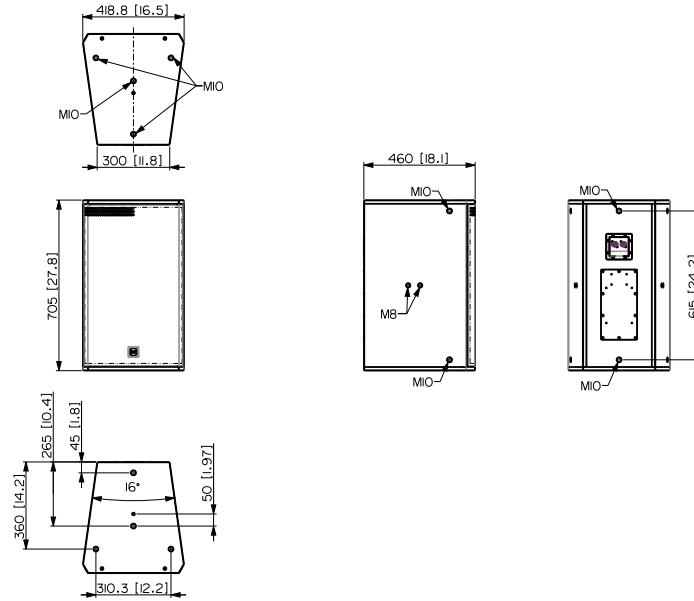

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)
SPL máx. a 1 m
Ángulo de cobertura horizontal
Ángulo de cobertura vertical
Índice de directividad (Q)
Sensibilidad del sistema

48 Hz ÷ 20000 Hz
138 dB
100°
50°
10
98 dB

Sección de potencia

Amplification
Impedancia nominal
Manejo de potencia
Manejo de potencia pico
Protecciones
Frecuencias de cruce
Amplificador recomendado

Full Range
8 ohm
700 W RMS
2800 W PEAK
Dynamic Active Mosfet
1100 Hz
XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Transductores

Motor de compresión
Altavoz de bajos

1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
1 x 15" neo, 4.0" v.c

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada
Conectores de salida

Speakon
Speakon

Cumplimiento estándar

Grado de protección IP
Safety agency
Certificado EN54-24
Número de CPR

IP 21C
CE compliant
Yes
0068-CPR-234/2025

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja
Hardware
Rejilla
Color

Birch plywood
4 x M8, 14 x M10
Steel with clothing
Black - RAL 9005

Tamaño / Peso

Altura
Ancho
Profundidad
Peso

705 mm / 27.76 inches
418.8 mm / 16.49 inches
460 mm / 18.11 inches
32.5 kg / 71.65 lbs



COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

ACCESORIOS

-	13360541	V-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020750
Suspensión/montaje	13360535	H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
	13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mejora	13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019
	12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149