




EVOX J MIX8

SISTEMA MUSICAL DE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

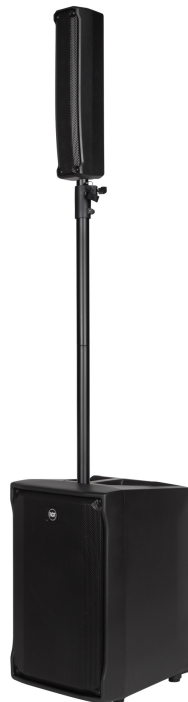

Descripción

Llevando la serie EVOX J un paso más allá, RCF ha añadido un mezclador digital de 8 entradas al sistema. la potencia del procesado integrado del innovador DSP Z.CORE no solamente proporciona funciones completas de mezcla, sino que también incluye efectos de instrumento de alta calidad y simulaciones de amplificadores. Una app de EVOX para iOS y Android permite manejar el J MIX8. Si a esto añadimos el audio Bluetooth y la entrada para instrumento Hi-Z (alta impedancia), el EVOX J MIX8 combina la calidad y fiabilidad de los transductores y la amplificación RCF con un potente mezclador digital de 8 canales con control remoto.

Características

- > 128 dB SPL MÁX
- > AMPLIFICACIÓN DE DOS VÍAS Y 1400W
- > MEZCLADOR DIGITAL DE 8 ENTRADAS CON MÚLTIPLES EFECTOS, SIMULADOR DE AMPLI Y CONTROL REMOTO
- > PROCESADO DSP CON FIRPHASE
- > Altavoz de bajos de 12", alta potencia, bobina de 2,5"
- > Toda-gama ultracompacto de 8 x 2", bobina de 1,0
- > 2350x350x450 mm 92.5x13.77x17.71 in (AlxAnxP)
- > 24,4/53.8 kg/lbs

Código De Artículo

13000556 EVOX J MIX8	220-240 V	Black	EAN 8024530015565
13000557 EVOX J MIX8	115 V	Black	EAN 8024530015572
13000569 EVOX J MIX8 W	220-240 V	White	EAN 8024530015602
13000570 EVOX J MIX8 W	115 V	White	EAN 8024530015619



EVOX J MIX8

SISTEMA MUSICAL DE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

	ESPECIFICACIONES	
Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	128 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	120°
	Ángulo de cobertura vertical	30°
Transductores	Rango completo	8 x 2.0", 1.0" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	220 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, Boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Especificaciones electronicas	Respuesta en frecuencia	20 Hz ÷ 20 Hz
	THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado)	0.004% A-Weighted
Procesamiento	Canales de procesamiento	8
	Procesamiento de señal	32 Bit Floating Point
	Conversión AD-DA	24 Bit @ 48.0 kHz
	Rango dinámico	108
Entradas	Micrófono	4
	Ganancia almacenable por control remoto	Yes
	Rango de ganancia	0 dB ÷ 45 dB
	Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A)	-114 dBu A-Weighted
	Impedancia de entradas Mic	3 kohm
	Corte de graves	20 Hz ÷ 1000 Hz
	Alimentación fantasma +48V	Yes
	Línea mono	4
	Selección de ganancia	0 dB ÷ 45 dB
	Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	11 kohm
	Entrada de Línea Hi-Z	1
	Impedancia de entrada de línea Hi-Z	1 Mohm
	Rango dinámico A/D (dB)	108 dB
	Línea estéreo	2
Selección de ganancia	0 dB ÷ 45 dB	
Impedancia de entrada de línea estéreo	11 kohm	
Salidas	Envío auxiliar	1
	Salida auxiliar	1
Especificaciones de salidas	Impedancia de salida principal (ohmio)	150 ohm
	Nivel de salida principal (dBu)	19 dBu
	Impedancia de salida auxiliar	150 ohm
	Nivel de salida auxiliar (dBu)	19 dBu
	Rango dinámico D/A (dB)	108 dB
Compresores	Compresores RCF	4 mono (6 preset)



EVOX JMX8

SISTEMA MUSICAL DE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Ecuador	Ecuador de canales de entrada	1 Semi Parametric / 2 Shelving
	Descripción	3 Band EQ: High and Low band shelving, Mid Band with sweepable frequency
		Graphic 7 Band EQ on Main Mix and AUX send.
Envíos auxiliares	AUX	1 PRE/POST
	FX POST	1
Efectos internos	Envío de efectos	1
	Inserción de efectos MultiFX	1
Procesadores de masterización	Procesadores de salida principal	1
Audio USB	Reproducir pista	2
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie	Yes
Especificaciones eléctricas	Fuente de alimentación	Internal
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Manijas	1 Top
	Rejilla	Steel
	Color	Black, White
Tamaño	Altura	623 mm / 24.53 inches
	Ancho	400 mm / 15.75 inches
	Profundidad	460 mm / 18.11 inches
	Peso	22.2 kg / 48.94 lbs
	ACCESORIOS	
Protecciones	13360407 CVR EVOX J	EAN 8024530015725
	13360406 CVR-WH EVOX J	EAN 8024530015718