



# F 10XR

CONSOLE AUDIO A 10 CANALI CON MULTI-FX E REGISTRAZIONE



## Descrizione

Inspirata alle unità analogiche professionali della Serie E, la nuova generazione di mixer RCF della Serie F offre un'elevata qualità sonora e la possibilità di scelta tra cinque formati compresi tra 6 e 24 canali. Un potente strumento per il musicista e l'appassionato, concepito e progettato interamente dal team R&D di RCF. Costruito in un robusto telaio in metallo, ciascun mixer mette a disposizione un flusso audio interamente bilanciato da ingresso a uscita, oltre ad un esclusivo processore PRO DSP FX: 16 effetti professionali, tra cui Riverberi (Hall, Room, Plate, Spring), Delay (Mono, Stereo e Multitap), Chorus, Flanger e Echo. I modelli F-10XR, F-12XR, F-16XR e F-24XR includono un'interfaccia audio USB, per la registrazione stereo su sistemi DAW su PC, e 2 canali per la riproduzione.

## Caratteristiche

- › 4 Ingressi microfonici/linea, 2 ingressi linea stereo
- › 4 Ingressi di linea stereo
- › Scheda effetti PRO DSP FX interna con 16 presets
- › Registrazione e riproduzione stereo via porta USB audio
- › 2 compressori "single control"
- › Uscita bilanciata +28 dB (Stereo XLR + TRS)
- › 1 Aux/FX (post-fader)
- › Robusto telaio metallico
- › Alimentatore esterno universale
- › Progettato e ingegnerizzato in Italia

## Codice

17140089 F 10XR

90-240 V

Black


EAN 8024530016142



# F 10XR

## CONSOLE AUDIO A 10 CANALI CON MULTI-FX E REGISTRAZIONE

Line Art 2D

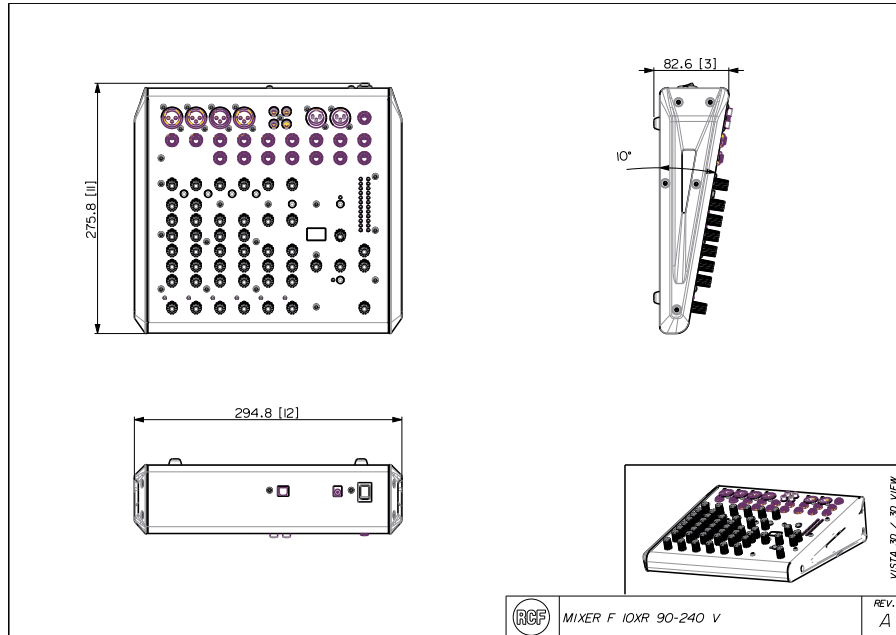

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche elettroniche</b>	Risposta in Frequenza	20 Hz ÷ 20 kHz
	THD+N, 20dB gain, 0dBu out (% A-Weighted)	<0,02% A-Weighted
<b>Processing</b>	Gamma Dinamica	>85dB
<b>Input</b>	Channels	10
	Mic	4
	Gamma di Guadagno	0 dB ÷ -50 dB
	Livello Rumore in ingresso (dBu Pesato-A)	-124 dBu A-Weighted
	Impedenza ingressi microfonici (kohm)	14 kohm
	Passa Alto	80 Hz
	Alimentazione Phantom +48V	Yes
	Mono Line	2
	Selettore di Guadagno	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza ingressi Line (kohm)	21 kohm
	Stereo-Linea	4
	Selettore di Guadagno	20 dB ÷ -30 dB
	Impedenza degli input di linea (kohm)	15 kohm
	Input Connectors	XLR, Jack, RCA
<b>Output</b>	Main MIX	1
	Control Room:	Yes
	FX Send	1
	AUX Output	1
	Cuffie	1
	Output Connectors	XLR, Jack
<b>Specifiche di output</b>	Livello Main Out (dBu)	28 dBu
	Livello Aux Out (dBu)	28 dBu
	Impedenza uscita cuffie (ohm)	150 ohm
<b>Compressori</b>	Compressori RCF	n° 2 Single Control compressors on channels 1&2



# F 10XR

CONSOLE AUDIO A 10 CANALI CON MULTI-FX E REGISTRAZIONE

<b>EQ</b>	EQ in ingresso	2 Shelving / 1 Generic
	Descrizione	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
<b>Mandate ausiliarie</b>	FX POST	1
<b>Effetti interni</b>	Mandate effetti	1
<b>USB Audio</b>	USB Audio Interface	Yes
	Tipo	B
	Tracce in riproduzione	2
	Tracce in registrazione	2
	Frequenza di campionamento supportata (kHz)	44.1, 48.0 kHz
<b>Altre caratteristiche</b>	Footswitch	Yes
<b>Specifiche elettriche</b>	Alimentazione	External
	Voltaggio richiesto	100 V - 240 V
	Consumo di energia (MAX) (W)	18 W
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black
<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza	82 mm / 3.23 inches
	Larghezza	294 mm / 11.57 inches
	Profondità	275 mm / 10.83 inches
	Peso	2.8 kg / 6.17 lbs
	<b>ACCESSORI</b>	
<b>Protezioni</b>	<b>CUSTODIE</b>	
	13360418 BG F 10XR	Black EAN 8024530016401