



MQ 100L

DREI-WEGE-SCHALLZEILE



Beschreibung

Die MQ 100L (in weiss und schwarz erhältlich) ist eine 3-Wege Schallzeile mit einem erweiterten Frequenzgang für Sprache und Musik. Dank der optimierten Abstrahlung von 180° horizontal und 60° vertikal, deckt diese Tonsäule einen weiten Bereich ab und bietet somit eine gute Sprachverständlichkeit in großen und akustisch schwierigen Räumen (z.B. Hallen). Mit dem im Lieferumfang befindlichen schwenk- und neigbaren Wandhalter lässt sich die MQ 100L sehr eng an der Wand installieren. Der Neigungswinkel ist zwischen 0°-5°-10° wählbar. Die vertikale Abstrahlung von 60° ist asymmetrisch, 40° nach unten und 20° nach oben. Die vertikale Abstrahlachse ist bereits um 10° nach unten geneigt. Somit kann die MQ 100L in den meisten Anwendungen optisch gerade installiert werden.

Funktionen

- › 2 x 3.5" Woofer, 2 x 3.5" Midrange und 2 x 0.75" Dome Tweeter
- › Leistungsausgang (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W
- › 93 dB Empfindlichkeit
- › Farbe weiß RAL 9016 und schwarz RAL 9005

Artikel-nummer

13000186 MQ 100L B
13000187 MQ 100L W

Black - RAL 9005 EAN 8024530006563
White - RAL 9016 EAN 8024530006570

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MQ 100L

DREI-WEGE-SCHALLZEILE

Line Art 2D

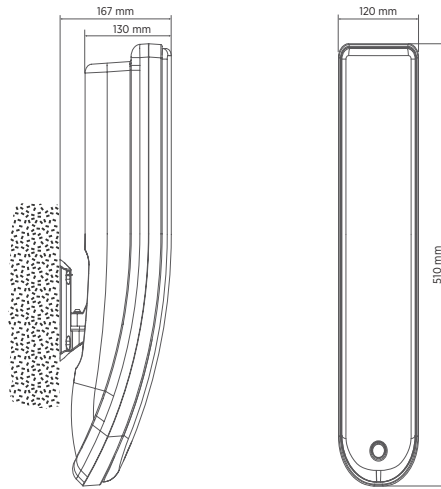

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	130 Hz ÷ 20000 Hz 112 dB 180° 60° 93 dB
Power sektion	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Peak Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 16 ohm 80 W 320 W PEAK PTC on tweeter 2000 Hz UP 2321, UP 2162
Schallwandler	Dome Tweeter Mittbereich Woofer	2 x 0.75" 2 x 3.5" 2 x 3.5"
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4	Euroblock Euroblock 100 V 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	Plastic Wall mount bracket Steel White - RAL 9016, Black - RAL 9005



MQ 100L

DREI-WEGE-SCHALLZEILE

Größe / Gewicht

Höhe	500 mm / 19.69 inches
Breite	120 mm / 4.72 inches
Tiefe	167 mm / 6.57 inches
Gewicht	2.73 kg / 6.02 lbs