



MR 50T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0



Beschreibung

Die MR 50T ist eine 2-Wege-Bassreflexbox, die für kompromisslose Klangqualität und hohe Zuverlässigkeit in Festinstallationen entwickelt wurde. Sie fügt sich in jede Umgebung nahtlos ein und liefert tiefe Bässe, ausgewogene Mitten und detailreiche Höhen. Hochwertige Komponenten und eine fortschrittliche akustische Konstruktion machen die MR 50 zur perfekten Wahl für anspruchsvollste Anwendungen.

Funktionen

- › Dauerbelastbarkeit 60 W RMS
- › Maximaler Schalldruckpegel 110 dB SPL
- › Frequenzgang 60 - 20000 Hz
- › Abdeckung 110° x 100°
- › 1 x 5-Zoll-Tieftöner, 1-Zoll-Schwingspule
- › 1 x 1-Zoll-Neodym- Kalottenhohtöner, 0,8-Zoll- Schwingspule
- › Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse
- › Inklusive Schwenkbügel
- › M6- Gewindeeinsätze für optionalen Montagebügel separat erhältlich
- › Euroblock 4-Pol Klemmanschluss

Artikel-nummer

13100039	MR 50T	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017286
13100041	MR 50T W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017309

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MR 50T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0

Line Art 2D

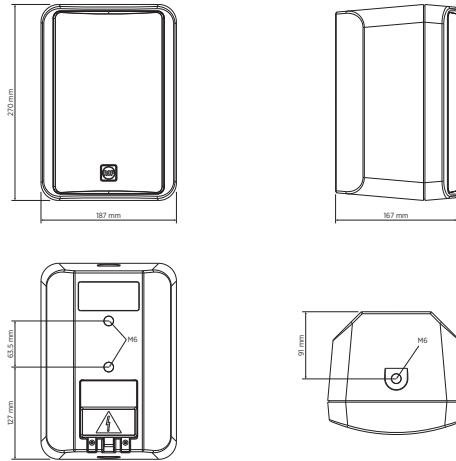

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB)	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	110 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	110°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	100°
	Richtcharakteristik Index Q	7
	System-Empfindlichkeit	87 dB
Power sektion	Amplification	Full Range
	Nominalimpedanz	8 ohm
	Leistungsaufnahme	60 W
	Paek Power	240 W PEAK
	Schutzschaltungen	Bulb lamp
	Übergangsfrequenz	3000 Hz
Schallwandler	Dome Tweeter	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
	Woofer	1 x 5.0", 1.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangsbuchsen	Euroblock
	Ausgangsanschlüsse	Euroblock
	Transformator mit Konstantspannung	70/100 V
	Auswahl der Leistung 1	40 W - 250 ohm
	Auswahl der Leistung 2	20 W - 500 ohm
	Auswahl der Leistung 3	10 W - 1000 ohm
Standardkonformität	Auswahl der Leistung 4	5 W - 2000 ohm
	IP Schutzgrad	IP 55
	Safety agency	CE compliant



MR 50T

PAAR 2-WEGE-BOX MIT TRAF0

Physikalische daten

Gehäuse Material	Plastic
Hardware	Wall mount bracket
Gitter	Aluminium
Farbe	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Größe / Gewicht

Höhe	270 mm / 10.63 inches
Breite	187 mm / 7.36 inches
Tiefe	167 mm / 6.57 inches
Gewicht	4 kg / 8.82 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360369	MA 5	Black - RAL 9005	EAN 8024530014322
13360370	MA 5	White - RAL 9003	EAN 8024530014339