



MR 50T

PAR DE CAJAS ACUSTICA DE 2 VÍAS CON TRANSFORMADOR



Descripción

El MR 50T es un altavoz bass-reflex de dos vías diseñado para proporcionar un desempeño sonoro sin compromiso y alta fiabilidad en instalaciones fijas. Se adapta a cualquier decoración y ofrece unos graves profundos, medios suaves y una respuesta de agudos muy detallada. Sus componentes de calidad y su cuidado diseño acústico hacen del MR 50T el altavoz perfecto para escucha en las aplicaciones más exigentes.

Características

- › Potencia de 60 W RMS
- › SPL máximo de 110 dB
- › Respuesta en frecuencia: 60 - 20000 Hz
- › Ángulos de cobertura 110° × 100°
- › Altavoz de graves de 5", bobina de 1"
- › Tweeter de cúpula de neodimio de 1", bobina de 0,8"
- › Recinto de plástico autoextinguible
- › Soporte giratorio incluido

- › Roscas M6 para soportes en U opcionales
- › Conector EUROBLOCK de 4 pines

Código De Artículo

13100039	MR 50T	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530017286
13100041	MR 50T W	8ohm	White - RAL 9003	EAN 8024530017309

Especificaciones


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



MR 50T

PAR DE CAJAS ACUSTICA DE 2 VÍAS CON TRANSFORMADOR

Line Art 2D

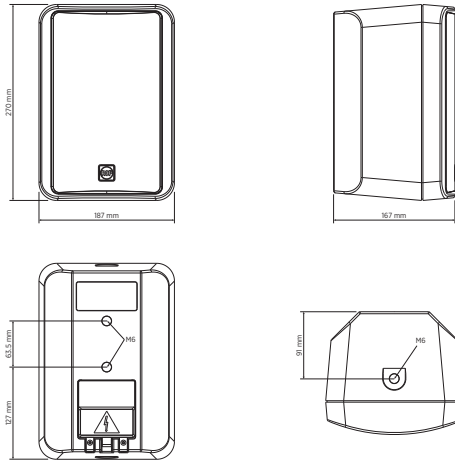

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	60 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	110 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	110°
	Ángulo de cobertura vertical	100°
	Índice de directividad (Q)	7
	Sensibilidad del sistema	87 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	60 W
	Manejo de potencia pico	240 W PEAK
	Protecciones	Bulb lamp
	Frecuencias de cruce	3000 Hz
Transductores	Tweeter de domo	1 x 1.0" neo, 0.8" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 5.0", 1.0" v.c
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
	Transformador de voltaje constante	70/100 V
	Selección de potencia 1	40 W - 250 ohm
	Selección de potencia 2	20 W - 500 ohm
	Selección de potencia 3	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 4	5 W - 2000 ohm
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP	IP 55
	Safety agency	CE compliant



MR 50T

PAR DE CAJAS ACUSTICA DE 2 VÍAS CON TRANSFORMADOR

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plastic	
	Hardware	Wall mount bracket	
	Rejilla	Aluminium	
	Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003	
Tamaño / Peso	Altura	270 mm / 10.63 inches	
	Ancho	187 mm / 7.36 inches	
	Profundidad	167 mm / 6.57 inches	
	Peso	4 kg / 8.82 lbs	
Suspensión/montaje	ACCESORIOS		
	13360369	MA 5	Black - RAL 9005 EAN 8024530014322
	13360370	MA 5	White - RAL 9003 EAN 8024530014339