



MR 55

DIFFUSORE REFLEX A 2 VIE



Descrizione

L'accurato progetto acustico e l'utilizzo di avanzati materiali contribuiscono all'eccellente fedeltà musicale ed all'ottima intelligibilità del parlato dei diffusori a due vie Monitor 55 della RCF. La membrana in fibra di carbonio del woofer (schermato), produce una risposta lineare senza distorsione. La sezione delle alte frequenze è dotata di tromba a direttività costante con angolo di copertura di 110° x 110° con un equalizzatore meccanico di fase incorporato. Sulla tromba è caricato un tweeter a cupola morbida da 0,75" raffreddato a Ferrofluid®.

Caratteristiche

- › Ideale per la diffusione musicale
- › Altoparlante di diametro 130 mm (5")
- › Tweeter di diametro 19 mm (0,75") caricato a tromba
- › Frequenza di accordo Bass Refl ex 65 Hz
- › Filtro passivo a 12/18 dB/ottava, frequenza di crossover 3 kHz con circuito di compensazione
- › Accessorio regolabile per l'installazione a parete o soffitto a corredo
- › Resistente alle intemperie ed ai raggi UV, vernice antigraffi o e griglia in acciaio

Codice

13100016 MR 55
13100017 MR 55 W

Black
White


EAN 8024530014278
EAN 8024530014292



MR 55

DIFFUSORE REFLEX A 2 VIE

Line Art 2D

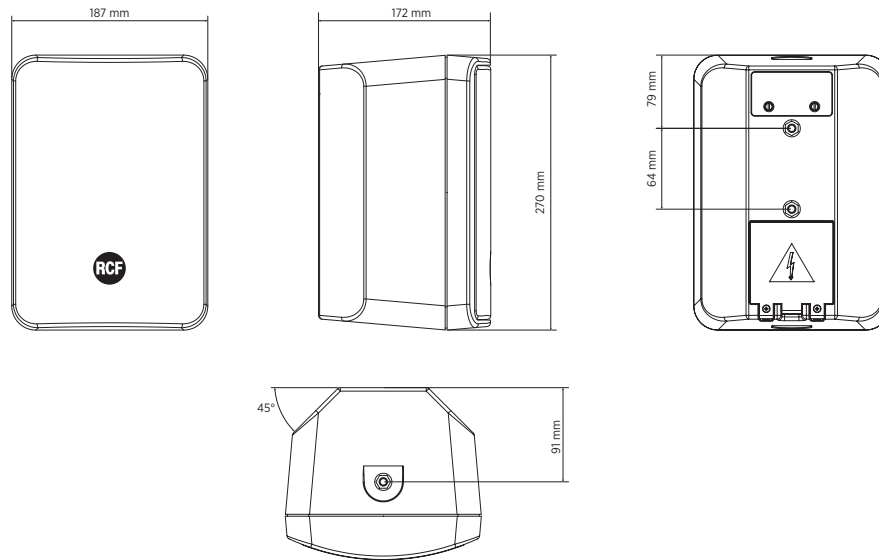

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	55 Hz ÷ 25000 Hz
	Max SPL @ 1m	110 dB
	Angolo di copertura	110°
	Sensibilità del sistema	87 dB
Sezione di potenza	Impedenza nominale	4 ohm
	Potenza	175 W
	Potenza di picco	700 W PEAK
	Frequenza di crossover	3000 Hz
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 0.75"
	Woofers	1 x 5.0"
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Push Type Terminals
	Connessioni di uscita	Push Type Terminals
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plastic
	Griglia	Steel
	Colore	White, Black
Dimensioni / Peso	Altezza	270 mm / 10.63 inches
	Larghezza	187 mm / 7.36 inches
	Profondità	172 mm / 6.77 inches