SUB 18-AS

AKTIVER SUBWOOFER

Beschreibung

Der SUB 18-AS ist ein mobiler, leistungsstarker 18-Zoll-Aktivsubwoofer für Live-Sound-Anwendungen. Er verfügt über einen hochwertigen Schallwandler und eine leistungsfähige 2.200 W Class-D-Endstufe für Schalldruckpegel von bis zu 135 dB und eindrucksvollen Headroom. Der Subwoofer wurde als ideale Ergänzung für 10-, 12- oder 15-Zoll-Lautsprecher entwickelt und verfügt über den Bass Motion Control Algorithmus für eine erweiterte Basswiedergabe bei jeder Lautstärke. Das Anschlussfeld bietet Mono-/Stereo-Kombibuchsen-Eingänge, einen XLR-Stereo-Link und XLR-Ausgänge mit integrierter Frequenzweiche. Auf der Rückseite können Lautstärke, Polarität und die Frequenz des Tiefpassfilters eingestellt werden. Das robuste, langlebige Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher aufstellen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner hohen Ausgangsleistung ist der SUB 18-AS ideal für kleine bis mittlere Veranstaltungsorte und für den mobilen Betrieb.

Funktionen

› 2200 Watt
› 135 dB max. Schalldruck
› Frequenzgang 35 Hz – 400 Hz
› 18-zoll Tieftöner, 4,0-zoll Schwingspule
› Tour-Gehäuse aus Birke mit Polyharnstoffbeschichtung
› Mono/Stereo XLR/TRS-Kombieingang + Link, Stereo XLR-Frequenzweichenausgang
› Auswahl von Lautstärke, Polarität und Tiefpassfrequenz

Artikel-nummer

13000787 SUB 18-AS	220-240 V	Black	EAN 8024530021832
13000788 SUB 18-AS	100-120 V	Black	EAN 8024530021863

SUB 18-AS

AKTIVER SUBWOOFER

Line Art 2D

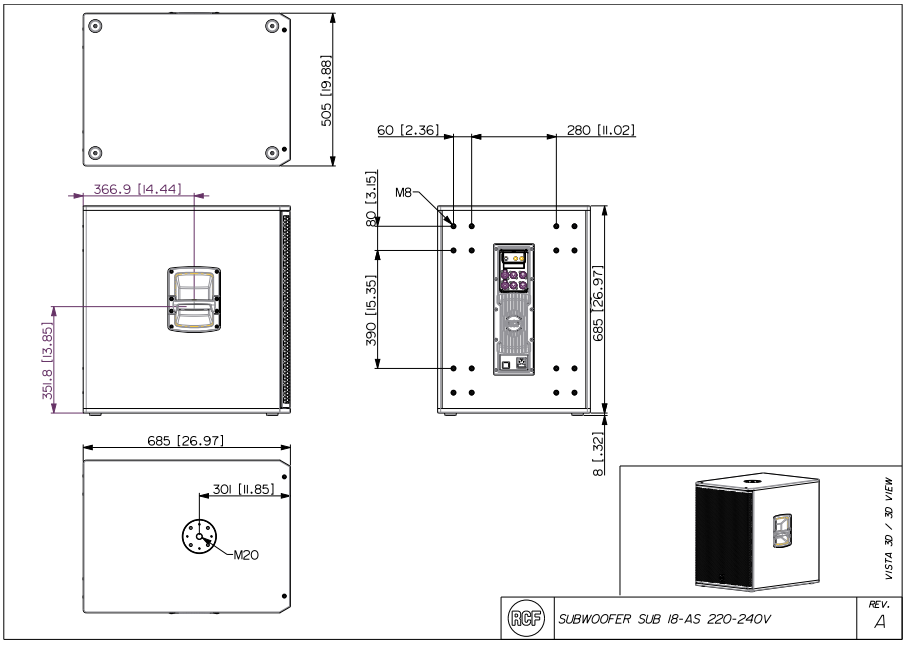

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	35 Hz - 400 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 18", 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Polarity, Low pass filter frequency
Power sektion	Gesamtleistung	2200 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Griffe	2 side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	693 mm / 27.28 inches
	Breite	505 mm / 19.88 inches
	Tiefe	685 mm / 26.97 inches
	Gewicht	44.5 kg / 98.11 lbs

Rigging / Installation

Schutzfunktionen

Transport

ZUBEHÖR

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

TASCHEN, ABDECKUNGEN

13360530	CVR 003	Black	EAN 8024530020422

ROLLEN

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320