

SUB 702-AS II

SUBWOOFER ATTIVO

DESCRIZIONE

Dotato di un woofer da 12", il SUB 702-AS II è un subwoofer attivo molto compatto e dispone di un potente amplificatore digitale da 1400 W. È il complemento ideale per i diffusori da 8" o 10", creando impianti con satelliti piccoli ma potenti con prestazioni eccezionali. Grazie alle sue dimensioni compatte può essere facilmente trasportato ed è molto veloce e facile da avviare utilizzando il crossover stereo digitale (DSP) integrato con frequenza di crossover regolabile per collegare il satellite.



CARATTERISTICHE

- Amplificatore digitale 1400 W
- Woofer da 12" con box in bass reflex
- Crossover stereo
- Frequenze di crossover commutabili
- Interruttore inversione polarità
- Equalizzazione elettronica, soft limiter e protezione
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo







SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza:	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
Trasduttori	Woofers:	12", 2.5" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso:	bal/unbal
	Connettori in ingresso:	XLR
	Connessioni di uscita:	XLR
	Sensibilità di ingresso:	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenze passa-alto:	110 Hz
	Frequenza Passa-Alto	80 Hz
	Protezioni:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Controlli:	Volume, EQ, Phase, Xover
Sezione di potenza	Potenza Totale:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basse frequenze:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni:	VDE
Conformità agli standard	Safety agency:	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case:	Baltic birch plywood
	Maniglie:	2 Side
	Pole mount/Cap:	Yes
	Colore:	Black
Dimensioni	Altezza:	487 mm / 19.17 inches
	Larghezza:	354 mm / 13.94 inches
	Profondità:	498 mm / 19.61 inches
	Peso:	37.6 kg / 82.89 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio:	702 mm / 27.64 inches
	Larghezza imballaggio:	557 mm / 21.93 inches
	Profondità imballaggio:	752 mm / 29.61 inches
	Peso imballaggio:	44 kg / 97 lbs

CODICE

- **13000454**
SUB 702-AS II
115V
EAN 8024530012922
- **13000453**
SUB 702-AS II
220-240V
EAN 8024530012847

SUB 702-AS II

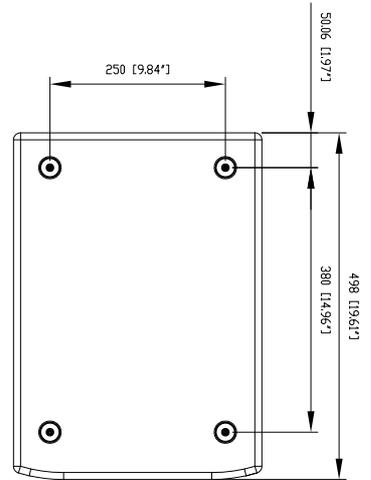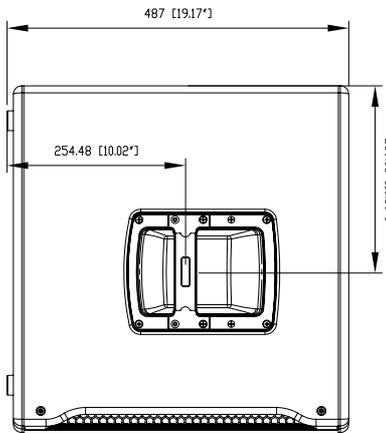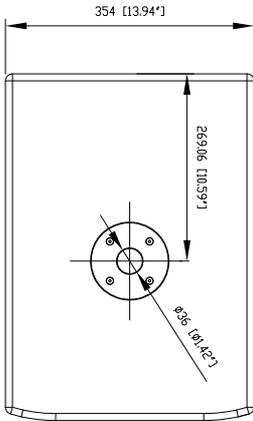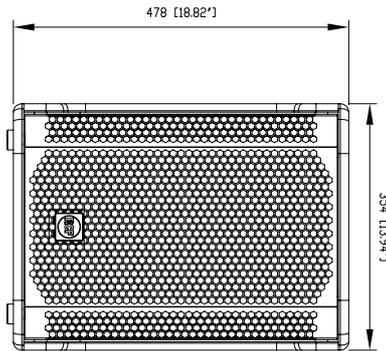

ACCESSORI

AC M20-PLATE

CODICE

13360066

EAN:

8024530020156



AC PMA - POLE MOUNT

CODICE

13360034

EAN:

8024530007713



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CODICE

13360110

EAN:

8024530006488



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CODICE

13360102

EAN:

8024530006402