



SUB 705-AS II

SUB-BAJO ACTIVO



Descripción

El SUB 705-AS II es sub-bajo (subwoofer) bass reflex compacto y potente. Dispone de un altavoz de bajos de alta potencia de 15" con bobina de 3" y pilotado por un amplificador digital de 1400W en un robusto recinto de contrachapado con un diseño que proporciona un bajo potente, profundo y con pegada. Gracias al divisor de frecuencia (crossover) digital (DSP) estéreo integrado con frecuencia ajustable de cruce, puede incorporarse rápida y fácilmente a un sistema satélite de altavoces. El SUB 705-AS II es el complemento perfecto para cajas satélite de 12" o 15". El SUB 705-AS II es el compañero ideal para bajas frecuencias de las series ART 3, ART 7 o D-Line de RCF.

Características

- › Amplificador digital de 1400W
- › Altavoz de bajos de 15", recinto bass reflex
- › Crossover estéreo
- › Frecuencias de cruce seleccionables
- › Conmutador de inversión de polaridad
- › Ecualización electrónica, limitador suave y protección
- › Entrada XLR estéreo, salida XLR de señal estéreo

Código De Artículo

13000455 SUB 705-AS II
13000456 SUB 705-AS II

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530012861
EAN 8024530012915




SUB 705-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

SUB 705-AS II

Line Art 2D

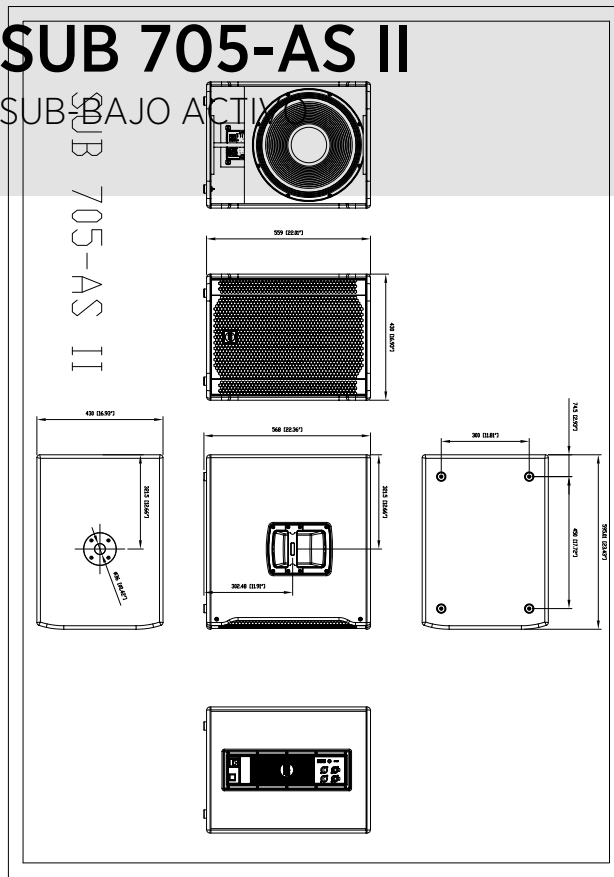

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	40 Hz ÷ 120 Hz 131 dB
Transductores	Altavoz de bajos	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas Frecuencias de paso bajo Protecciones Limitador Controles	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Color	Baltic birch plywood 2 side Yes Black
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	568 mm / 22.36 inches 430 mm / 16.93 inches 595 mm / 23.43 inches 28 kg / 82.89 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360034 AC PMA 13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530007713 EAN 8024530006488
---------------------------	---------------------------------------	-------	--



SUB 705-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

Suspensión/montaje	13360066 M20 PLATE	Black	EAN 8024530020156
Protecciones	13360321 CVR SUB 702 II	Black	EAN 8024530013400
Cables	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402