



# SUB 9004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA



## Descripción

El SUB 9004-AS es un sub-bajo activo de alta potencia con un altavoz de 18". Emplea un transductor de última tecnología que cuenta con un circuito magnético hiperventilado de alta potencia con imán de Neodimio y bobina de 4". El amplificador, de potencia extremadamente alta, es un nuevo diseño que entrega bajos extendidos. Por su robusta construcción es perfecto para compañías de alquiler audiovisual.

## Características

- › 2800 W de potencia
- › 136 dB SPL Máx.
- › Margen de frecuencias: 30 - 400 Hz
- › 1 x transductor de bajos de 18" con Hyper Ventilation y Neodimio
- › Sección entrada con control DSP y presets seleccionables
- › Control y monitorización remotos por RDNet
- › Control de Retardo
- › Recinto de Abedul Báltico

## Código De Artículo

13000546 SUB 9004-AS

90-240 V

Black

EAN 8024530015350

## Especificaciones


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 9004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D

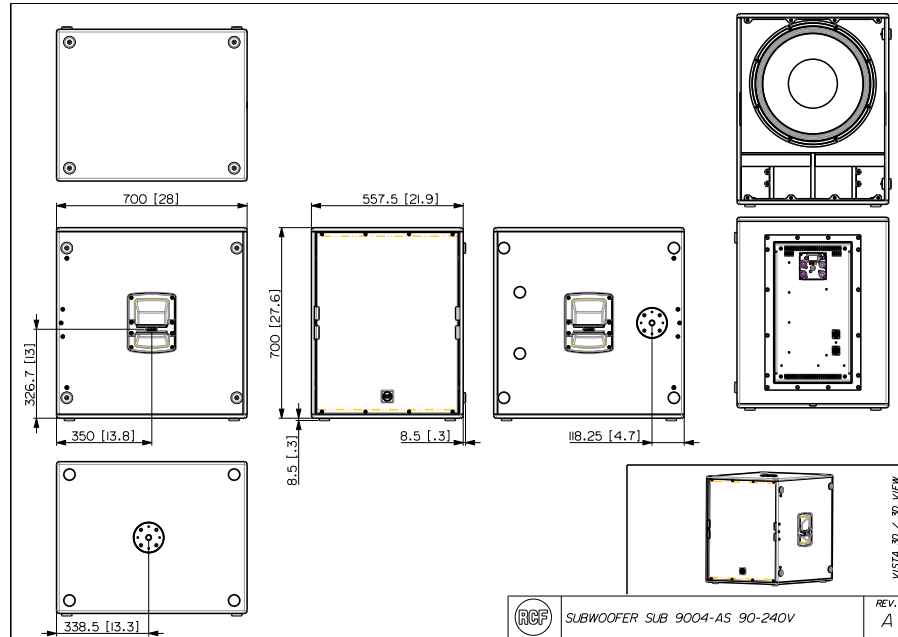

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	30 Hz ÷ 400 Hz 136 dB
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos	1 x 18" neo, 4.0" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias Pasa-Altas Frecuencias de paso bajo Protecciones Limitador Controles RDNet	35 Hz, 50 Hz Variable from 50 Hz to 400 Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, Eq., Preset Switch, Output Delay Onboard
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total Enfriamiento Conexiones	2800 W Peak, 1400 W RMS Forced Powercon IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Hardware Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood 2xM20 2 Side M20 thread Steel Black
<b>Tamaño / Peso</b>	Altura Ancho Profundidad Peso	700 mm / 27.56 inches 558 mm / 21.97 inches 700 mm / 27.56 inches 57 kg / 125.66 lbs



# SUB 9004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

## ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
Protecciones	13360397	CVR SUB 9004	Black	EAN 8024530015473
	13360437	RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685
Transporte	13360385	KRT-WH SUB 9004	Black	EAN 8024530015046
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402