




TTL 36-AS

AKTIVES LINE-ARRAY-SUBWOOFERMODUL

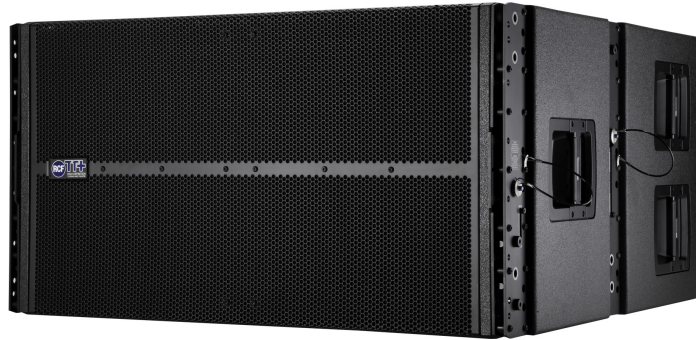

Beschreibung

Das Bass-Modul TTL36-AS für geflogene Anwendungen ist die perfekte Ergänzung zum Array-System TTL55-A.

Die zweischalige Konstruktion gewährleistet eine maximale Ausgangsleistung für Boxen dieser Größenordnung, während die beiden 18-Zoll-Tieftöner mit belüfteter 4,5-Zoll-Schwingspule die Kompressionsverluste auf ein Minimum reduzieren. Das TTL36-AS eignet sich perfekt für geflogene Systeme in Theatern und Innenräumen. Bei sehr großen Außensystemen bietet sich als Ergänzung zu den TTL55-A Line-Arrays eine Kombination der TTL55-A mit den extrem leistungsstarken TTS56-A-Subwoofern an.

Funktionen

- › 4000 Watt (Digitalendstufe mit Schaltnetzteil, 2 x 2000 Watt)
- › 2 x 18-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner, 4,5-Zoll-Schwingspule
- › DSP mit 96 kHz / 32 Bit
- › Fernüberwachung und -steuerung
- › Laufzeitkorrektur
- › Nierencharakteristik-Konfiguration für gestapelte Dreiergruppen
- › Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex, integrierte Montagevorrichtungen
- › Integriertes RDNNet
- › Maximales Verhältnis von Leistung zu Größe

Artikel-nummer

13000271 TTL 36-AS

90-240 V

Black

EAN 8024530009083

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTL 36-AS

AKTIVES LINE-ARRAY-SUBWOOFERMODUL

Line Art 2D

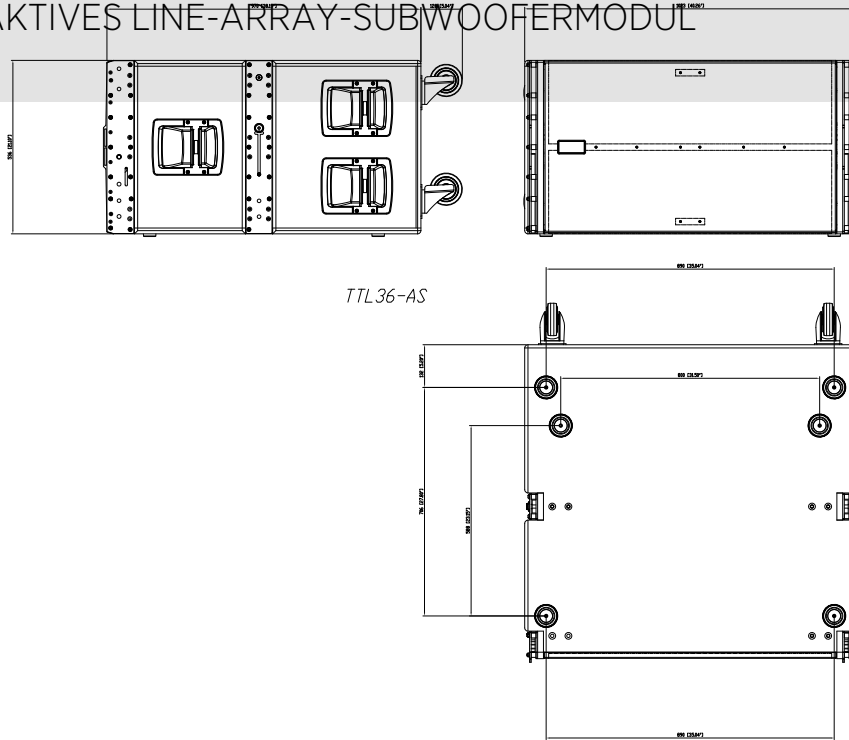

		SPEZIFIKATIONEN	
Spezifikation	Frequenzgang		35 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:		142 dB
Schallwandler	Woofer		2 x 18" neo, 4.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal		bal/unbal
	Eingangsbuchsen		XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse		XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit		-2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen		100 Hz
	Tiefpass-Frequenz		80 Hz
	Schutzschaltungen		Thermal, Excurs., RMS
	Limiter		Soft Limiter
	Steuerung		DSP Controlled
	RDNet		Yes
Power sektion	Gesamtleistung		8000 W Peak, 4000 W RMS
	Tiefe Frequenzen		8000 W Peak, 4000 W RMS
	Kühlung		Convection/Forced
	Verbindungen		Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency		CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material		Baltic birch plywood
	Hardware		Array flyware
	Griffe		3 side
	Gitter		Steel
	Farbe		Black
Größe / Gewicht	Höhe		536 mm / 21.1 inches
	Breite		1022 mm / 40.24 inches
	Tiefe		970 mm / 38.19 inches
	Gewicht		120 kg / 264.55 lbs



TTL 36-AS

AKTIVES LINE-ARRAY-SUBWOOFERMODUL

Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	ANSCHLAGKETTEN				
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774	
	13360128	SAFETY CHAIN CH 002	Black	EAN 8024530020767	
	AZIMUT-HALTERUNGEN				
	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516	
	FLUGRAHMEN				
	13360120	FL-B TTL 55	Black	EAN 8024530018214	
	FLUGRAHMEN, LANG				
	13360207	FL-B LG TTL 55	Black	EAN 8024530016272	
	FLUGRAHMEN-PICKUP				
	13360127	FL-B PK TTL 55	Black	EAN 8024530018207	
	Schutzfunktionen	LINK BARS			
13360131		FL-B LINK TTL 55-33-31	Black		
QUICKLOCK-PINS					
13360122		QL-PIN D11.1 L25.4 4X	Silver	EAN 8024530017972	
Transport		REGENSCHUTZ			
		13360137	RP 1X TTS 56	Black	
Kabel		ROLLEN			
		13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320
		KABEL			
		12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
		12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
		KABELSÄTZE			
		13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844	
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851	
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868	
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875	
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837	
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820	
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905		
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929		
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936		
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943		
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912		
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813		
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534		
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738		
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721		
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707		
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714		
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A				