



VSA 850

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ



Descrizione VSA 850 è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo.

- Caratteristiche**
- › 8 amplificatori Classe D da 50 W
 - › 93 dB Max SPL
 - › 8 trasduttori full-range da 3,5"
 - › Processore 48 kHz 32 bit
 - › Dispersione orizzontale 130°
 - › Controllo della dispersione verticale fino a 10° - 30°
 - › Alimentazione 115/230 Vac (600VA); 24 V dc
 - › Corpo in alluminio
 - › Terminali di collegamento ceramici e fusibile termico su ingresso 0 dB
 - › Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio EN 60849

Codice	13000277 VSA 850	220-240 V	White - RAL 9002	EAN 8024530009106
	13000278 VSA 850	115 V	White - RAL 9002	EAN 8024530009113



VSA 850

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ


DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

Line Art 2D

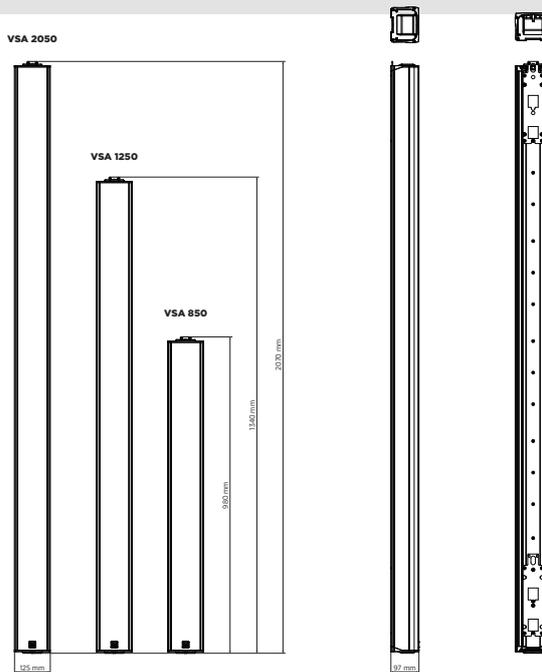

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 30m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	130 Hz ÷ 18000 Hz 93 dB 130° 30°
Trasduttori	Fullrange	8 x 3.5", 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Sensibilità di ingresso	bal/unbal Ceramic screw terminals 0 dBu
Sezione del processore	Protezioni Limiter RDNet	Thermal, short circuit Soft Limiter Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale Raffreddamento: Connessioni	1000 W Peak, 500 W RMS Convection VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Colore	Aluminum 2 x wall mounting flange White - RAL 9002
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	980 mm / 38.58 inches 125 mm / 4.92 inches 97 mm / 3.82 inches 11.2 kg / 24.69 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche STAFFE SNODATE PER MONTAGGIO A PARETE
13360163 SWM-BR VSA

EAN 8024530007003

Elettroniche CONTROLLO REMOTO
13360330 VSA SMART RC

EAN 8024530013110

TRASFORMATORI



VSA 850

COLONNA SONORA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

Elettroniche

13360318 TA1000 VSA

EAN 8024530012878