ART 745-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Description

ART 745-A MK4 est le produit phare de sa catégorie. Le diffuseur à compression en néodyme à bobine mobile (101,6 mm) et dôme en titane offre une production sonore et une précision vocale exceptionnelles. Le woofer en néodyme 381 mm offre une linéarité de réponse parfaite et un contrôle précis des basses fréquences. Les transducteurs sont produits selon une technologie d'assemblage d'avant-garde. L'amplificateur d'une puissance de 1400 watts est contrôlé par un DSP qui veille au crossover, à l'égalisation, au contrôle de phase, à la limitation soft et à la protection de l'enceinte.

Caractéristiques

- SPL max : 133 dB
- Puissance de crête 2 voies 1400 WATTS
- Traitement DSP innovant
- moteur à dôme titane 35,5 mm ; V.C. 101,6 mm NÉODYME
- Woofer néodyme 381 mm
- Point de crossover à 650 Hz pour une reproduction vocale parfaite
- Pavillon à directivité constante et large dispersion, 90° x 60°
- Technologie FIRPHASE

Numéro De Pièce

13000530	ART 745-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014933
13000531	ART 745-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530015053

Spécifications

ART 745-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D

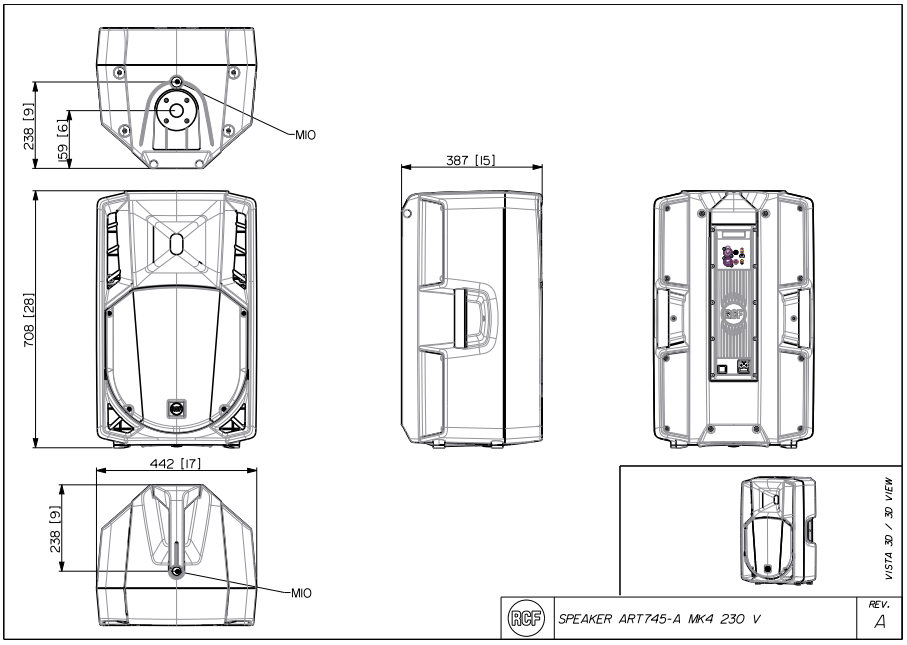

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	133 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 3.5'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
	Micro : Sensibilité d'entrée	-32 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	650 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Volume, Boost, Mic/Line
Section alimentation	Puissance totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Hautes fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Basses fréquences	1000 W Peak, 500 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

ART 745-A MK4

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite
	Matériel	2 x M10
	Poignées	1 Top, 2 Side
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	708 mm / 27.87 inches
	Largeur	437 mm / 17.2 inches
	Profondeur	389 mm / 15.31 inches
	Poids	18.8 kg / 41.45 lbs

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360105	H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protections	13360115	CVR ART 725	Black	EAN 8024530010676
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402