ART 745-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Beschreibung

Die ART 745-A MK4 ist das Flaggschiff dieser Lautsprecherfamilie. Der Neodym-Kompressionstreiber mit 4-Zoll-Schwingspule und Titankalotte sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 15-Zoll-Neodym-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

› 133 dB maximaler Schalldruckpegel
› 1400 Watt Peak-Leistung
› Innovative digitale Signalverarbeitung
› 1,4-Zoll-Titanmembran-Kompressionstreiber, 4-Zoll-Schwingspule Neodym-Magnet
› 15-Zoll-Tieftöner mit Neodym-Magnet
› Trennfrequenz bei 650 Hz für perfekte Gesangswiedergabe
› Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
› FiRPHASE-Technologie

Artikel-nummer

13000530	ART 745-A MK4	220-240 V	Black	EAN 8024530014933
13000531	ART 745-A MK4	115 V	Black	EAN 8024530015053

Spezifikationen

ART 745-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

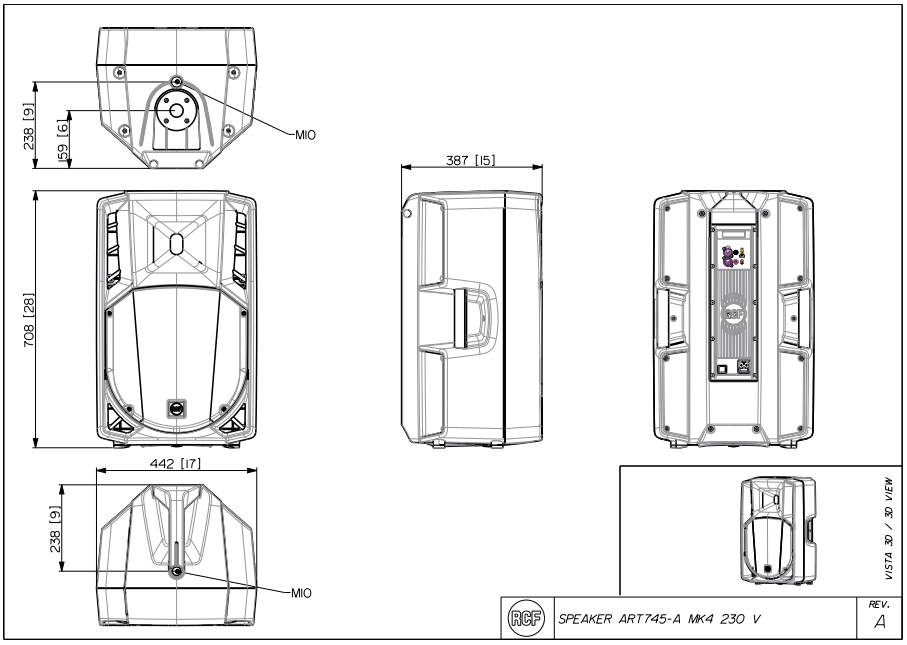

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 3.5'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	650 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, Mic/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

ART 745-A MK4

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	2 x M10
	Griffe	1 Top, 2 Side
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	708 mm / 27.87 inches
	Breite	437 mm / 17.2 inches
	Tiefe	389 mm / 15.31 inches
	Gewicht	18.8 kg / 41.45 lbs

ZUBEHÖR

-			
	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**BODENSTATIVE**		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE		
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL		
	13360105 H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**		
	13360115 CVR ART 725	Black	EAN 8024530010676
Kabel	**KABELSÄTZE**		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402