

BS 5EN

ALTAVOZ COLGANTE

DESCRIPCIÓN

El modelo BS 5EN es un altavoz colgante diseñado para instalaciones que requieran una gran inteligibilidad en los mensajes de alarma y una magnífica calidad en la reproducción de sonido. Se puede instalar tanto en interiores como en exteriores gracias a su grado de protección IP65. Además, su moderno y atractivo diseño lo convierten en el producto perfecto para entornos donde los proyectores tengan también una función arquitectónica y contribuyan a mejorar la estética global del lugar.



CARACTERÍSTICAS

- Altavoz de 5" coaxial con tweeter de cúpula de 0,75".
- Potencia seleccionable (100 V): 20 W - 10 W - 5 W - 2,5 W.
- Sensibilidad de 88 dB.
- Color blanco RAL 9016.
- Carcasa ignífuga de ABS, rejilla de acero.
- Bloque de terminales de entrada y salida de cerámica.
- Protección de fusible térmico.
- Grado de protección IP65.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB):	80 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	101 dB
	SPL máx. a 4m:	89 dB
	Ángulo de cobertura:	170°
	Sensibilidad del sistema:	88 dB
	Sensibilidad del sistema 1 W a 4 m:	76 dB
Sección de potencia	Manejo de potencia:	20 W
	Manejo de potencia pico:	80 W PEAK
	Amplificador recomendado:	40 W
	Protecciones:	Thermal fuse
Transductores	Tweeter de domo:	0.75"
	Altavoz de bajos:	Coaxial 5.0"
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada:	Ceramic screw terminals
	Conectores de salida:	Ceramic screw terminals
	Transformador de voltaje constante:	100 V
	Selección de potencia 1:	20 W - 500 ohm
	Selección de potencia 2:	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 3:	5 W - 2000 ohm
Selección de potencia 4:	2.5 W - 4000 ohm	
Cumplimiento estándar	Grado de protección IP:	IP 65
	Certificado EN54-24:	Yes
	Certificado CE:	Yes
	Número de CPR:	0068-CPR-058/2014
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	ABS
	Hardware:	Wall mount metal plate and 5m cable
	Rejilla:	Steel
	Color:	White - RAL 9016
Tamaño	Altura:	261 mm / 10.28 inches
	Ancho:	176 mm / 6.93 inches
	Profundidad:	183 mm / 7.2 inches
	Peso:	2.79 kg / 6.15 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	230 mm / 9.06 inches
	Anchura de paquete:	350 mm / 13.78 inches
	Profundidad de paquete:	230 mm / 9.06 inches
	Peso de paquete:	4.39 kg / 9.68 lbs




CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13133078**


BS 5EN





EAN 8024530011147

DRAWINGS






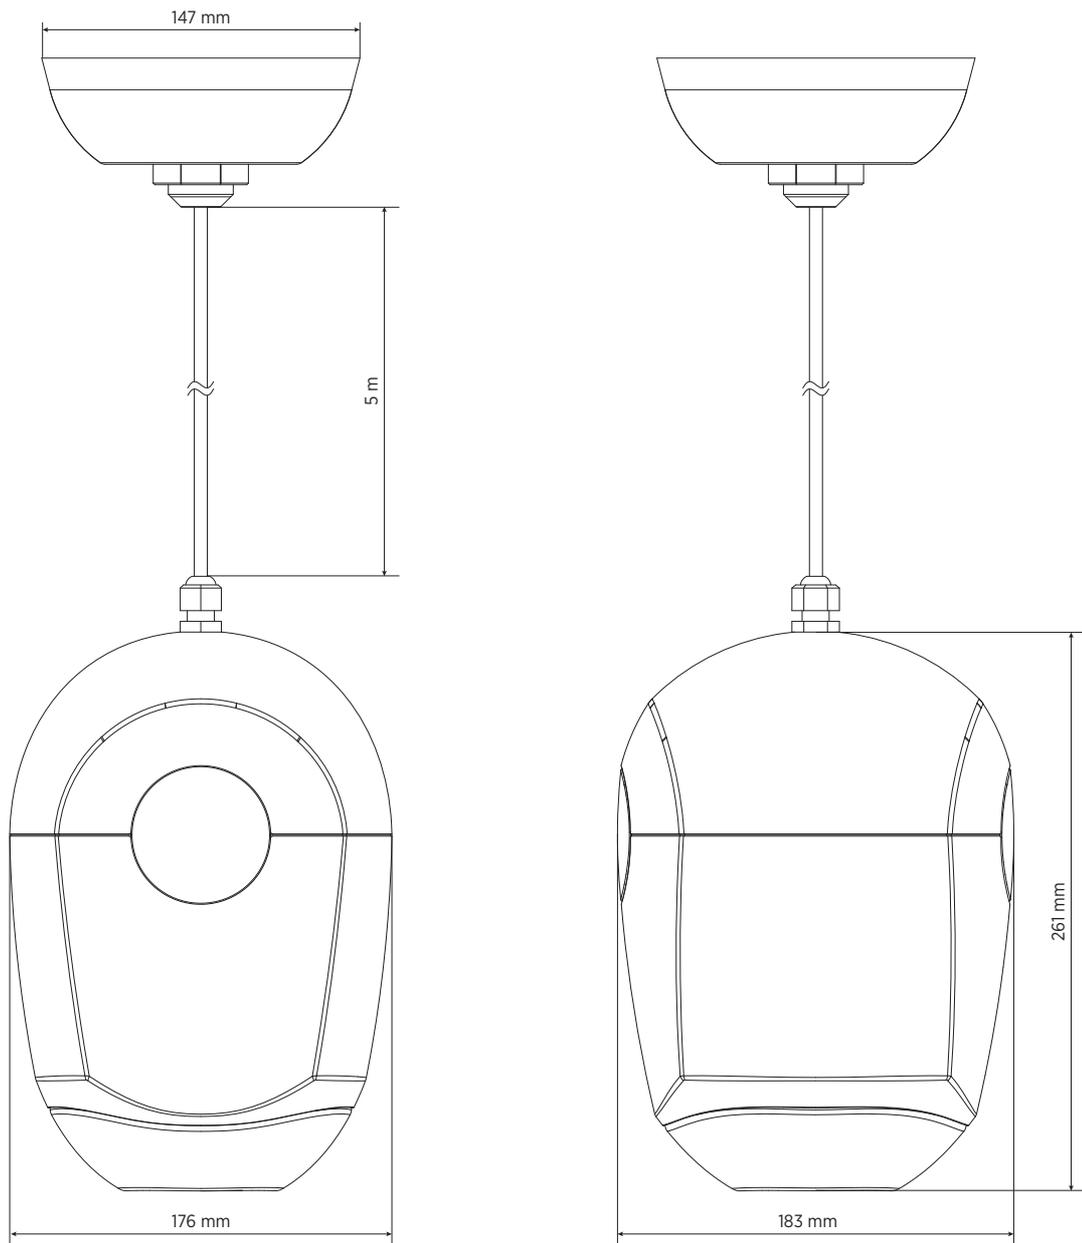


SCHEMATICS

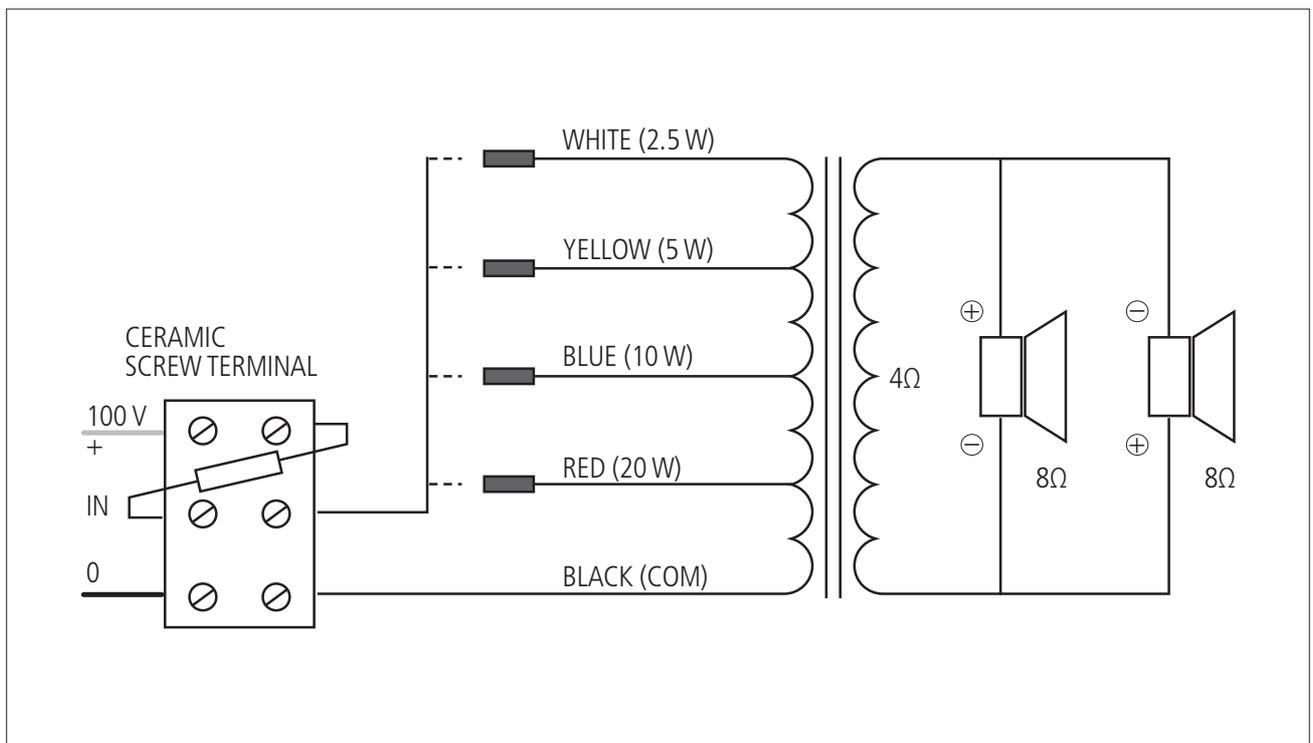

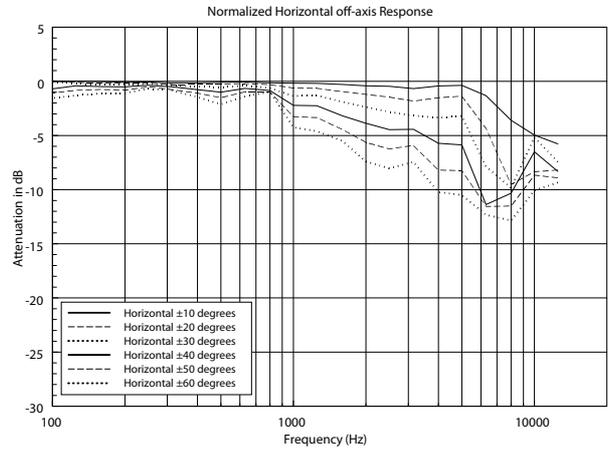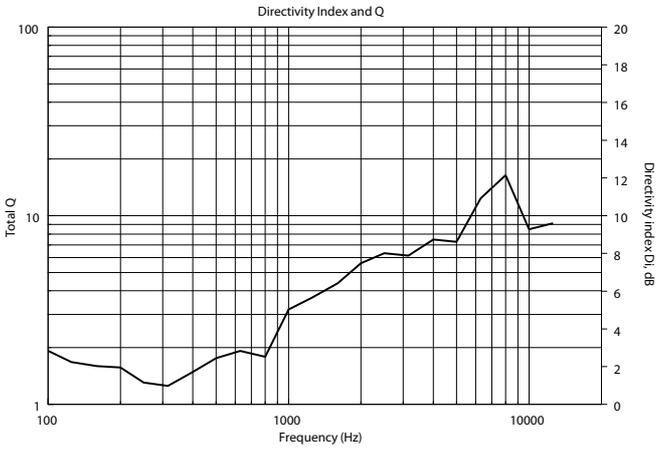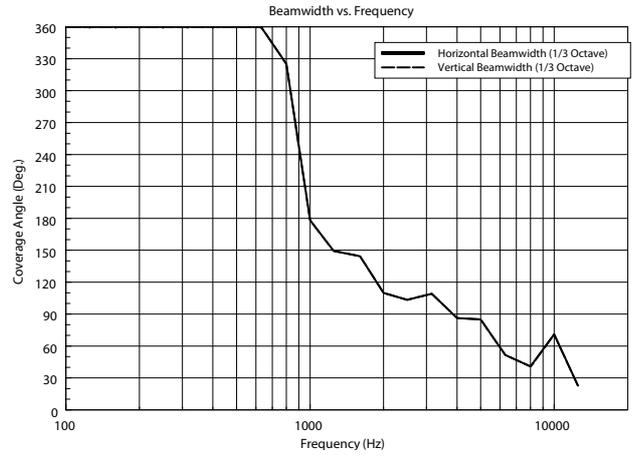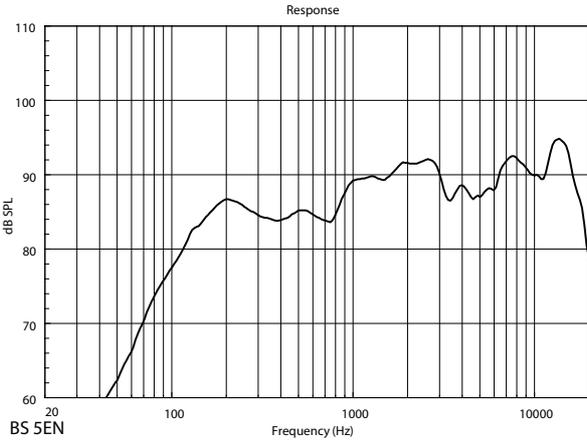

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

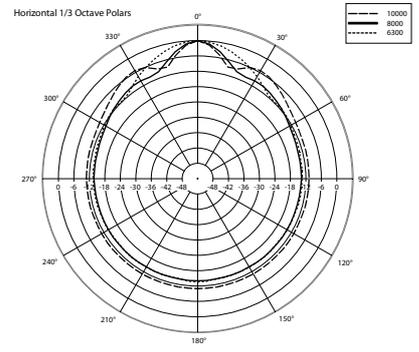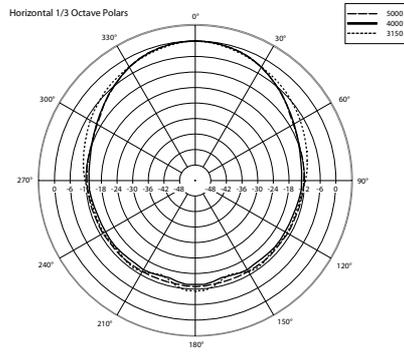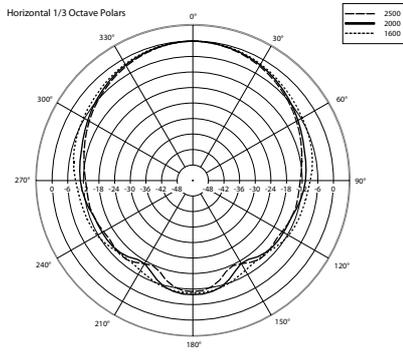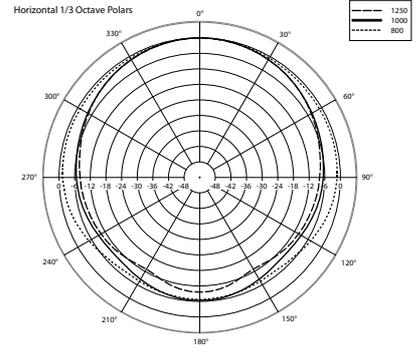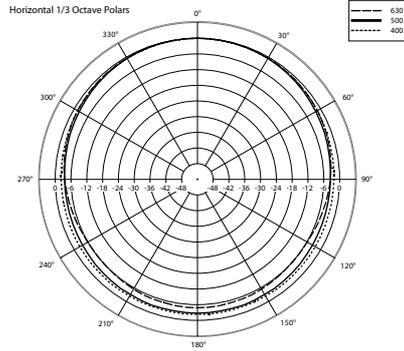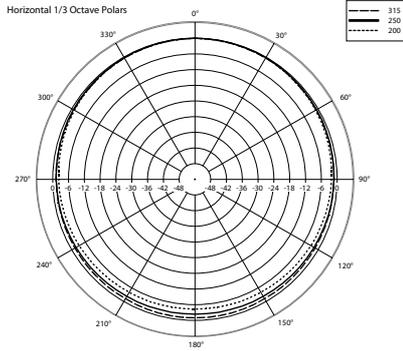

ACCESORIOS



CV 225 CABLE SPEAKER 100V SEZ 2X2.5MMQ EV

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:

14380032
8024530012182

NOTAS

NO SE PRECISA ADVERTENCIA para PERSONAS CON CAPACITACIÓN (EN 50110) para voltajes de AUDIO de hasta 120 V cuando hay señales de advertencia cerca de los terminales de conexión. En caso de que el voltaje de AUDIO no supere los 71 V, no serán necesarias señales de advertencia. No es necesario conectar a tierra las partes de metal de los altavoces equipados con transformadores y que estén conectados a salidas de amplificadores de 70,7 V / 100 V (ref. EN 62368-1 artículo 4.3.2.2), a no ser que la normativa local así lo requiera.
