



# CS 6940EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE



## Descrizione

CS 6940EN è una colonna sonora a due vie compatta ed elegante che garantisce una elevata intellegibilità nella riproduzione del parlato, e quindi particolarmente adatta all'installazione in luoghi di culto, stazioni, metropolitane e molti altri ambienti. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrità della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.

## Caratteristiche

- › Otto altoparlanti fullrange da 3" con tweeter da 0.75".
- › Potenza selezionabile (100 V): 40 W - 20 W - 10 W - 5 W - 2.5 W.
- › 95 dB di sensibilità.
- › Colore bianco RAL 9003.
- › Corpo, griglia e staffa in alluminio.
- › Connettore ceramico per ingresso e uscita.
- › Fusibile termico di protezione.
- › Grado di protezione IP66.

## Codice

13100005 CS 6940EN


White - RAL 9003 EAN 8024530013684



# CS 6940EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE

Line Art 2D

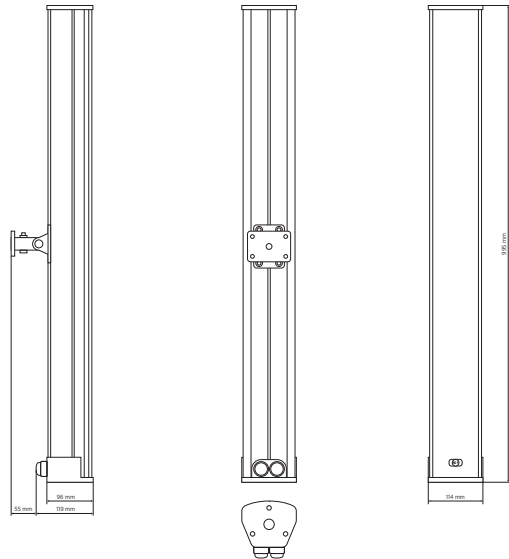

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in frequenza (-10dB) Max SPL @ 1m Max SPL @ 4m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale Sensibilità del sistema Sensibilità del sistema 1W @ 4 m	140 Hz ÷ 20000 Hz 109 dB 97 dB 194° 30° 95 dB 83 dB
<b>Sezione di potenza</b>	Amplificazione Potenza Potenza di picco Protezioni Amplificatori raccomandati	Full Range 40 W 160 W PEAK Thermal fuse DXT 3000, DXT 4000, DXT 7000
<b>Trasduttori</b>	Tweeter a cupola Fullrange	1 x 0.75" 8 x 3.0"
<b>Sezione Input/Output</b>	Connettori in ingresso Connessioni di uscita Trasformatore a Tensione Costante Selettore di potenza 1 Selettore di potenza 2 Selettore di potenza 3 Selettore di potenza 4 Selettore di potenza 5	Ceramic screw terminals Ceramic screw terminals 70/100 V 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm 2.5 W - 4000 ohm
<b>Conformità agli standard</b>	Grado di protezione IP Standard di sicurezza Certificato EN54-24 Numero CPR:	IP 66 CE compliant Yes 1488-CPR-0490/W
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Griglia Colore	Aluminum Aluminium White - RAL 9003



# CS 6940EN

DIFFUSORE A COLONNA A DUE VIE

## Dimensioni

Altezza	995 mm / 39.17 inches
Larghezza	114 mm / 4.49 inches
Profondità	96 mm / 3.78 inches
Peso	7 kg / 15.43 lbs