

HD 35-A

ALTAVOZ ACTIVO DE DOS VÍAS

DESCRIPCIÓN

Transparencia de sonido, gran potencia, fiabilidad, solidez y portabilidad. Hemos mejorado los productos de D-Line con un rediseño completo de la caja de los altavoces de la Serie HD. El resultado se traduce en unos altavoces de alta calidad y resistentes que son herederos de otros productos acreditados como los de la Serie Art 7 y el tope de gama de la serie TT+. Una calidad de sonido extrema que se une a un conjunto de características avanzadas para ofrecer fiabilidad y resistencia para un uso intensivo en giras. La mejor elección para los altavoces principales en sistemas portátiles de megafonía, monitores de escenario activos de alta potencia o altavoces multifunción para empresas de alquiler.



CARACTERÍSTICAS

- 132 dB SPL máx
- 1400 W de potencia máxima de 2 vías
- Procesador digital de señales con FiRPHASE
- Frecuencia de corte en 800 Hz para una reproducción perfecta de voces
- Motor de compresión de titanio de 1,4", bobina de 3" Neodimio
- Altavoz de graves de 15", alta potencia
- Bocina de 90° × 60° con direccionalidad constante y gran dispersión
- Amplificador de Clase D silencioso y sin ventilador

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	132 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1.4", 3.0" v.c
	Altavoz de bajos:	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic.:	-32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	800 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Volume, Boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos:	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	PP Composite
	Hardware:	1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side
	Manijas:	1 Top, 2 Side
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	714 mm / 28.11 inches
	Ancho:	442 mm / 17.4 inches
	Profundidad:	397 mm / 15.63 inches
	Peso:	22 kg / 48.5 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	750 mm / 29.53 inches
	Anchura de paquete:	440 mm / 17.32 inches
	Profundidad de paquete:	480 mm / 18.9 inches
	Peso de paquete:	24.5 kg / 54.01 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000592**

HD 35-A

115V


EAN 8024530016920







- **13000591**

HD 35-A


220-240V

EAN 8024530016661

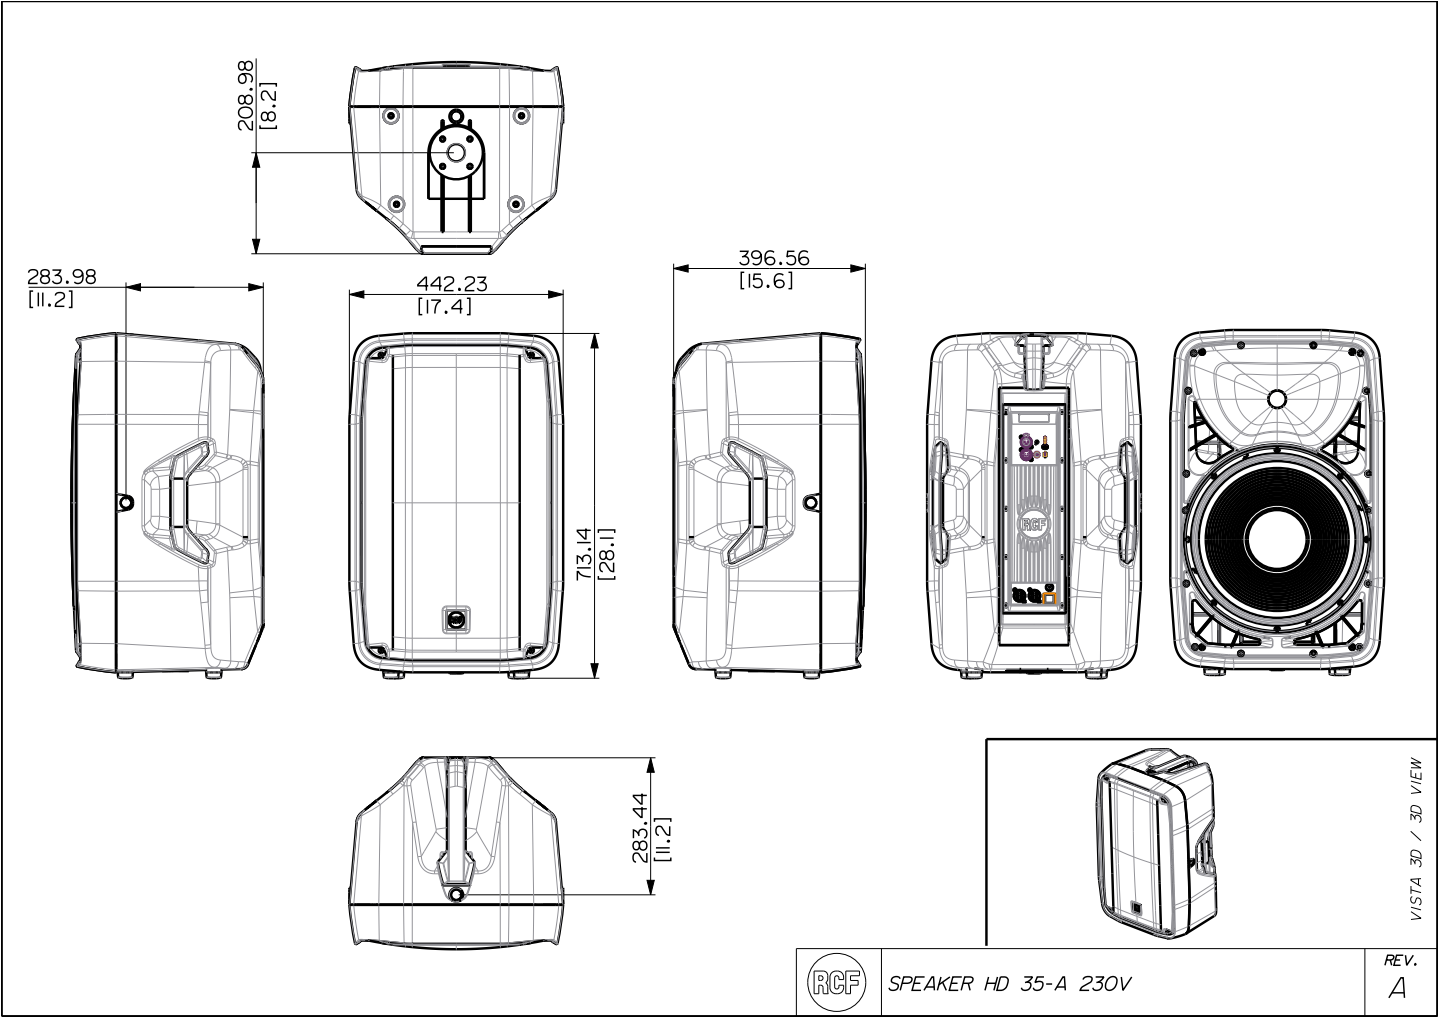


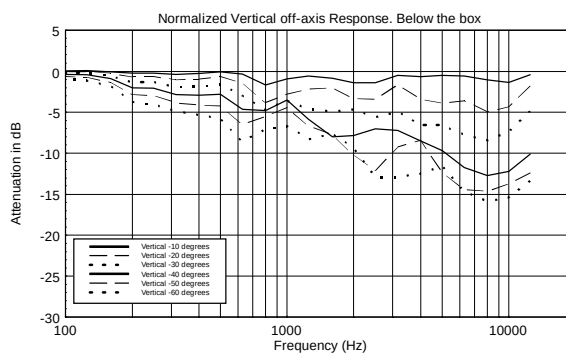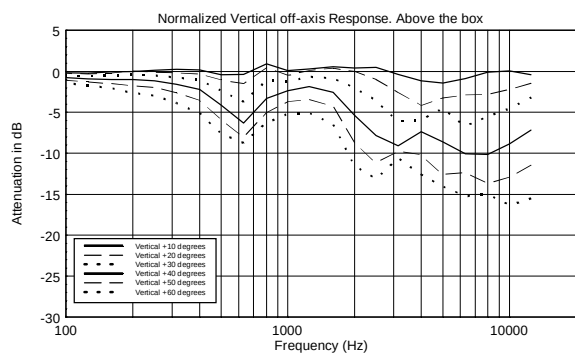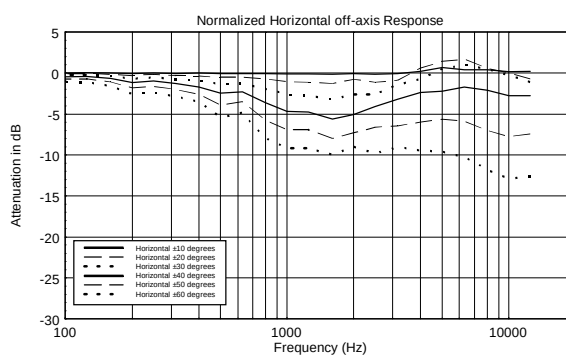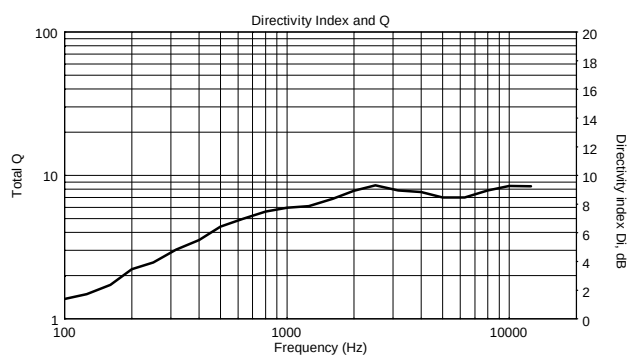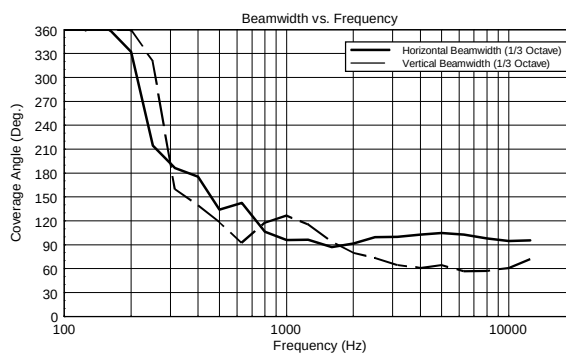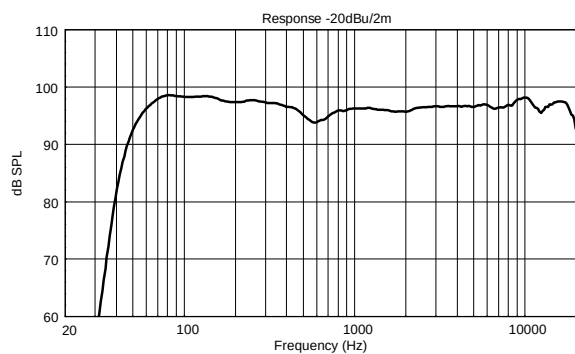


Horizontal 1/3 Octave Polars

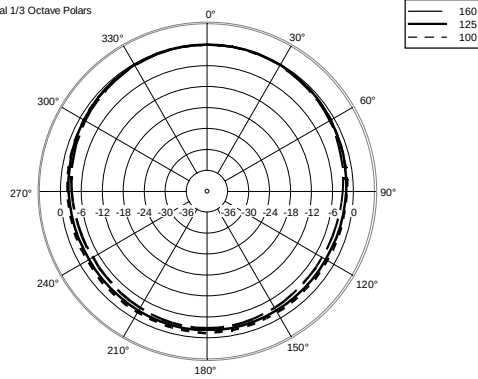


Horizontal 1/3 Octave Polars

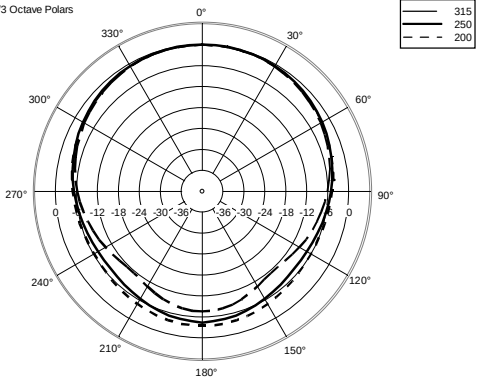


Horizontal 1/3 Octave Polars

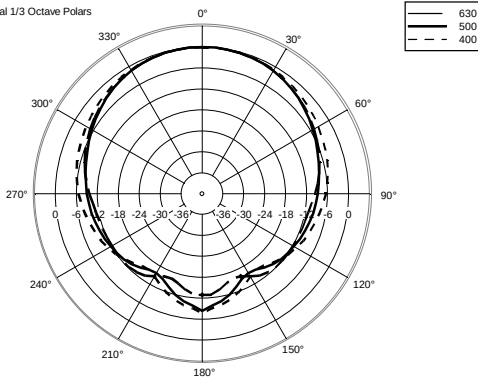


Horizontal 1/3 Octave Polars

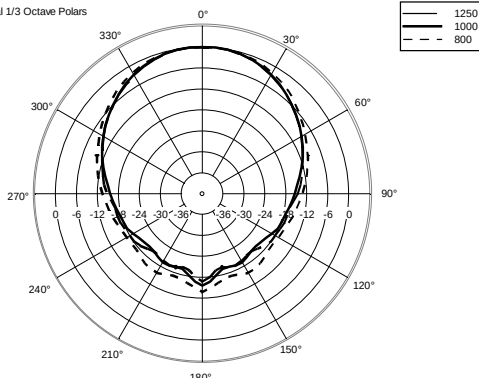


Horizontal 1/3 Octave Polars

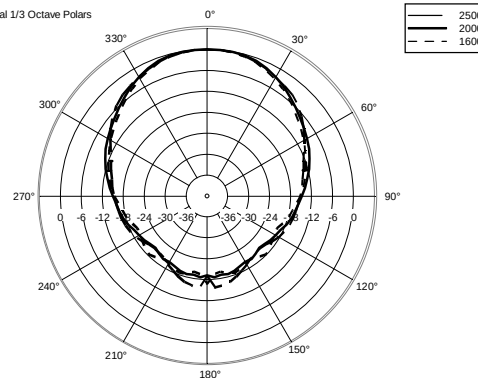


Horizontal 1/3 Octave Polars








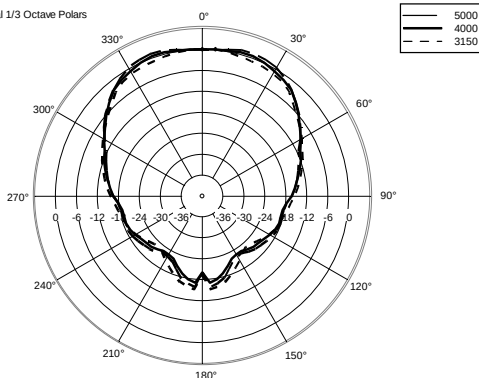


Horizontal 1/3 Octave Polars

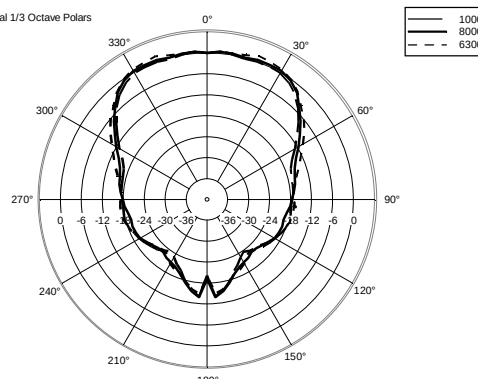

Horizontal One Octave Polars

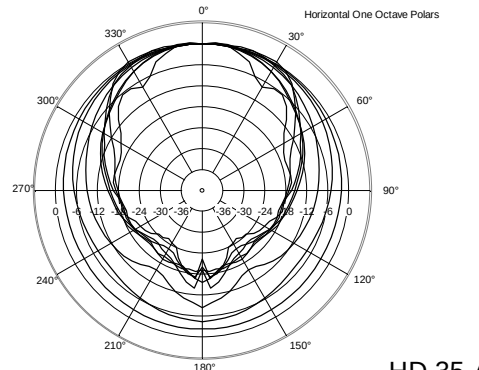

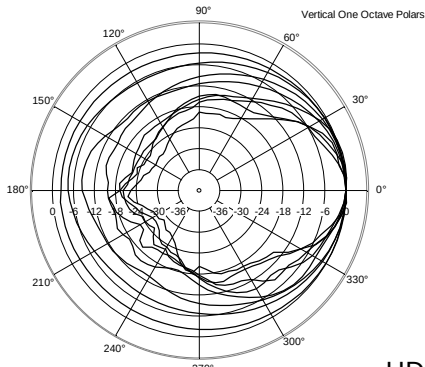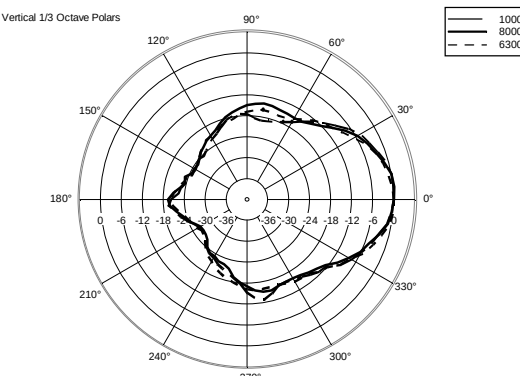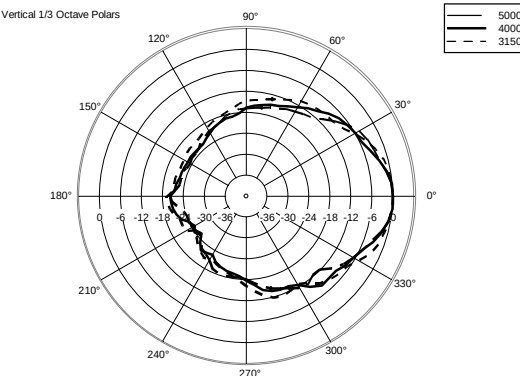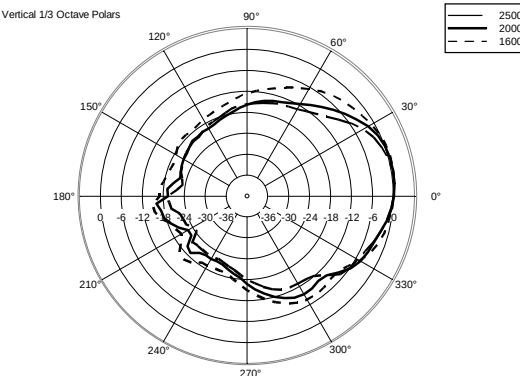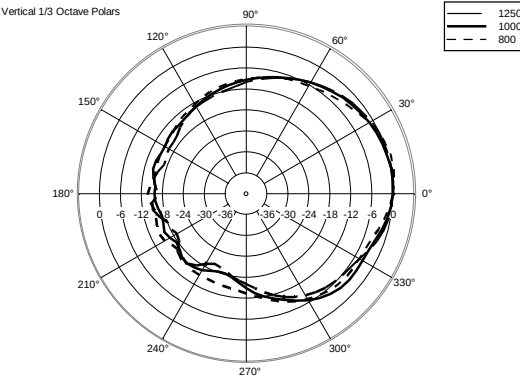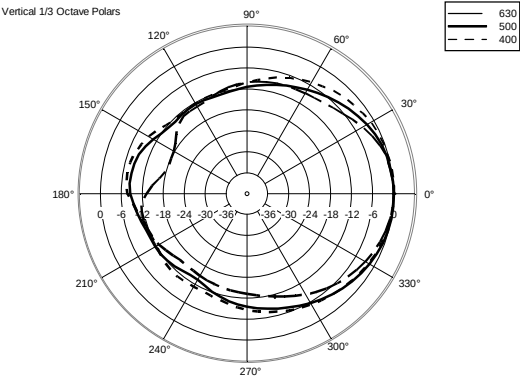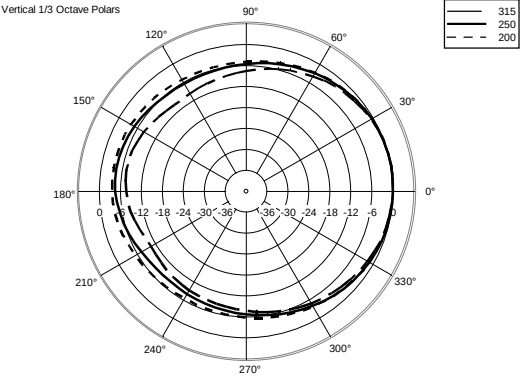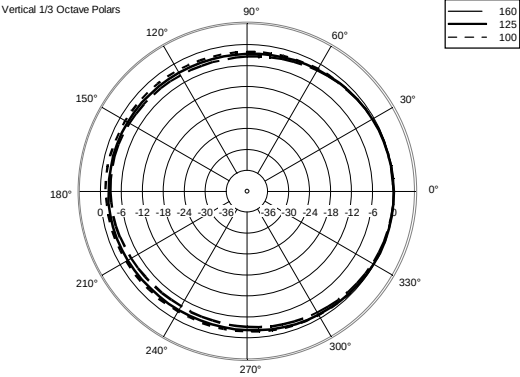

ACCESORIOS

	AC PM-M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR HD 15	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360438 8024530016708
	KIT EYEBOLT 4 X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360031 8024530018870