NX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE MULTIUSO

Descrizione

L'NX 32-A è un diffusore attivo progettato specificamente per essere utilizzato quotidianamente da società di noleggio service e musicisti professionisti. Si tratta di uno dei diffusori più flessibili per la diffusione di un suono di alta qualità come impianto FOH stand-alone o come satellite (con subwoofer), sia come monitor da palcoscenico che come diffusore frontale, abbassato o laterale.

Caratteristiche

- Amplificatore a 2 vie in classe d 1400 w
- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 131 dB
- Intervallo di frequenza 50 Hz - 20000 Hz
- Copertura direttività costante 90°x60°
- Woofer da 12", bobina mobile da 2,5"
- Driver al neodimio da 3,0" caricato con tromba
- Punti di sollevamento con fasce multipli

Codice

13000550	NX 32-A	220-240 V	Black	EAN 8024530015312
13000551	NX 32-A	115 V	Black	EAN 8024530015480

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE MULTIUSO

Line Art 2D

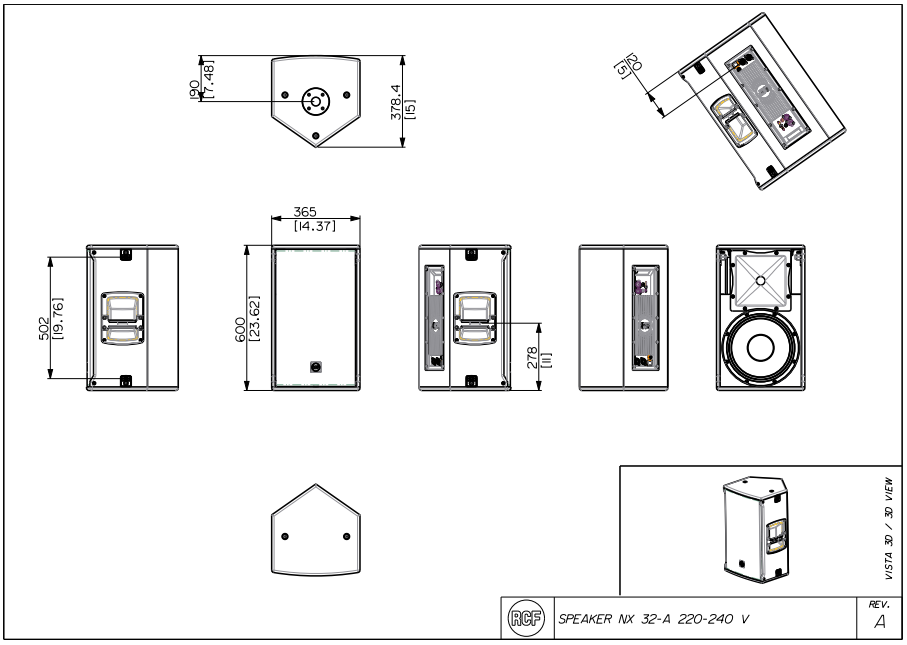

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	131 dB
	Angolo di copertura orizzontale	90°
	Angolo di copertura verticale	60°
Trasduttori	Driver a compressione	1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	12'', 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilità di ingresso Mic	-32 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	700 Hz
	Protezioni	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Volume, boost, Mic/Line
Sezione di potenza	Potenza Totale	1400 W Peak, 700 W RMS
	Alte Frequenze	400 W Peak, 200 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

NX 32-A

DIFFUSORE ATTIVO A DUE VIE MULTIUSO

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	5 x M10, 4 x quick lock
	Maniglie	2 Side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	600 mm / 23.62 inches
	Larghezza	365 mm / 14.37 inches
	Profondità	378 mm / 14.88 inches
	Peso	20.6 kg / 45.42 lbs

ACCESSORI

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STAFFE DA SOSPENSIONE			
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STAFFE VERTICALI			
	13360328	V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
	STATIVI			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360408	CVR NX 32	Black	EAN 8024530016227
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402