NXL 44-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Descrizione

Il diffusore line-array a colonna NXL 44-A MK2 è stato progettato da zero per offrire le migliori prestazioni audio a band, DJ, discoteche, locali di intrattenimento, noleggiatori e service. La perfetta combinazione di trasduttori RCF di qualità premium con un amplificatore a 2-canali da 2100 W permette
di erogare fino a 135 dB SPL con una copertura coerente di 100° x 25° sull'intera area d'ascolto. Il sistema a 2-vie include tre woofer al neodimio da 10" e un driver da 3" su guida d'onda. Il design della tromba permette una copertura accurata sull'intera area senza dover inclinare il cabinet. Il diffusore produce una risposta in frequenza estesa in grado di scendere fino a 45 Hz e può essere impiegato come unità stand-alone,montato in sospensione e accoppiato a un'altra unità NXL 44-A MK2 per ampliare la copertura verticale. L'abbinamento del diffusore con i subwoofer RCF offre una potenza full-range perfetta per concerti di medie dimensioni e sistemi DJ. Grazie agli algoritmi DSP proprietari RCF FiRPHASE e Bass Motion Control, il diffusore NXL 44-A MK2 è
perfettamente calibrato per offrire un'assoluta nitidezza e una risposta alle basse frequenze profonda e potente. Il robusto cabinet in multistrato di betulla del Baltico di alta qualità è a prova di tour, facile da trasportare e sicuro da installare grazie ai punti di ancoraggio dedicati.

Caratteristiche

› Fino a 135 dB di pressione sonora (SPL)
› Amplificatore in Classe D da 2100 Watt
› Copertura a direttività costante: 100° x 25°
› Driver a compressione al titanio/neodimio da 3"
› 3 woofer al neodimio da 10" ad alta potenza
› Risposta in frequenza lineare: 45 ÷ 20000 Hz
› Processing Bass Motion Control e FiRPHASE
› 8 punti di ancoraggio M8 e 8 Quick Lock
› In/Out Powercon TRUE1 TOP con grado di protezione IP

NXL 44-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Line Art 2D

Codice

13000609	NXL 44-A MK2	220-240 V	Black	EAN 8024530019860
13000756	NXL 44-A MK2	115 V	Black	EAN 8024530019853

NXL 44-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

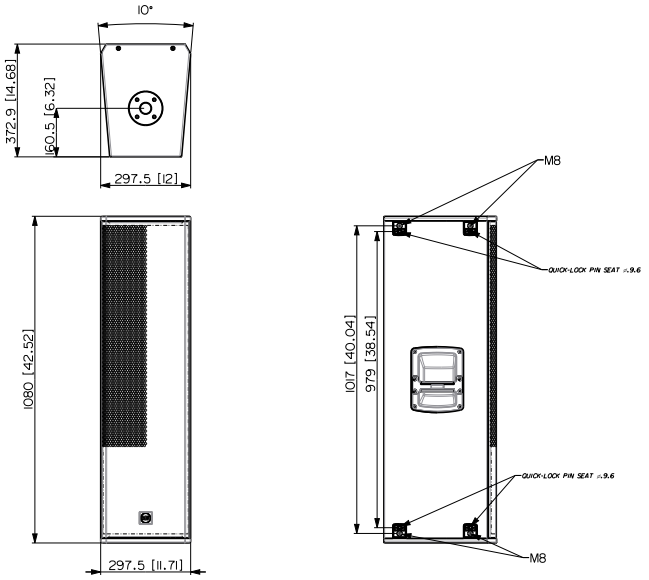

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	135 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	25°
Trasduttori	Driver a compressione	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	3 x 10'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Combo XLR/Jack
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	800
	Protezioni	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume
Sezione di potenza	Potenza Totale	2100 W Peak
	Alte Frequenze	700 W Peak
	Basse frequenze	1400 W Peak
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

NXL 44-A MK2

DIFFUSORE ARRAY ATTIVO A 2-VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	8 x M8, 8 x quick lock
	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	35 mm insert
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	1080 mm / 42.52 inches
	Larghezza	297.5 mm / 11.71 inches
	Profondità	373 mm / 14.69 inches
	Peso	33.4 kg / 73.63 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**BARRE DI RACCORDO**		
13360346	FL-B LINK NXL 44	Black	EAN 8024530013639
	CATENE DI SOSPENSIONE		
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	FLY-BAR		
13360345	FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
	KIT PER IMPILAMENTO		
13360347	STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	STATIVI		
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
Protezioni	**PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA**		
13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
Cavi	**KIT DI CAVI**		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402