


PL 50

HAUT-PARLEUR DE PLAFOND

DESCRIPTION

Le PL 50 est un haut-parleur encastrable au plafond de 6" (double cône). Il a un transformateur interne qui permet une connexion directe à des lignes de tension constante de 100 V. Le transformateur dispose de 2 entrées pour la prise de courant: 6 - 3 W. L'installation sous faux plafond se fait avec 2 pinces à ressort sans utiliser d'outils et d'autres fixations supplémentaires.

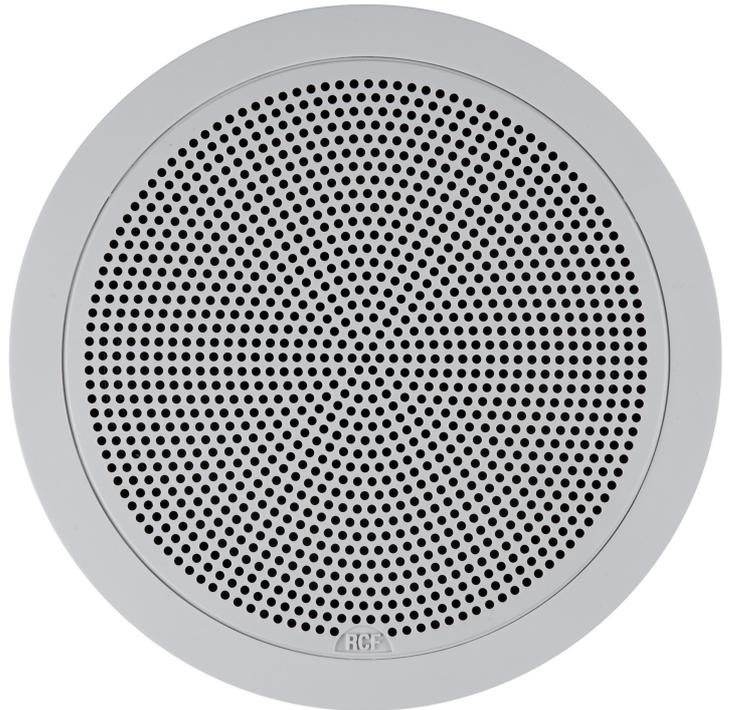

CARACTÉRISTIQUES

- Haut-parleur large bande de 6"
- Puissance sélectionnable (100 V): 6 W – 3 W
- Sensibilité de 90 dB
- Couleur blanc RAL 9003
- Corps et grille en plastique

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	98 dB
	Angle de couverture	150°
	Sensibilité du système:	90 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Manipulation de tension	6 W
	Manipulation de tension de crête	24 W PEAK
	Amplificateur recommandé	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
Hauts-parleurs	Gamme complète	6.0"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Screw Terminals
	Connecteurs de sortie	Screw Terminals
	Transformateur de tension constante	100 V
	Réglage de tension 1	6 W - 1667 ohm
	Réglage de tension 2	3 W - 3333 ohm
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	Metal
	Couleur	White - RAL 9003
Taille	Profondeur	65 mm / 2.56 inches
	Profondeur d'encastrement	59 mm / 2.32 inches
	Diamètre	186 mm / 7.32 inches
	Poids	0.5 kg / 1.1 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	80 mm / 3.15 inches
	Largeur du colis	200 mm / 7.87 inches
	Profondeur du colis	200 mm / 7.87 inches
	Poids du colis	0.6 kg / 1.32 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13133060**

PL 50

EAN 8024530007096

DRAWINGS

