

PL 6X

PLAFONIERA COASSIALE

DESCRIZIONE

PL 6X è un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 6" con tweeter coassiale da 1" montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L'installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l'impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.



CARATTERISTICHE

- Woofer da 6" con tweeter da 1"
- Potenza selezionabile (70 V / 100 V): 12 W 6 W 3 W 1.5 W
- 92 dB di sensibilità
- Colore bianco RAL 9003 e nero RAL 9005
- Frontale in plastica UL 94 VO, griglia in alluminio

Rev. L Last update: 04/03/2024



SPECIFICHE TECNICHE

| Specifiche acustiche | Risposta in frequenza (-10dB) | 70 Hz ÷ 20000 Hz |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| | Max SPL @ 1m | 106 dB |
| | Angolo di copertura | 100° |
| | Sensibilità del sistema | 92 dB |
| Sezione di potenza | Amplificazione | Full Range |
| | Potenza | 12 W RMS |
| | Potenza di picco | 48 W PEAK |
| | Amplificatori raccomandati | DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162 |
| Trasduttori | Tweeter a cupola | 1.0" |
| | Woofer | 6.0" |
| Sezione Input/Output | Connettori in ingresso | Screw Terminals |
| | Connessioni di uscita | Screw Terminals |
| | Trasformatore a Tensione Costante | 70/100 V |
| | Selettore di potenza 1 | 12 W - 833 ohm |
| | Selettore di potenza 2 | 6 W - 1667 ohm |
| | Selettore di potenza 3 | 3 W - 3333 ohm |
| | Selettore di potenza 4 | 1.5 W - 6667 ohm |
| Conformità agli standard | Grado di protezione IP | IP 44 |
| | Standard di sicurezza | CE compliant |
| Specifiche fisiche | Hardware | Plastic Material |
| | Colore | White - RAL 9003, Black - RAL 9005 |
| Dimensioni | Profondità | 73 mm / 2.87 inches |
| | Profondità incasso | 66 mm / 2.6 inches |
| | Diametro | 204 mm / 8.03 inches |
| | Diametro di taglio | 182 mm / 7.17 inches |
| | Peso | 0.78 kg / 1.72 lbs |
| Informazioni di spedizione | Altezza imballaggio | 240 mm / 9.45 inches |
| | Larghezza imballaggio | 240 mm / 9.45 inches |
| | Profondità imballaggio | 110 mm / 4.33 inches |
| | Peso imballaggio | 1.56 kg / 3.44 lbs |
| | | |



CODICE

· 13133042

PL 6X

White - RAL 9003

EAN 8024530004972

· 13100087


PL 6X B


Black - RAL 9005

EAN 8024530018467





DRAWINGS

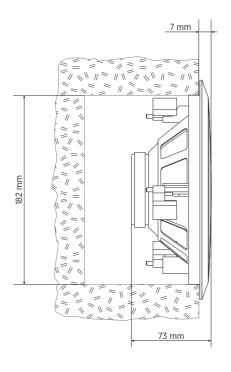


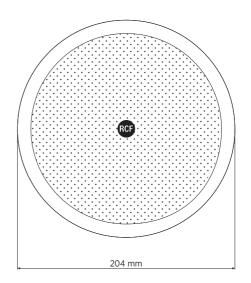




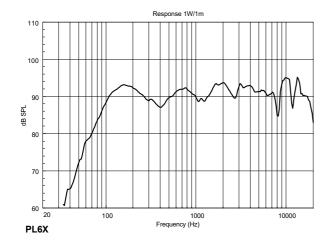

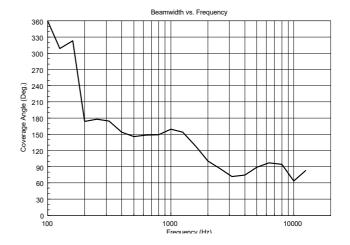

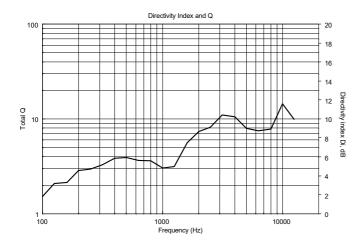

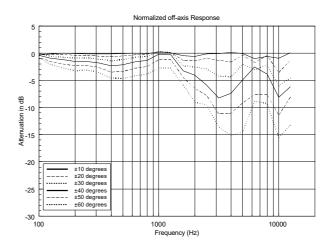



HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

