



SUB 708-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER



Beschreibung

Der SUB 708-AS mk3 ist ein mobiler, leistungsstarker 18-Zoll-Aktivsubwoofer für Live-Sound-Anwendungen. Er verfügt über einen hochwertigen Schallwandler und eine leistungsfähige Class-D-Endstufe für Schalldruckpegel von bis zu 133 dB und eindrucksvollen Headroom. Als ideale Ergänzung für 8 - oder 10-Zoll-Lautsprecher liefert er hochwertigen Sound in allen Anwendungsbereichen. An der Rückseite können die Lautstärke, Trennfrequenz (schaltbar) und Polarität eingestellt werden. Das robuste, langlebige Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher aufstellen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner hohen Ausgangsleistung ist der SUB 708-AS mk3 ideal für kleine bis mittlere Veranstaltungsorte und für den mobilen Betrieb.

Funktionen

- › 1400 Watt Class-D-Endstufenmodul
- › 18-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Stereo-Frequenzweiche
- › Schaltbare Frequenzweiche
- › Polaritätsschalter
- › Elektronischer Equalizer, Soft Limiting und Schutzschaltungen
- › Stereo-XLR-Eingang, Stereo-XLR-Ausgang
- › Bass Motion Control Technologie

Artikel-nummer

13000809 SUB 708-AS MK3
13000810 SUB 708-AS MK3

220-240 V
100-120 V

Black
Black

EAN 8024530020491
EAN 8024530021368

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 708-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER

Line Art 2D

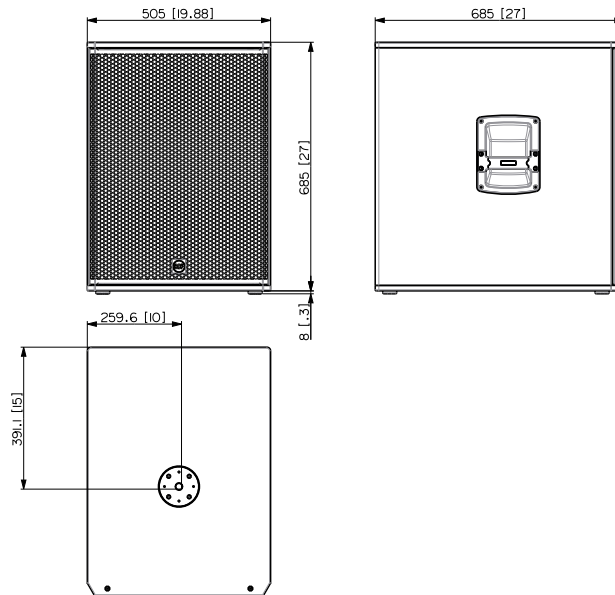

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang Max SPL @ 1m:	35 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 18", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen Tiefpass-Frequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
Power sektion	Gesamtleistung Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Baltic birch plywood One each side M20 thread Steel with clothing Black
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 40.6 kg / 89.51 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE



SUB 708-AS MK3

AKTIVER SUBWOOFER

Rigging / Installation	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Schutzfunktionen	TASCHEN, ABDECKUNGEN		
	13360530 CVR 003	Black	EAN 8024530020422
Transport	ROLLEN		
	13360238 WH PRO 4X		EAN 8024530018320