



SUB 9004-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA



Descrizione

Il SUB 9004-AS è un singolo subwoofer attivo da 18" ad alta potenza. Impiega un trasduttore allo stato dell'arte con un circuito magnetico al neodimio ad alta potenza iperventilato con bobina mobile da 4". L'amplificatore di potenza estremamente alto è un nuovo design che offre prestazioni estese a bassa frequenza. Grazie alla sua struttura robusta è perfetto per gli stock AV degli impianti a noleggio.

Caratteristiche

- › POTENZA NOMINALE 2800 W
- › LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 136 dB
- › Intervallo di frequenza 30 - 400 Hz
- › 1 subwoofer al neodimio da 18" con iperventilazione
- › Ingresso con controllo DSP e preimpostazioni selezionabili
- › Monitoraggio e controllo a distanza RDNet
- › Controllo ritardo
- › Cabinet in betulla del Baltico

Codice

13000546 SUB 9004-AS

90-240 V

Black


EAN 8024530015350



SUB 9004-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

Line Art 2D

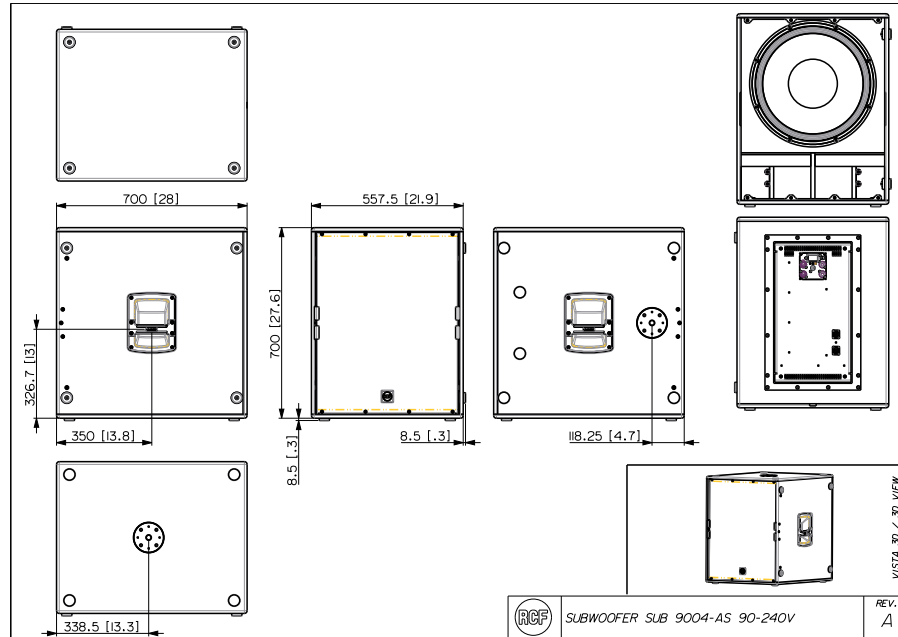

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m	30 Hz ÷ 400 Hz 136 dB
Trasduttori	Woofer	1 x 18" neo, 4.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
Sezione del processore	Frequenza passa-alto Frequenza passa-alto Protezioni Limiter Controlli RDNet	35 Hz, 50 Hz Variable from 50 Hz to 400 Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, Eq., Preset Switch, Output Delay Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale Raffreddamento: Connessioni	2800 W Peak, 1400 W RMS Forced Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Pole mount/Cap Griglia Colore	Baltic birch plywood 2xM20 2 Side M20 thread Steel Black
Dimensioni / Peso	Altezza Larghezza Profondità Peso	700 mm / 27.56 inches 558 mm / 21.97 inches 700 mm / 27.56 inches 57 kg / 125.66 lbs



SUB 9004-AS

SUBWOOFER ATTIVO AD ALTA POTENZA

	ACCESSORI		
Rigging / Meccaniche	KIT PER IMPILAMENTO		
	13360231 STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
	KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO		
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protezioni	FODERE PROTETTIVE		
	13360397 CVR SUB 9004	Black	EAN 8024530015473
	PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA		
	13360437 RP 1X SUB 9004	Black	EAN 8024530016685
Trasporto	CARRELLO CON RUOTE		
	13360385 KRT-WH SUB 9004	Black	EAN 8024530015046
Cavi	KIT DI CAVI		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402