

TT 08-A II

HOCHAUFLÖSENDER 2-WEGE-AKTIVLAUTSPRECHER

BESCHREIBUNG

Die RCF TT 08-A II ist das mit Abstand kleinste Mitglied der TT+ Familie und dabei gleichzeitig das flexibelste und leistungsstärkste Gerät seiner Klasse. Perfekt für Live-Sound, Musikkwiedergabe und Monitoring, Firmen-Events und Rundfunkstudios. Trotz ihrer erstaunlich kompakten Größe und des geringen Gewichts bietet die TT 08-A II einen maximalen Schalldruckpegel von 128 dB. Ihre Leistungseffizienz ist höher als die mancher 10-Zoll-Lautsprechersysteme.



FUNKTIONEN

- 128 dB maximaler Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)
- Rotierbares 90° x 70° Constant-Directivity-Horn
- Quick Fit Montagebügel-Vorrichtung
- FiRPHASE
- 8-Zoll-Neodym-Tieftöner, 2,5-Zoll-Schwingspule
- Horngeleadener 1-Zoll-Neodym-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- RDNet für netzwerkbasierendes Management
- Frequenzgang 60 - 20000 Hz

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	65 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	128 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer:	8" neo, 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	900 HZ
	Schutzschaltungen:	Thermal, HF
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
	RDNet:	Yes
Power sektion	Gesamtleistung:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	HF Bereich:	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	3X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
	Griffe:	1 TOP
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	450 mm / 17.72 inches
	Breite:	270 mm / 10.63 inches
	Tiefe:	278 mm / 10.94 inches
	Gewicht:	11 kg / 24.25 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	500 mm / 19.69 inches
	Verpackung Breite:	330 mm / 12.99 inches
	Verpackung Tiefe:	320 mm / 12.6 inches
	Verpackungsgewicht:	12.7 kg / 28 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000558**

TT 08-A II

115V


EAN 8024530017705







- **13000547**

TT 08-A II


220-240V

EAN 8024530017118

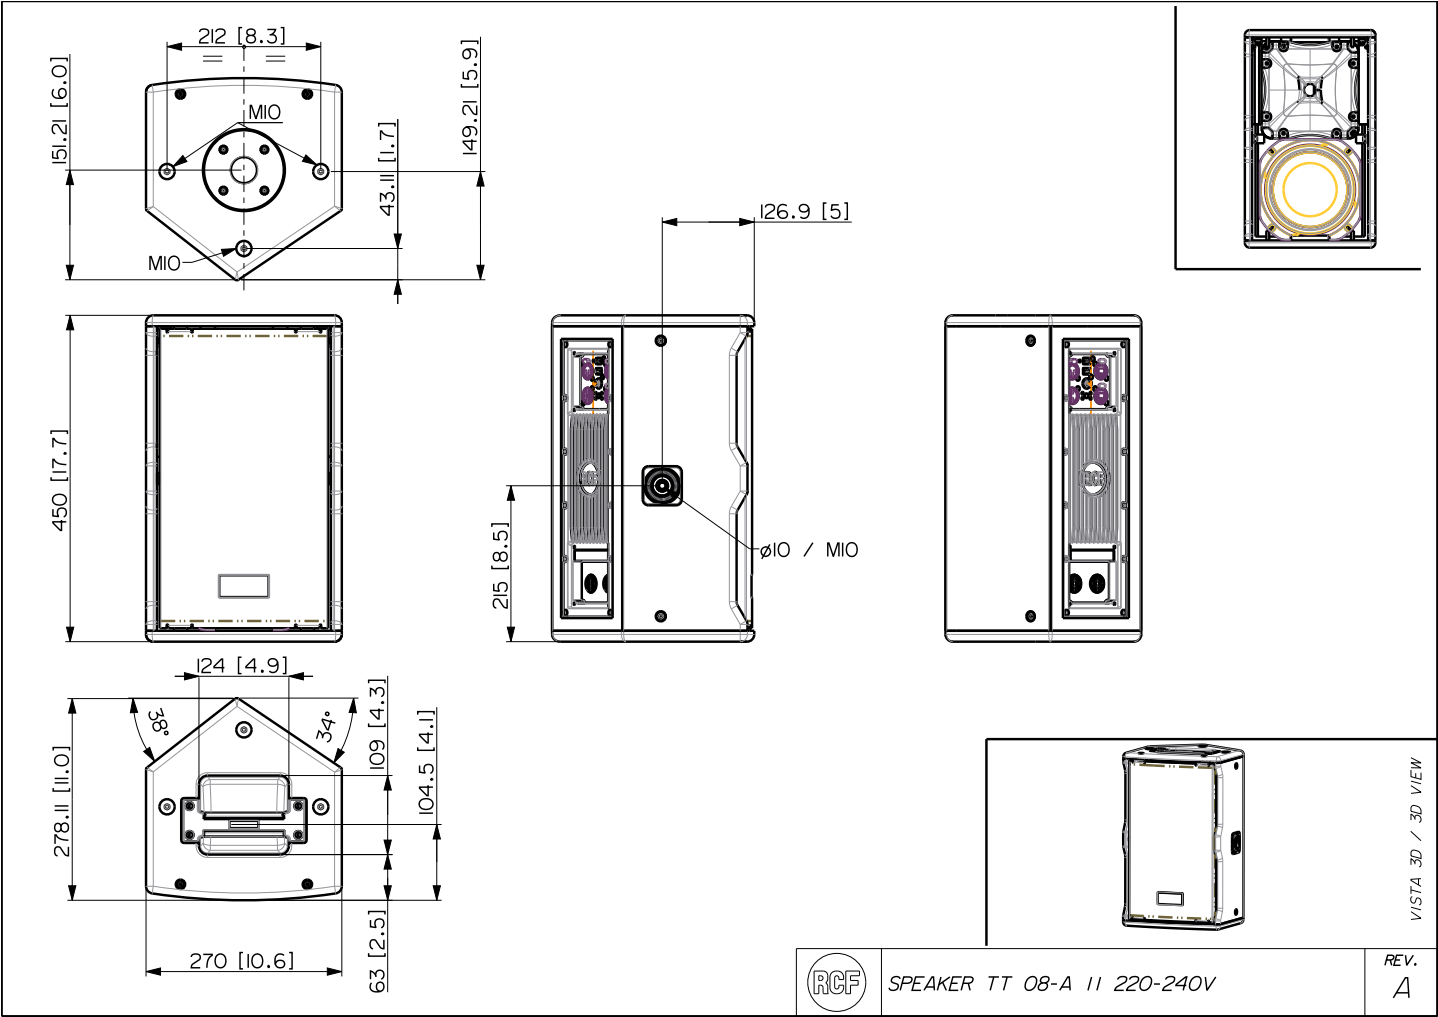


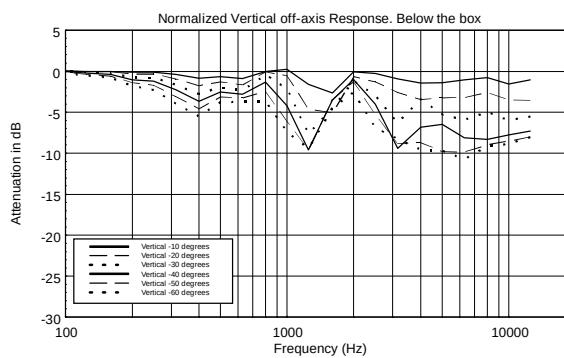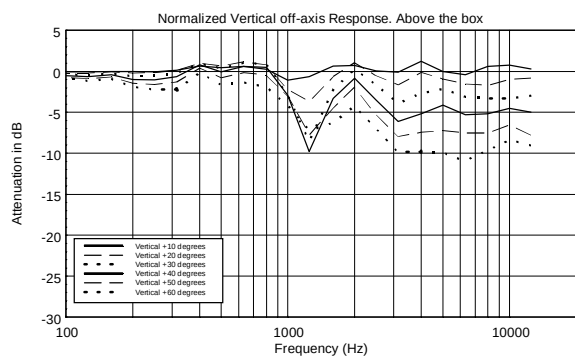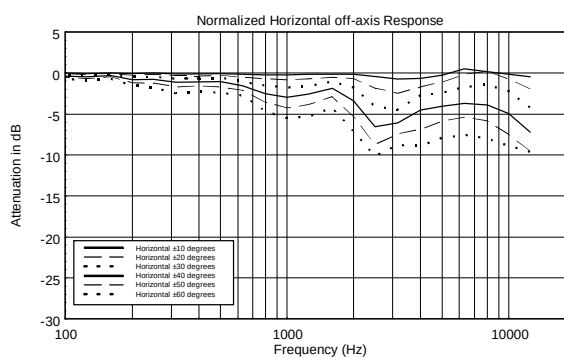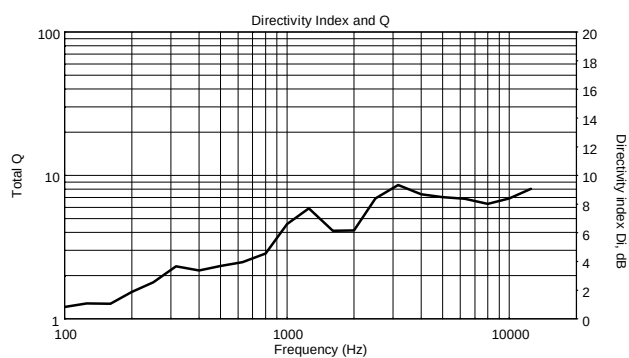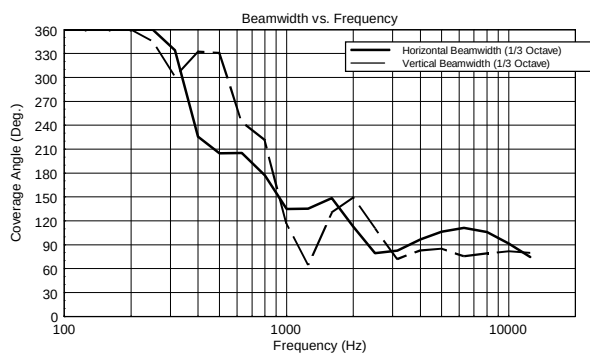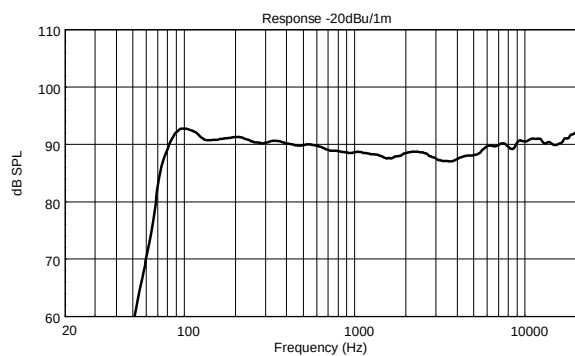


Horizontal 1/3 Octave Polars

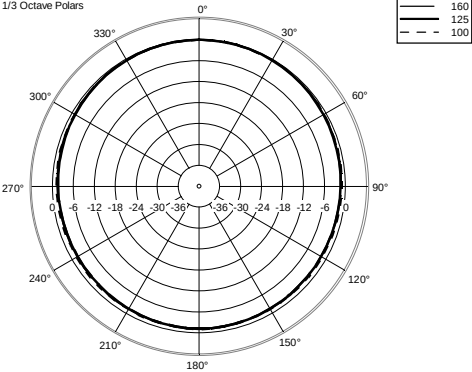


Horizontal 1/3 Octave Polars

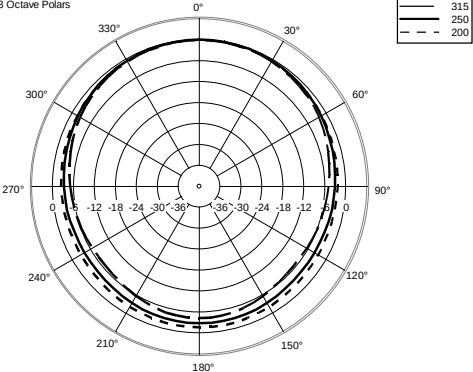


Horizontal 1/3 Octave Polars

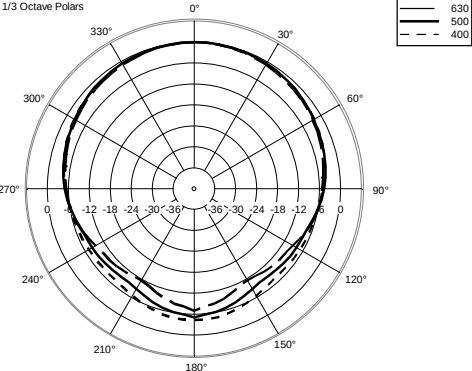


Horizontal 1/3 Octave Polars

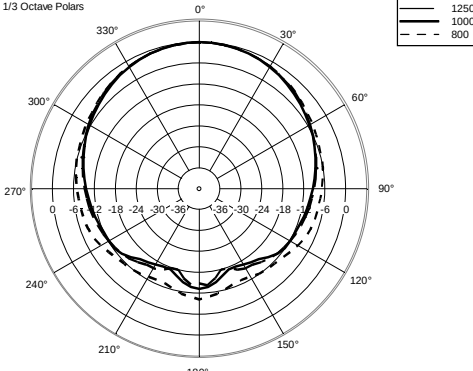


Horizontal 1/3 Octave Polars

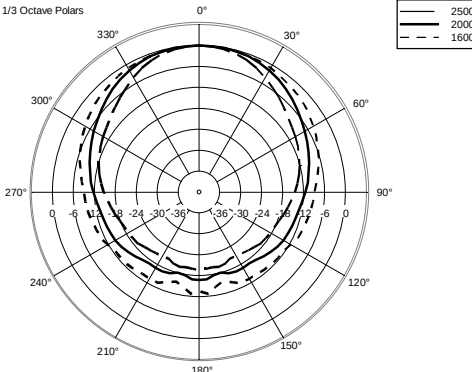


Horizontal 1/3 Octave Polars








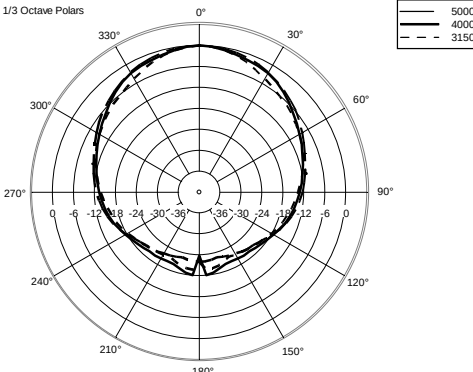


Horizontal 1/3 Octave Polars

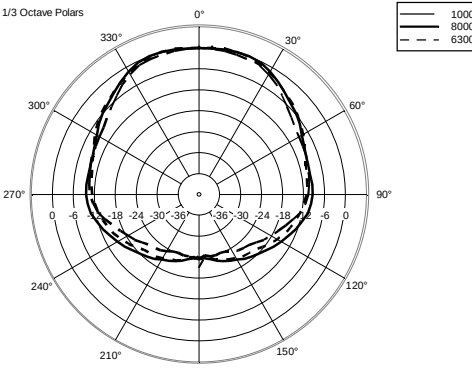

Horizontal One Octave Polars

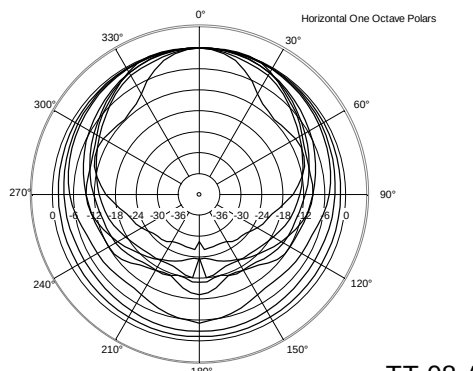

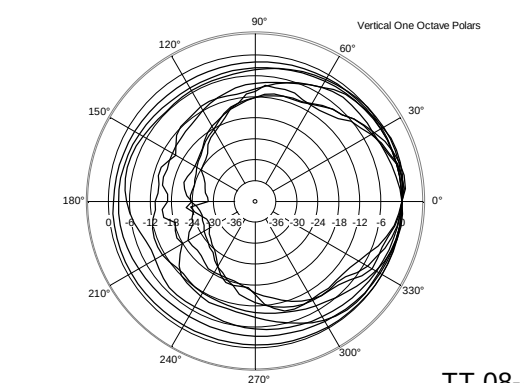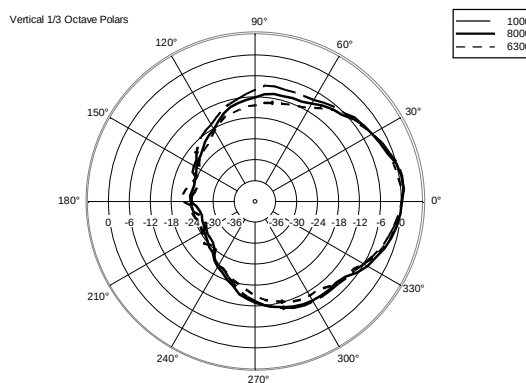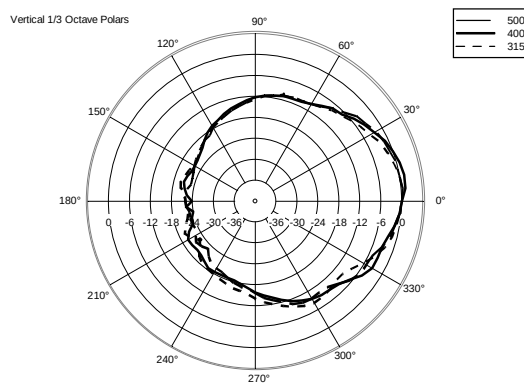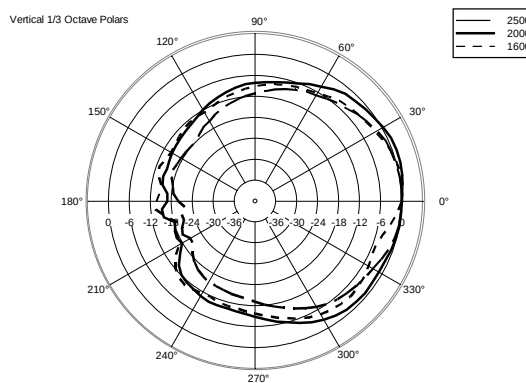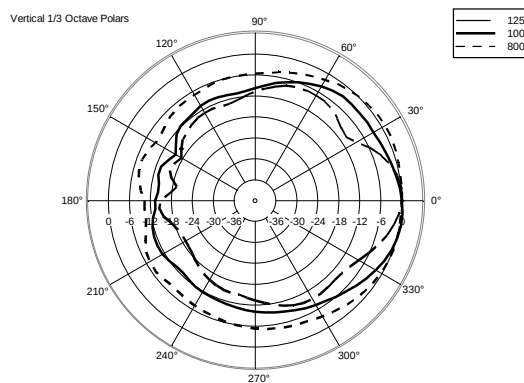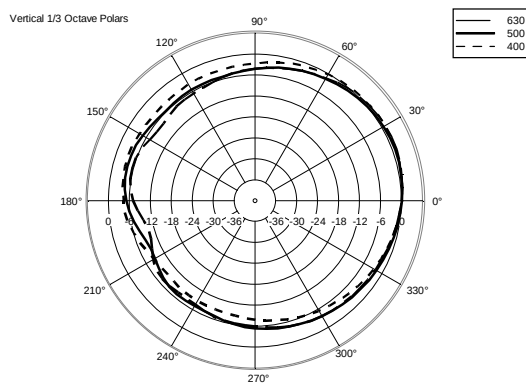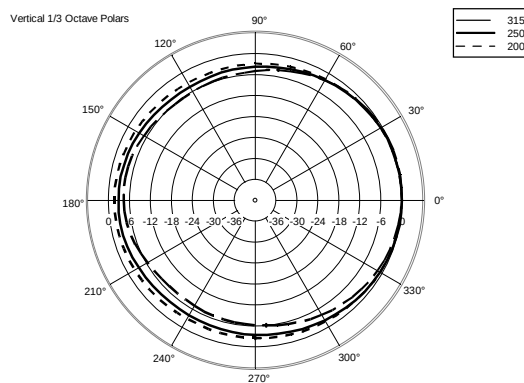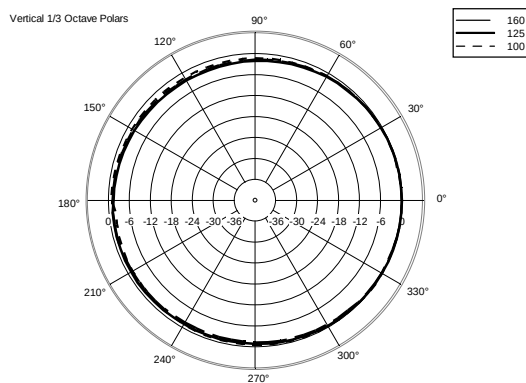

ZUBEHÖR

	AC PM-M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360067 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR TT 08 II	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360403 8024530016326
	HORIZONTAL BRACKET H-BR TT 08 II	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360399 8024530016289
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360031 8024530018870
	RAIN PROTECTION RP 1X HDL 6	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360381 8024530015169
	VERTICAL BRACKET V-BR TT 08 II	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360400 8024530016296