TT 1-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Description

La TT 1-A II fournit un niveau de sortie extrêmement élevé de 131 dB SPL max avec une faible distorsion dans un coffret bass-reflex à deux voies. L'amplificateur de puissance Classe D à deux canaux développe une puissance de sortie totale de 800 W RMS et intègre le traitement DSP FiRPHASE (réponse en phase linéaire à 0°), un ensemble complet de circuits de protection et des fonctions RDNet pour le contrôle/suivi à distance. L'enceinte comprend un haut-parleur grave de 10" à aimant en néodyme et bobine mobile de 3", un moteur à dôme en titane chargé par un grand pavillon à directivité constante de 90° x 60°.

Caractéristiques

› 131 dB SPL max.
› Amplificateur de 800 W Classe D à deux canaux
› Couverture à directivité constante 90° x 60°
› FiRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
› Coffret Touring très robuste
› Traitement 32 bits - 96 kHz

Numéro De Pièce

13000624 TT 1-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530018016
13000627 TT 1-A II	115 V	Black	EAN 8024530018023

TT 1-A II

TT1-A

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

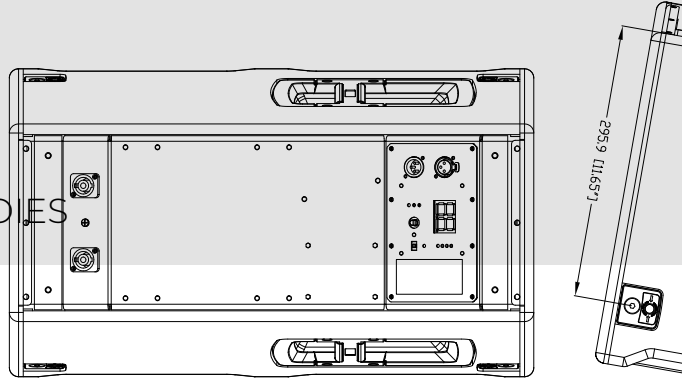

Line Art 2D

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	55 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	900 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, time delay, Presets (linear, close, far listening, High - Pass), RDNet on board
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	1600 W Peak, 800 W RMS
	Hautes fréquences	500 W Peak, 250 W RMS
	Basses fréquences	1100 W Peak, 550 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

TT 1-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Installation/Rental fittings
	Poignées	2 side
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	566 mm / 22.28 inches
	Largeur	333 mm / 13.11 inches
	Profondeur	370 mm / 14.57 inches
	Poids	25.4 kg / 56 lbs

ACCESSOIRES

-	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Accroche / Montage	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360256	END-PLATE TT 1 2X	Black	EAN 8024530018580
	13360253	H-BR TT 1	Black	EAN 8024530014568
	13360255	PLATE TT 1 2X	Black	EAN 8024530014636
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360254	V-BR TT 1	Black	EAN 8024530016852
Protections	13360244	CVR TT 1	Black	EAN 8024530015206
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402