TT 1-A II

2-WEGE-AKTIVBOX

Beschreibung

Die 2-Wege-Aktivbox TT 1-A II mit Bassreflexgehäuse liefert einen extrem hohen maximalen Schalldruckpegel von 131 dB mit geringer Verzerrung. Die 2-Kanal-Class-D-Endstufe bietet eine Gesamtleistung von 800 Watt RMS, FiRPHASE DSP mit 0 Grad Phase, umfassende Schutzschaltungen und integriertes RDNet zur Fernsteuerung und -überwachung. Die Box umfasst einen 10-Zoll-Neodym-Tieftöner sowie einen Kompressionstreiber mit 3-Zoll Schwingspule und Titankalotte auf einem großen 90° x 60° Constant-Directivity-Horn.

Funktionen

- 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 800 Watt
- 90° x 60° Constant-Directivity-Abdeckung
- FiRPHASE für 0 Grad Phasengang
- Robustes, tourneetaugliches Gehäuse
- Signalverarbeitung mit 32 Bit / 96 kHz

Artikel-nummer

13000624 TT 1-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530018016
13000627 TT 1-A II	115 V	Black	EAN 8024530018023

Spezifikationen

TT 1-A II

TT1-A

2-WEGE-AKTIVBOX

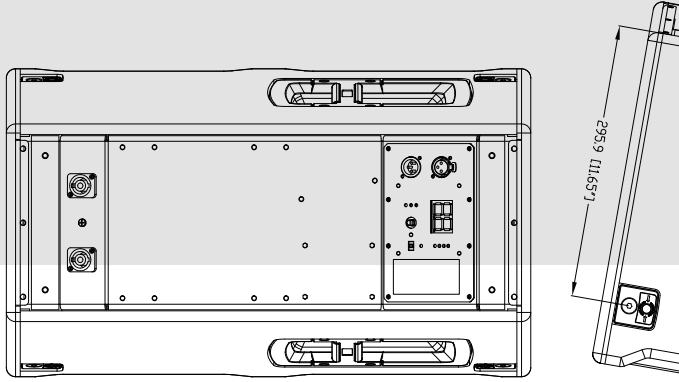

Line Art 2D

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	55 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	1 x 10'' neo, 3.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	900 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, time delay, Presets (linear, close, far listening, High - Pass), RDNet on board
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	1600 W Peak, 800 W RMS
	HF Bereich	500 W Peak, 250 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1100 W Peak, 550 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

TT 1-A II

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material			Baltic birch plywood
	Hardware			Installation/Rental fittings
	Griffe			2 side
	Gitter			Steel
	Farbe			Black
Größe / Gewicht	Höhe			566 mm / 22.28 inches
	Breite			333 mm / 13.11 inches
	Tiefe			370 mm / 14.57 inches
	Gewicht			25.4 kg / 56 lbs

ZUBEHÖR

-			
	13360111	AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035	AC S260		EAN 8024530005030
Rigging / Installation	**ABSCHLUSSWINKEL**			
	13360256	END-PLATE TT 1 2X	Black	EAN 8024530018580
	BODENSTATIVE			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE			
	13360030	AC DS 4X		EAN 8024530020231
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL			
	13360253	H-BR TT 1	Black	EAN 8024530014568
	MONTAGEPLATTEN			
	13360255	PLATE TT 1 2X	Black	EAN 8024530014636
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL			
	13360254	V-BR TT 1	Black	EAN 8024530016852
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**			
	13360244	CVR TT 1	Black	EAN 8024530015206
Kabel	**KABELSÄTZE**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402