COMPACT M 08

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

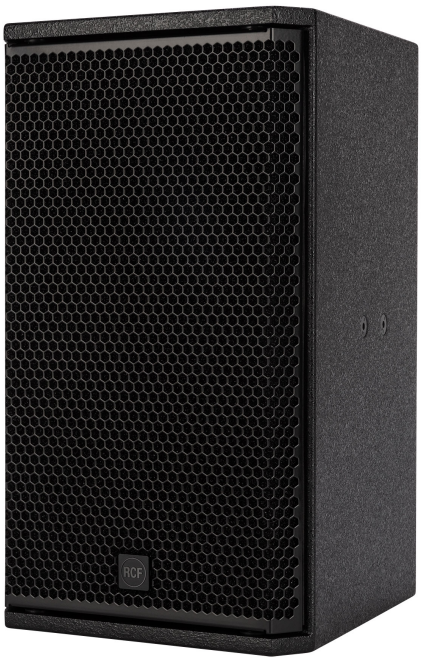

Description

La COMPACT M 08 est une enceinte deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Sa sonorité agréable est d'une grande aide dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 08 se caractérise par une sensibilité élevée, typique des enceintes audio professionnelles grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés et par une qualité sonore hi-fi, avec une réponse en fréquence régulière et étendue, grâce au tweeter à moteur à chambre de compression chargé par un guide d'ondes. Le niveau SPL que peut atteindre la M 08 avec une faible distorsion dépasse de loin toutes les attentes d'un produit aussi compact. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 08 à presque tous les environnements et contraintes architecturales. Les accessoires de montage en option permettent d'utiliser la M 08 dans le cadre d'une installation murale ou au plafond.

Caractéristiques

- Puissance admissible 200 W RMS
- 122 dB SPL max.
- Réponse en fréquence 60 - 20000 Hz
- Pavillon à directivité constante 90° x 70°, pavillon rotatif
- 1 x haut-parleur grave haute puissance de 8"
- 1 x moteur à compression avec bobine mobile de 35,5 mm (1,4")
- Coffret contreplaqué haute qualité
- Points de fixation disponibles sur les panneaux arrière, supérieur et inférieur

Numéro De Pièce

13000594	COMPACT M 08	Black - RAL 9005	EAN 8024530017798
13000722	COMPACT M 08 W	White - RAL 9003	EAN 8024530019341

COMPACT M 08

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

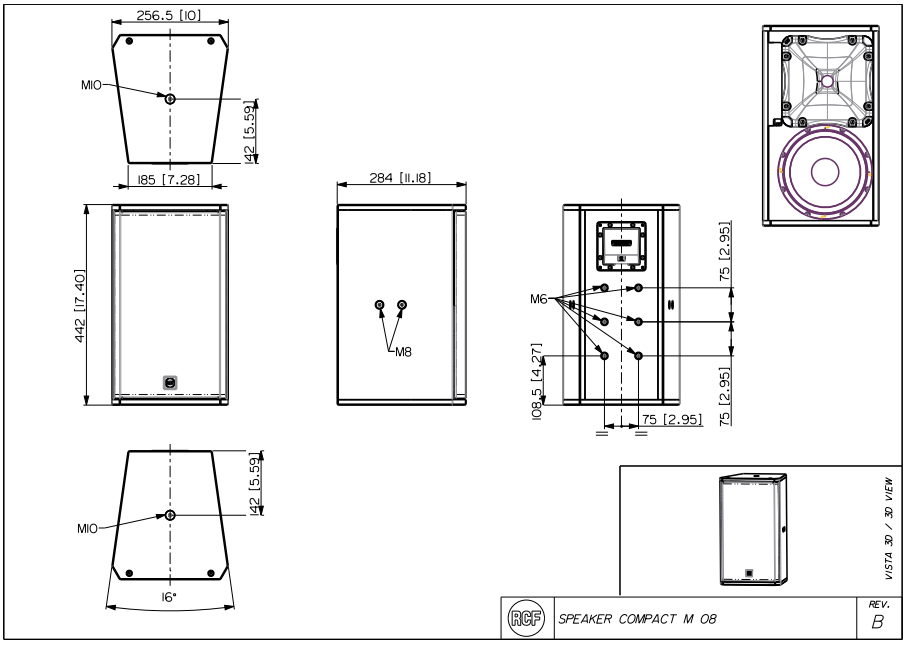

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	60 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	124 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	70°
	Indice de directivité Q :	9
	Sensibilité du système:	95 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	200 W
	Manipulation de tension de crête	800 W PEAK
	Protections	Dynamic active mosfet
	Fréquences de recouvrement	1800 Hz
	Amplificateur recommandé	XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.0'', 1.4'' v.c
	Woofer	1 x 8'', 1.7'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Euroblock
	Connecteurs de sortie	Euroblock
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Matériel	6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003

COMPACT M 08

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Taille / Poids

Hauteur	442 mm / 17.4 inches
Largeur	257 mm / 10.12 inches
Profondeur	284 mm / 11.18 inches
Poids	10.5 kg / 23.15 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360547	H-BR 006	Black - RAL 9005	EAN 8024530021627
13360603	H-BR 006	White - RAL 9003	EAN 8024530021634
13360449	SWM-BR COMPACT M	Black - RAL 9005	EAN 8024530017842
13360468	SWM-BR COMPACT M	White - RAL 9003	EAN 8024530018863
13360549	V-BR 006	Black - RAL 9005	EAN 8024530021702
13360605	V-BR 006	White - RAL 9003	EAN 8024530021719
13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344

Kits De Mise À Jour

12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149
12399062	PNL IN-OUT SPEAKON	Black	EAN 8024530018733