COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

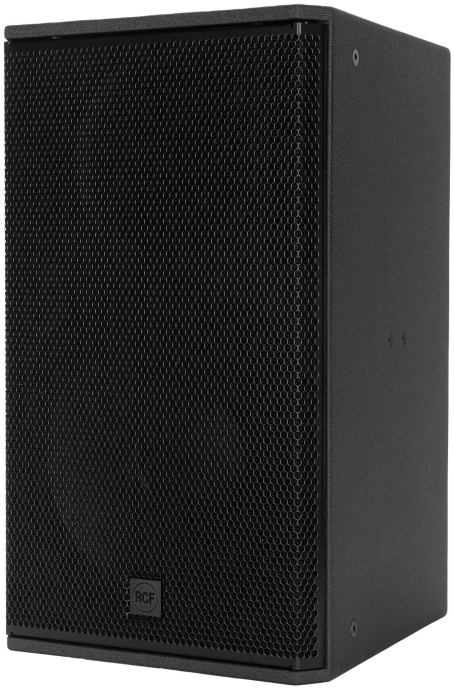

Description

La COMPACT C 45 est une enceinte point source à deux voies conçue pour des applications de haute puissance à proche et moyenne distance. Elle est idéale pour la sonorisation et les systèmes distribués. Elle combine un moteur à compression de 4” à aimant au néodyme, un haut-parleur grave de 15” à aimant au néodyme et un guide d'ondes à directivité constante orientable assurant une dispersion cohérente de 100° x 50°, avec un son sans distorsion, même à haut niveau SPL. Le coffret, élégant et léger, possède un revêtement spécial en polyuréthane et une grille thermolaquée avec une mousse de protection. Des accessoires de montage disponibles en option permettent une installation murale ou au plafond.

Caractéristiques

› Puissance admissible 700 W (RMS)
› 138 dB SPL max
› Réponse en fréquence 48 - 20 000 Hz
› Pavillon à directivité constante 100° x 50°
› 1 haut-parleurs grave 15” de haute puissance, aimant au néodyme
› 1 moteur à compression, bobine mobile 4” à aimant au néodyme
› Grille avant en acier avec protection en mousse
› Points de fixation disponibles sur les panneaux supérieur, inférieur, arrière et latéraux

Numéro De Pièce

13000602 COMPACT C 45	8ohm	Black - RAL 9005	EAN 8024530020286

COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Line Art 2D

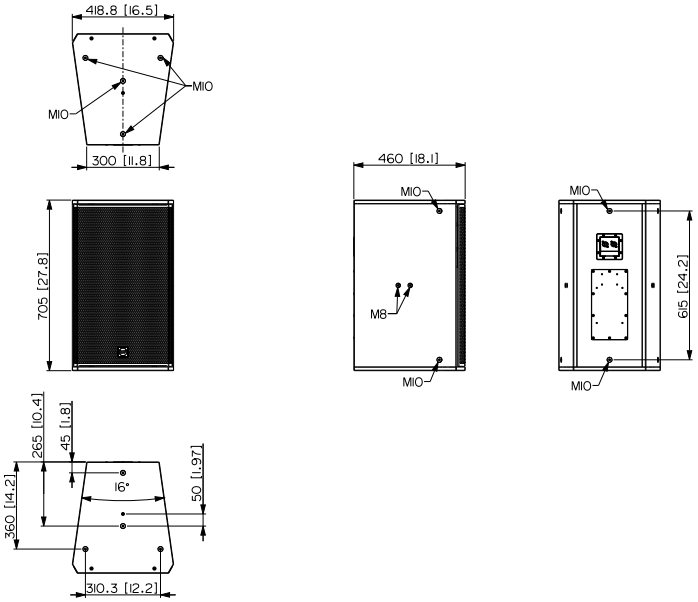

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB)	48 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	138 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	50°
	Indice de directivité Q :	10
	Sensibilité du système:	98 dB
Section alimentation	Amplification	Full Range
	Impédance nominale: alimentation	8 ohm
	Manipulation de tension	700 W RMS
	Manipulation de tension de crête	2800 W PEAK
	Protections	Dynamic Active Mosfet
	Fréquences de recouvrement	1100 Hz
	Amplificateur recommandé	XPS SERIES, KPS SERIES
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4'' neo, 4.0'' v.c
	Woofer	1 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée	Speakon
	Connecteurs de sortie	Speakon
Conformité standard	Degré de protection IP	IP 21C
	Safety agency	CE compliant
	Certifié EN54-24	Yes
	Numéro CPR	0068-CPR-234/2025

COMPACT C 45

ENCEINTE PROFESSIONNELLE À DEUX VOIES

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Birch plywood
	Matériel	4 x M8, 14 x M10
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black - RAL 9005
Taille / Poids	Hauteur	705 mm / 27.76 inches
	Largeur	418.8 mm / 16.49 inches
	Profondeur	460 mm / 18.11 inches
	Poids	32.5 kg / 71.65 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage			
13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
13360541	V-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020750
13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344
Kits De Mise À Jour			
13360505	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	Black	EAN 8024530020019
12399063	PNL IN-OUT AMPHENOL	Black	EAN 8024530020149