# COMPACT M 04

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

**Description**

La COMPACT M 04 est une enceinte coaxiale deux voies, large bande et polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Le son équilibré est un atout majeur dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 04 se caractérise par une sensibilité élevée grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés, et par une qualité sonore Hi-Fi grâce à une réponse en fréquence régulière et étendue. La M 04 peut générer, avec une faible distorsion, un niveau SPL bien au-delà de ce qu'on attend d'une solution aussi compacte. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 04 à presque tous les environnements, même quand l'architecture se révèle contraignante. Le support de montage mural inclus permet d'installer la M 04 au mur ou au plafond.

**Caractéristiques**

- Puissance admissible 60 W RMS
- 113 dB SPL max
- Réponse en fréquence 90 - 20000 Hz
- Pavillon à directivité constante 120° x 120°
- 1 haut-parleur grave de 4" coaxial
- 1 x tweeter à dôme avec bobine mobile de 1", aimant au néodyme
- Coffret contreplaqué haute qualité
- Support pour montage mural inclus

**Numéro De Pièce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13000623 | COMPACT M 04 | Black - RAL 9005 | EAN 8024530018740 |
| 13000725 | COMPACT M 04 W | White - RAL 9003 | EAN 8024530019372 |

# COMPACT M 04

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

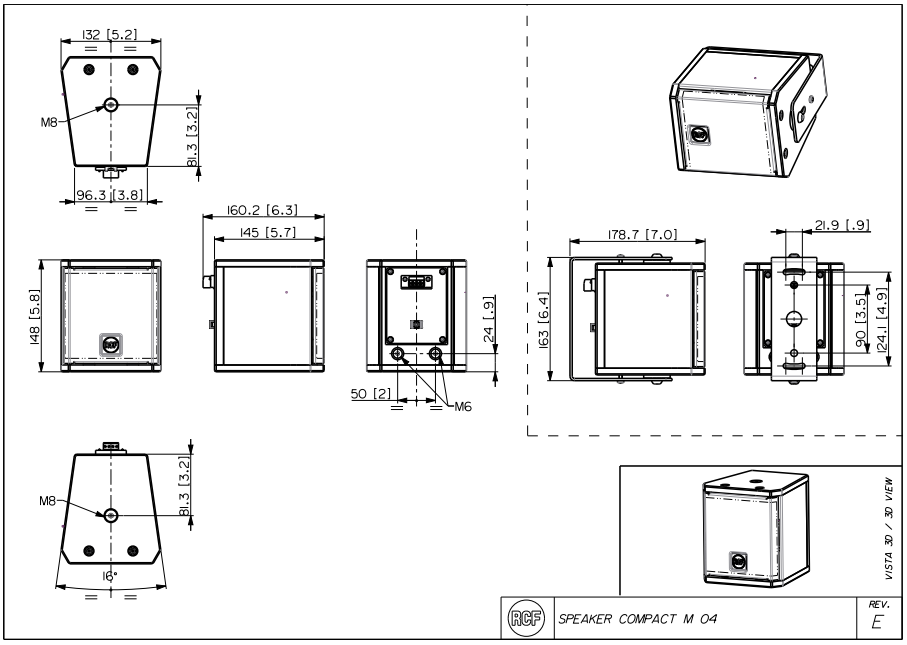


**SPÉCIFICATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| **Spécifications acoustiques** | Réponse en fréquence (-10 dB) | 90 Hz - 20000 Hz |
| | SPL max. @ 1m | 113 dB |
| | Angle de couverture horizontale | 120° |
| | Angle de détection vertical | 120° |
| | Indice de directivité Q : | 6 |
| | Sensibilité du système: | 89 dB |
| **Section alimentation** | Amplification | Full Range |
| | Impédance nominale: alimentation | 16 ohm |
| | Manipulation de tension | 60 W |
| | Manipulation de tension de crête | 240 W PEAK |
| | Fréquences de recouvrement | 1800 Hz |
| | Amplificateur recommandé | XPS SERIES, KPS SERIES, DMA SERIES, QPS SERIES, IPS SERIES |
| **Hauts-parleurs** | Tweeter à dôme | 1 x 1.0'' neo, 1.0'' v.c |
| | Woofer | 1 x 4.0'', 1.0'' v.c |
| **Sections entrées/sorties** | Connecteurs d'entrée | Euroblock |
| | Connecteurs de sortie | Euroblock |
| **Conformité standard** | Safety agency | CE compliant |
| **Spécifications physiques** | Matériau du cabinet/caisson | Plywood |
| | Matériel | 2 x M6, 2 x M8 |
| | Grille | Steel with clothing |
| | Couleur | Black - RAL 9005, White - RAL 9003 |

# COMPACT M 04

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

| | | |
|---|---|---|
| **Taille / Poids** | Hauteur | 148 mm / 5.83 inches |
| | Largeur | 132 mm / 5.2 inches |
| | Profondeur | 145 mm / 5.71 inches |
| | Poids | 2.3 kg / 5.07 lbs |