



# HDL 10-A

MODULO LINE ARRAY ATTIVO



## Descrizione

Le dimensioni estremamente compatte, la qualità senza compromessi dei trasduttori e l'esclusivo design del cabinet composito fanno di HDL 10-A lo strumento ideale in numerose situazioni. È una soluzione di rinforzo sonoro perfetta per situazioni di musica dal vivo e installazioni fisse. HDL 10-A è la scelta ideale quando occorre coniugare le prestazioni di un line array a un setup semplice e rapido. Il sistema è alimentato da un amplificatore digitale a 2 vie con potenza di picco di 1400 W, mentre il suono è elaborato da un DSP di straordinaria potenza. HDL15-AS è il subwoofer ideale, appendibile con meccanica del sistema compatibile al line array HDL 10-A.

## Caratteristiche

- › Potenza di picco 1400 W - 700 W RMS
- › SPL max. 133 dB
- › Risposta in frequenza 65 Hz - 20 kHz
- › 2 woofer da 8"
- › Driver con bobina da 2,5" RCF Precision C con guida d'onda
- › Sezione di ingresso controllata da DSP con preimpostazioni selezionabili
- › Meccaniche robuste e configurabili per touring di alto livello
- › Cabinet in PP composito con rinforzi strutturali in legno

## Codice


13040016	HDL 10-A	220-240 V	Black	EAN 8024530010843
13040017	HDL 10-A	115 V	Black	EAN 8024530010850
13040022	HDL 10-A W	220-240 V	White	EAN 8024530012113
13040023	HDL 10-A W	115 V	White	EAN 8024530012403



# HDL 10-A

## MODULO LINE ARRAY ATTIVO

### Line Art 2D

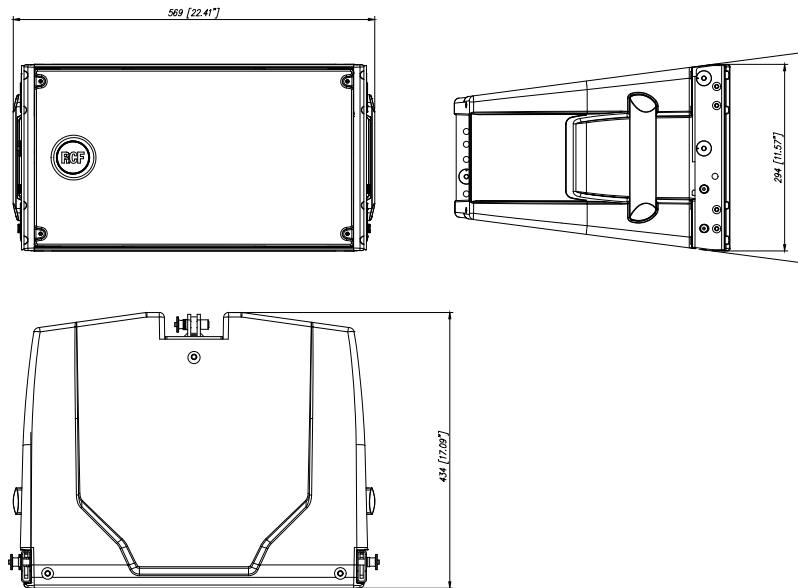

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Specifiche acustiche</b>	Risposta in Frequenza Max SPL @ 1m Angolo di copertura orizzontale Angolo di copertura verticale	65 Hz ÷ 20000 Hz 133 dB 100° 15°
<b>Trasduttori</b>	Driver a compressione Woofer	1 x 2.0", 2.5" v.c 2 x 8", 2.0" v.c
<b>Sezione Input/Output</b>	Segnale di Ingresso Connettori in ingresso Connessioni di uscita Sensibilità di ingresso	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Sezione del processore</b>	Frequenza di crossover Protezioni Limiter Controlli	800 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Cluster, HF, High curving, Indoor
<b>Sezione di potenza</b>	Potenza Totale Alte Frequenze Basse frequenze Raffreddamento: Connessioni	1400 W Peak, 700 W RMS 400 W Peak, 200 W RMS 1000 W Peak, 500 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Conformità agli standard</b>	Standard di sicurezza	CE compliant
<b>Specifiche fisiche</b>	Materiale Cabinet/Case Hardware Maniglie Griglia Colore	PP Composite Rigging flyware 2 side Steel Black, White
<b>Dimensioni / Peso</b>	Altezza Larghezza Profondità Peso	294 mm / 11.57 inches 569 mm / 22.4 inches 434 mm / 17.09 inches 20.4 kg / 44.97 lbs



# HDL 10-A

## MODULO LINE ARRAY ATTIVO

Rigging / Meccaniche	<b>ACCESSORI</b>			
	<b>BARRE DI RACCORDO</b>			
	13360296	FL-B LINK HDL 10-15 2X	Black	EAN 8024530016456
	<b>CATENE DI SOSPENSIONE</b>			
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	<b>FLY-BAR</b>			
	13360274	FL-B HDL 10	Black	EAN 8024530012625
	<b>FLY-BAR LEGGERE</b>			
	13360276	FL-B LGT HDL 10	Black	EAN 8024530012632
	13360313	FL-B LGT HDL 10	White	EAN 8024530012489
<b>FLY-BAR PICKUP</b>				
13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221	
<b>PIN QUICK LOCK</b>				
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897	
<b>STAFFE AZIMUTALI</b>				
13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516	
Protezioni	<b>PROTEZIONI ANTI-PIOGGIA</b>			
	13360283	RP 2X HDL 20	Black	EAN 8024530015886
Trasporto	<b>CARRELLO CON RUOTE</b>			
	13360275	KRT-WH 4X HDL 10	Black	EAN 8024530018597
Cavi	<b>KIT DI CAVI</b>			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		