HDL 26-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Descripción

El RCF HDL 26-A es un sistema activo de dos vías para conciertos ultracompacto y autoamplificado, pensado para eventos pequeños y medianos tanto en exteriores como en interiores. Gracias al avanzado diseño del transductor y al amplificador de 2000 W de Clase D, uno de los mejores en su categoría, puede generar graves profundos y un sonido cristalino para gran variedad de aplicaciones, tanto por sí solo como en line array, gestionado por RDNet.
El HDL 35-AS es el complemento ideal de graves para volado para el sistema line array HDL 26-A.

Características

› SPL máximo de 133 dB
› Amplificador de 2 canales de 2000 W
› Tecnología exclusiva FiRPHASE integrada
› Crossover en 750 Hz para una mejor reproducción de la voz
› Gestión en red RDNet
› Motor de compresión de titanio de 3”
› 2 altavoces de graves de alta potencia de6'' de neodimio
› Guía de ondas 4 VÍAS

Código De Artículo

13000588	HDL 26-A	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530016845
13000606	HDL 26-A W	EU	90-240 V	White	EAN 8024530017422
13000917	HDL 26-A	UK	240 V	Black	EAN 8024530022464
13000964	HDL 26-A	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023447
13000965	HDL 26-A W	US	90-240 V	White	EAN 8024530023553

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

HDL 26-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Line Art 2D

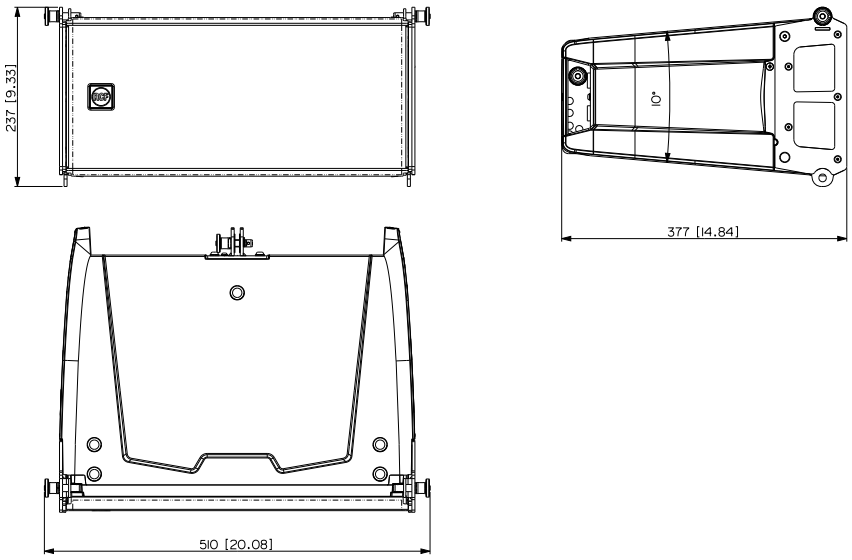

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	55 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	133 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	10°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.5'' neo, 3.0'' v.c
	Altavoz de bajos	2 x 6.0'' neo, 2.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	750
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Preset, RDNet bypass
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Agudos	600 W Peak, 300 W RMS
	Bajas frecuencias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

HDL 26-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE DOS VÍAS

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	PP Composite
	Hardware	Array fittings
	Manijas	2 Back
	Rejilla	Steel
	Color	Black, White
Tamaño / Peso	Altura	237 mm / 9.33 inches
	Ancho	470 mm / 18.5 inches
	Profundidad	377 mm / 14.84 inches
	Peso	13.5 kg / 29.76 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360
	13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
	13360373	FL-B HDL 6	White	EAN 8024530014377
	13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414
	13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
	13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360377	PM-KIT 3X HDL 6	Black	EAN 8024530014629
	13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	13360728	STK60728	Black	EAN 8024530024871
Protecciones	13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914
Transporte	13360366	KRT-WH 6X HDL 6	Black	EAN 8024530014421
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738

Cables	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		