



# MQ 60H

PARLANTE DE MONTAJE EN PARED DE DOS VÍAS




<b>Descripción</b>	<p>El MQ60H es un parlante de montaje en pared diseñado para garantizar una cobertura uniforme de un área grande a fin de limitar la cantidad de altavoces y, por lo tanto, los puntos de instalación. Es un altavoz de dos vías con tres transductores: Un woofer de 5" y los dos tweeters de 1" cargados de bocina con directividad constante se colocan de tal manera que se garantice la máxima comodidad de escucha dentro del área cubierta. La instalación se lleva a cabo en dos partes: primero, se monta el soporte en la pared y se realiza las conexiones eléctricas; cuando ya se ha realizado esta parte, se inserta el parlante y se hace una conexión rápida.</p>						
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Woofer de 5" y dos tweeters de 1"</li><li>› Selector de corriente (100 V): 30 W - 20 W - 10 W - 5 W</li><li>› Sensibilidad de 88dB</li><li>› Color blanco RAL 9016 y negro RAL 9005</li></ul>						
<b>Código De Artículo</b>	<table><tr><td>13000060 MQ 60H W</td><td>White - RAL 9016</td><td>EAN 8024530005498</td></tr><tr><td>13000072 MQ 60H B</td><td>Black - RAL 9005</td><td>EAN 8024530005559</td></tr></table>	13000060 MQ 60H W	White - RAL 9016	EAN 8024530005498	13000072 MQ 60H B	Black - RAL 9005	EAN 8024530005559
13000060 MQ 60H W	White - RAL 9016	EAN 8024530005498					
13000072 MQ 60H B	Black - RAL 9005	EAN 8024530005559					



# MQ 60H

DRAWINGS  
PARLANTE DE MONTAJE EN PARED DE DOS VÍAS

Line Art 2D

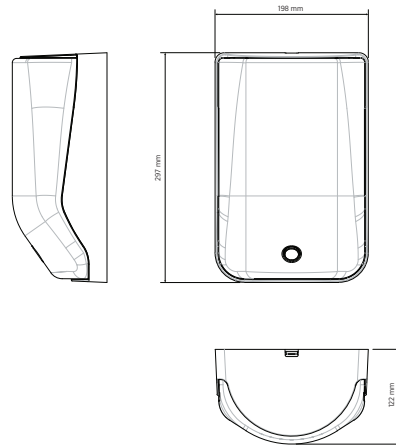

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	100 Hz ÷ 19000 Hz
	SPL máx. a 1 m	109 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	180°
	Ángulo de cobertura vertical	100°
	Sensibilidad del sistema	88 dB
<b>Sección de potencia</b>	Impedancia nominal	16 ohm
	Manejo de potencia	60 W
	Manejo de potencia pico	240 W PEAK
	Frecuencias de cruce	2000 Hz
<b>Transductores</b>	Tweeter de domo	2 x 1.0"
	Altavoz de bajos	1 x 5.0"
<b>Sección de entrada/salida</b>	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
	Transformador de voltaje constante	100 V
	Selección de potencia 1	30 W - 333 ohm
	Selección de potencia 2	20 W - 500 ohm
	Selección de potencia 3	10 W - 1000 ohm
	Selección de potencia 4	5 W - 2000 ohm
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	Plastic
	Hardware	Wall mount bracket
	Rejilla	Steel
	Color	White - RAL 9016, Black - RAL 9005
<b>Tamaño</b>	Altura	297 mm / 11.69 inches
	Ancho	198 mm / 7.8 inches
	Profundidad	122 mm / 4.8 inches
	Peso	2.85 kg / 6.28 lbs



# MQ 60H

PARLANTE DE MONTAJE EN PARED DE DOS VÍAS

Suspensión/montaje

## ACCESORIOS

13360081 LINK MQ 60H

Black

EAN 8024530005818