


# PL 50

## PARLANTE DE TECHO

### DESCRIPCIÓN

El PL 50 es un parlante empotrable de techo de 6 "(doble cono). Tiene un transformador interno que permite la conexión directa a líneas de voltaje constante de 100V. El transformador tiene 2 entradas para toma de corriente: 6W-3W. La instalación de falso techo se realiza a través de sus dos abrazaderas de resorte sin utilizar herramientas y otros componentes de instalación adicionales.

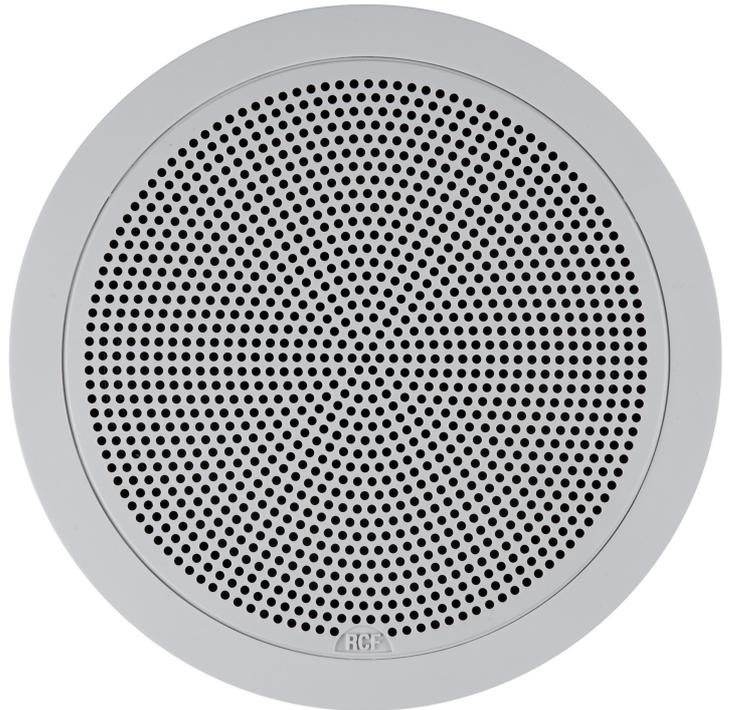

### CARACTERÍSTICAS

- Parlante full rango de 6"
- Selector de corriente (100 V): 6W - 3W
- Sensibilidad 90dB
- Color blanco RAL 9003
- Cuerpo y Rejilla frontal en plástico

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	100 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	98 dB
	Ángulo de cobertura	150°
	Sensibilidad del sistema	90 dB
<b>Sección de potencia</b>	Amplification	Full Range
	Manejo de potencia	6 W
	Manejo de potencia pico	24 W PEAK
	Amplificador recomendado	DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P, ES 2160, ES 3080, AM 2320, AM 2160, AM 2080, AM 1125, UP 8504, UP 8502, UP 8501, UP 2321, UP 2162
<b>Transductores</b>	Rango completo	6.0"
<b>Sección de entrada/Sección de salida</b>	Conectores de entrada	Screw Terminals
	Conectores de salida	Screw Terminals
	Transformador de voltaje constante	100 V
	Selección de potencia 1	6 W - 1667 ohm
	Selección de potencia 2	3 W - 3333 ohm
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Hardware	Metal
	Color	White - RAL 9003
<b>Tamaño</b>	Profundidad	65 mm / 2.56 inches
	Profundidad de empotrado	59 mm / 2.32 inches
	Diámetro	186 mm / 7.32 inches
	Peso	0.5 kg / 1.1 lbs
<b>Informaciones de envío</b>	Altura de paquete	80 mm / 3.15 inches
	Anchura de paquete	200 mm / 7.87 inches
	Profundidad de paquete	200 mm / 7.87 inches
	Peso de paquete	0.6 kg / 1.32 lbs

## CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13133060**

PL 50

EAN 8024530007096

**DRAWINGS**

