

PL 6X

PLAFONNIER POUR MONTAGE EN FAUX PLAFOND

DESCRIPTION

Enceinte acoustique en plafonnier au design élégant et exclusif, conseillée pour être encastrée dans un faux plafond ou dans un panneau. Elle exploite un haut-parleur de 160 mm-6" avec tweeter coaxial de 25 mm (1") monté sur un support en pont. Elle est équipée d'un transformateur de ligne qui lui permet une connexion directe à des installations à tension constante à 70 V ou 100 V. Les prises multiples du transformateur de ligne permettent de sélectionner parmi plusieurs disponibles, la puissance à diffuser. L'installation en plafonnier est simple et rapide grâce à un système particulier à trois crochets tournants qui évite d'utiliser des vis tamponnées ou autres éléments de fixation.



CARACTÉRISTIQUES

- HP : woofer 6" avec dôme tweeter coaxial
- Puissance musicale/RMS: 24/12 W, Transfo multiprise pour branchement sur tension constante 100/70 V incorporé
- 92 dB sensitivity
- Corps en matière plastique autoextinguible et grille métallique façade couleur blanc RAL 9003
- La construction IP 44 rend l'enceinte idéale dans les milieux humides (douches et porches)

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	70 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m:	106 dB
	Angle de couverture:	100°
	Sensibilité du système:	92 dB
Section alimentation	Manipulation de tension:	12 W RMS
	Manipulation de tension de crête:	48 W PEAK
	Amplificateur recommandé:	24 W
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme :	1.0"
	Woofers :	6.0"
Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Screw Terminals
	Connecteurs de sortie :	Screw Terminals
	Transformateur de tension constante :	70/100 V
	Réglage de tension 1:	12 W - 833 ohm
	Réglage de tension 2:	6 W - 1667 ohm
	Réglage de tension 3:	3 W - 3333 ohm
Réglage de tension 4:	1.5 W - 6667 ohm	
Conformité standard	Degré de protection IP :	IP 44
	Marquage CE :	Yes
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
	Matériel :	Plastic Material
	Grille :	Aluminium
	Couleur :	White - RAL 9003, Black - RAL 9005
Taille	Profondeur :	73 mm / 2.87 inches
	Profondeur d'encastrement :	66 mm / 2.6 inches
	Diamètre :	204 mm / 8.03 inches
	Diamètre de la découpe :	182 mm / 7.17 inches
	Poids :	0.78 kg / 1.72 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	240 mm / 9.45 inches
	Largeur du colis :	240 mm / 9.45 inches
	Profondeur du colis :	110 mm / 4.33 inches
	Poids du colis :	1.56 kg / 3.44 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13133042**

PL 6X

White - RAL 9003

EAN 8024530004972


- **13100087**




PL 6X B

Black - RAL 9005

EAN 8024530018467

DRAWINGS

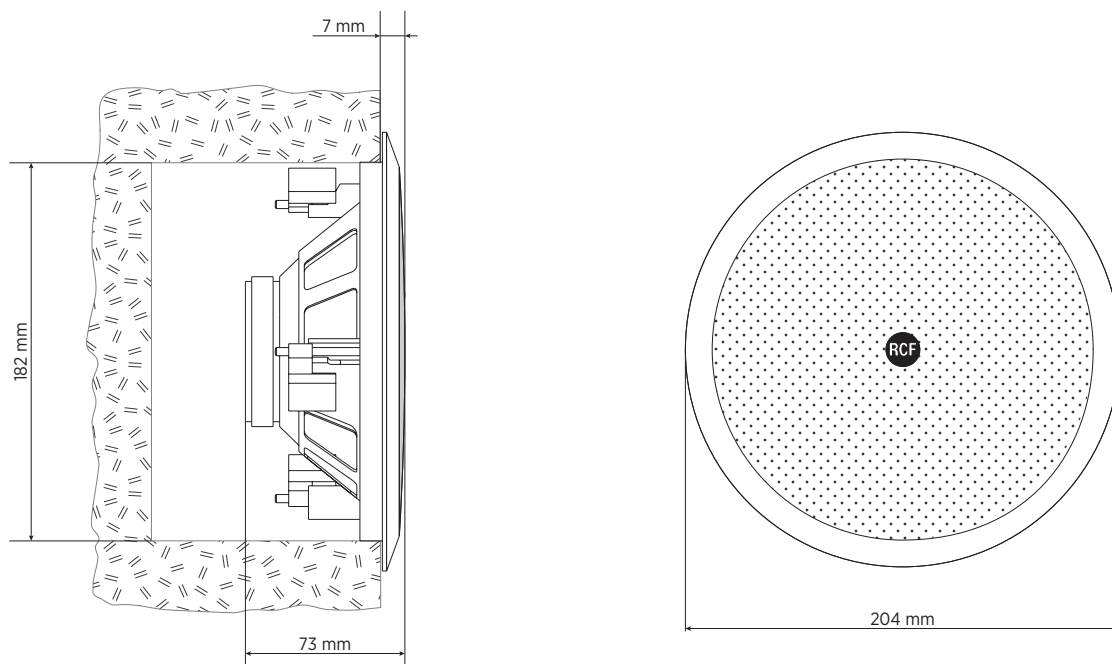

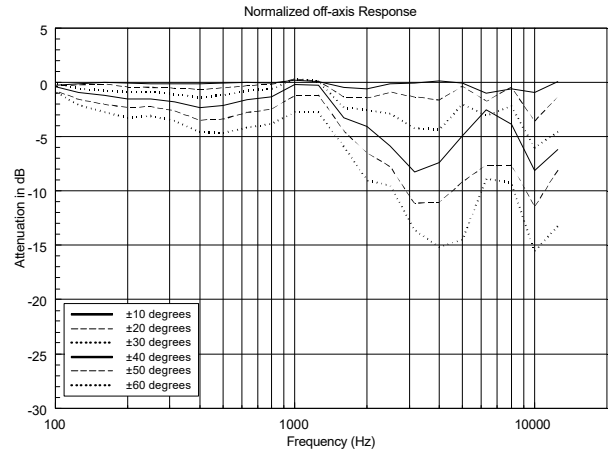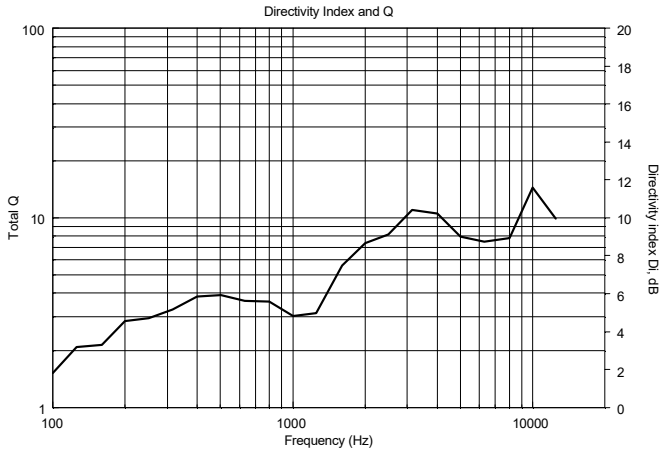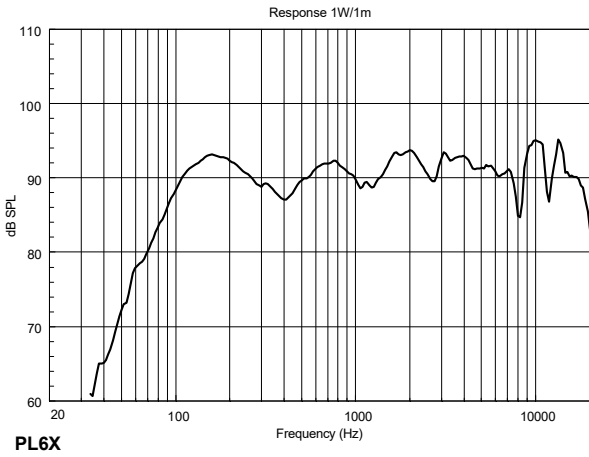

HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT

