SUB 705-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

Descripción

El SUB 705-AS II es sub-bajo (subwoofer) bass reflex compacto y potente. Dispone de un altavoz de bajos de alta potencia de 15” con bobina de 3” y pilotado por un amplificador digital de 1400W en un robusto recinto de contrachapado con un diseño que proporciona un bajo potente, profundo y con pegada. Gracias al divisor de frecuencia (crossover) digital (DSP) estéreo integrado con frecuencia ajustable de cruce, puede incorporarse rápida y fácilmente a un sistema satélite de altavoces. El SUB 705-AS II es el complemento perfecto para cajas satélite de 12” o 15”. El SUB 705-AS II es el compañero ideal para bajas frecuencias de las series ART 3, ART 7 o D-Line de RCF.

Características

› Amplificador digital de 1400W
› Altavoz de bajos de 15", recinto bass reflex
› Crossover estéreo
› Frecuencias de cruce seleccionables
› Conmutador de inversión de polaridad
› Ecualización electrónica, limitador suave y protección
› Entrada XLR estéreo, salida XLR de señal estéreo

Código De Artículo

13000455	SUB 705-AS II	220-240 V	Black	EAN 8024530012861
13000456	SUB 705-AS II	115 V	Black	EAN 8024530012915

SUB 705-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

Line Art 2D

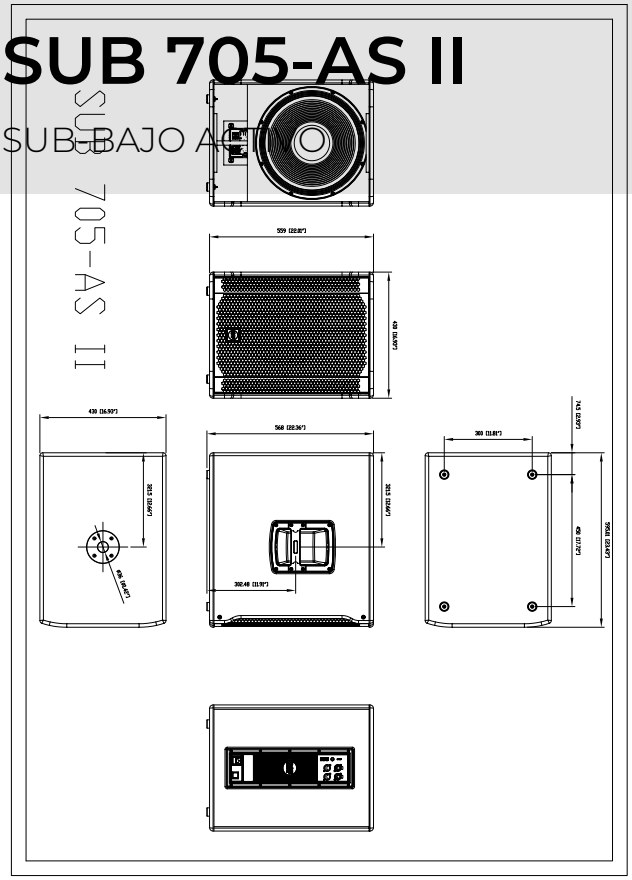

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	40 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
Transductores	Altavoz de bajos	15'', 3.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas	110 Hz
	Frecuencias de paso bajo	80 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Bajas frecuencias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	Yes
	Color	Black

SUB 705-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

Tamaño / Peso	Altura	568 mm / 22.36 inches
	Ancho	430 mm / 16.93 inches
	Profundidad	595 mm / 23.43 inches
	Peso	28 kg / 82.89 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360066	M20 PLATE	Black	EAN 8024530020156
Protecciones	13360321	CVR SUB 702 II	Black	EAN 8024530013400
Cables	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402