TT 20-CXA

MONITOR DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Descripción

Este monitor de escenario activo de gran potencia es una caja acústica de rango completo, perfil bajo y con disposición de transductores simétrica. Su respuesta de frecuencias y fase optimizada, la cobertura uniforme de 90° × 70° y su potente salida acústica hacen que el TT 20-CXA sea la elección profesional como monitor en cualquier escenario y, gracias a su vaso para mástil, como sistema de megafonía principal de rango completo. La Serie TT CXA, con su excepcional respuesta de transitorios y potente procesamiento FiRPHASE, sobrepasa las capacidades de los monitores de escenario convencionales.

Características

› 131 dB SPL máx.

› Amplificador de Clase D de 2 vías, 1000 watts RMS

› Cobertura de direccionalidad constante de 90° × 60°

› Caja multifuncional con diseño simétrico de transductores

› FIRPHASE

› 2 altavoces de graves de 8'', bobina de neodimio de 2,5''

› Difusor con motor de compresión de neodimio de 3,0”

› Gestión en red RDNet

Especificaciones

Código De Artículo

Line Art 2D

TT 20-CXA

MONITOR DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

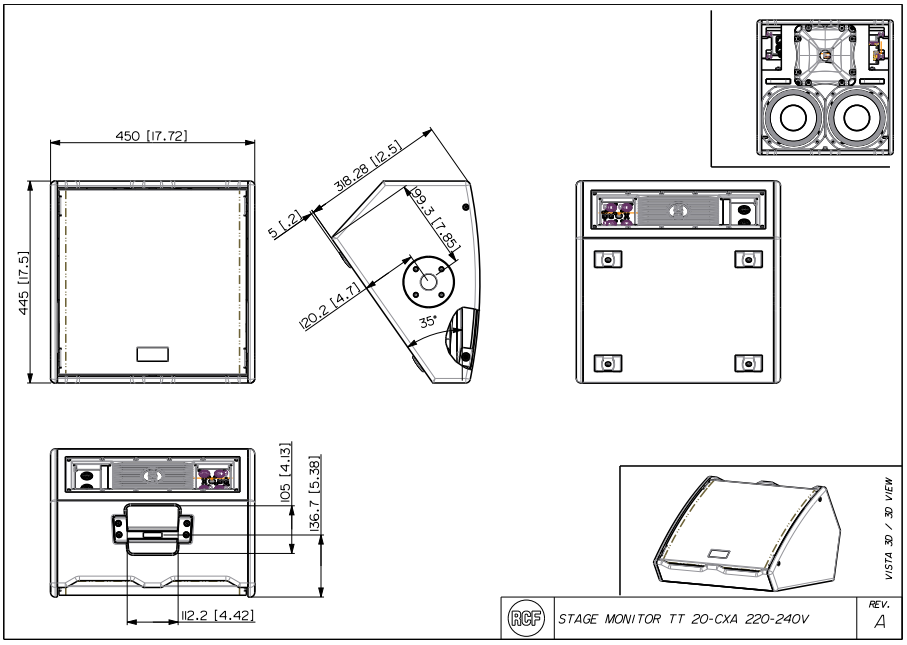

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.5" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	2 x 8" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	900 Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on boar
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Agudos	600 W Peak, 300 W RMS
	Bajas frecuencias	1400 W Peak, 700 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TT 20-CXA

MONITOR DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	1 TOP
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	318 mm / 12.52 inches
	Ancho	445 mm / 17.52 inches
	Profundidad	450 mm / 17.72 inches
	Peso	14 kg / 30.86 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20 Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360405	CVR TT 20-CXA Black	EAN 8024530016340
	13360689	RPR60689 Black	EAN 8024530022914
Cables	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402