

TTS 18-A II

AKTIVER HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der kompakte Hochleistungssubwoofer TTS 18-A II von RCF ist die perfekte Ergänzung zu den TT+ 2-Wege-Systemen. Der Tieftöner verfügt über einen leichten Neodym-Magneten, eine innen-/außengewickelte Kupfer-Schwingspule, eine Silikon-Doppelspinne, eine wasserabweisende Konusmembran und eine Magnetkonstruktion mit minimalen Leistungsverlusten. Die Endstufen-Sektion besteht aus einer digitalen Class-D-Endstufe mit Schaltnetzteil und 1400 Watt Dauerleistung (RMS) sowie umfassender DSP- und RDNet-Netzwerk-Funktionalität.



FUNKTIONEN

- 137 dB maximaler Schalldruckpegel
- Frequenzgang 30-400 Hz
- 1 hyperventilierter 18-Zoll-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule
- DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets (z. B. Cardioid)
- Class-D-Endstufe, 1400 Watt (RMS)
- RDNet für Fernüberwachung und -steuerung
- M20-Hochständerflansche auf der Oberseite und an der Seite erlauben vertikale oder horizontale Ausrichtung
- Gehäuse aus Birken-Multiplex

SPEZIFIKATIONEN


Spezifikation	Frequenzgang:	30 Hz ÷ 400 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
Schallwandler	Woofer:	18" neo, 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen:	30 Hz, 40 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	Variable from 50 Hz to 100 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Gain, Eq, Preset Switch, Output Delay
	RDNet:	Yes
Power sektion	Gesamtleistung:	2800 W Peak, 1400 W RMS
	Kühlung:	Forced
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2 x M20
	Griffe:	2 x Side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	708 mm / 27.87 inches
	Breite:	540 mm / 21.26 inches
	Tiefe:	732 mm / 28.82 inches
	Gewicht:	52 kg / 114.64 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	780 mm / 30.71 inches
	Verpackung Breite:	800 mm / 31.5 inches
	Verpackung Tiefe:	610 mm / 24.02 inches
	Verpackungsgewicht:	56.8 kg / 125.22 lbs








ARTIKEL-NUMMER

- **13000545**

TTS 18-A II

EAN 8024530015343

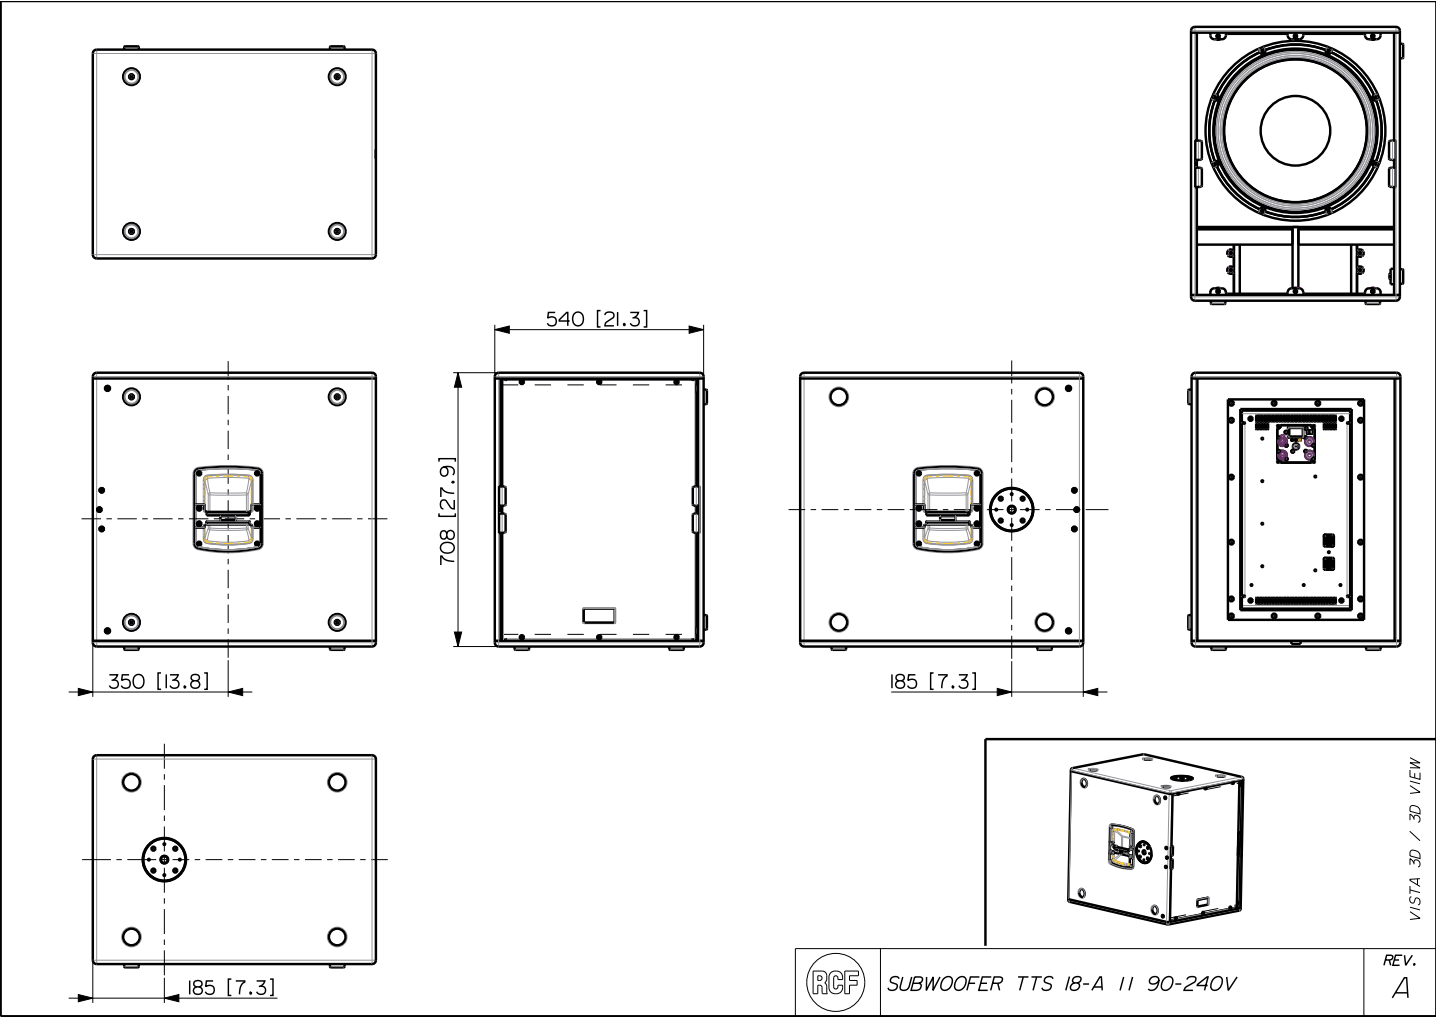

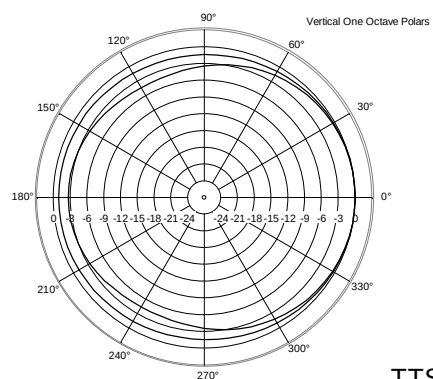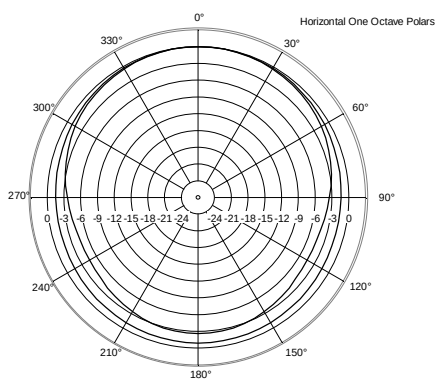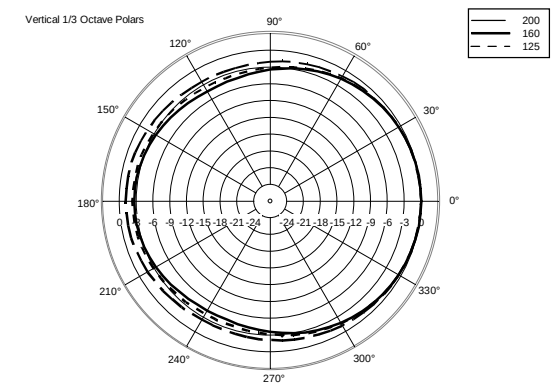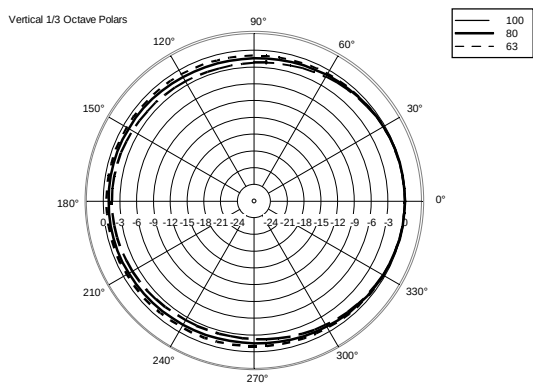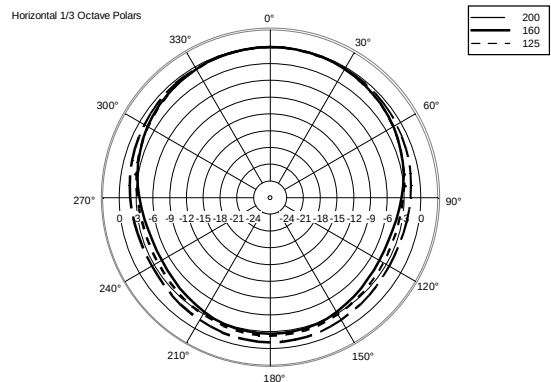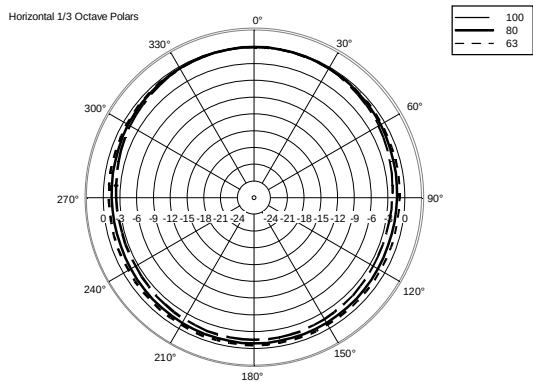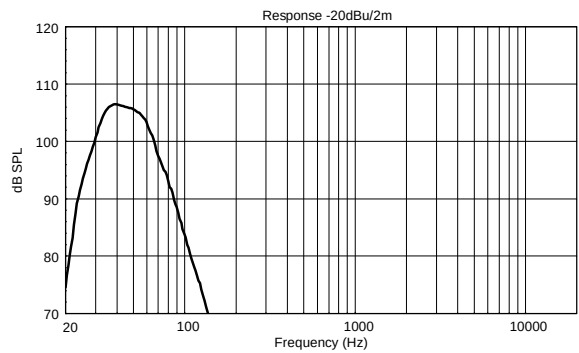

ZUBEHÖR

AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

ARTIKEL-
NUMMER**13360231**

EAN:

8024530018672



AC PM-M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360067**

EAN:

8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360232**

EAN:

8024530010058



CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

ARTIKEL-
NUMMER**12399016**

EAN:

8024530013844



CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

ARTIKEL-
NUMMER**12399035**

EAN:

8024530013868



CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399018**

EAN:

8024530013875



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

ARTIKEL-
NUMMER**12399019**

EAN:

8024530013882



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

ARTIKEL-
NUMMER**12399020**

EAN:

8024530013899



CABLES KIT CBL POWER BOX 6X

ARTIKEL-
NUMMER**13360145**

EAN:

8024530015534



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399030**

EAN:

8024530013721



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M

ARTIKEL-
NUMMER**12399028**

EAN:

8024530013707



CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399029**

EAN:

8024530013714




COVER CVR TTS 18 II

ARTIKEL-
NUMMER**13360396**

EAN:

8024530015466




KART WITH WHEELS KRT-WH TTS 18 II

ARTIKEL-
NUMMER**13360384**

EAN:

8024530015039



RAIN PROTECTION RP 1X SUB 9004

ARTIKEL-
NUMMER**13360437**

EAN:

8024530016685