

VSA 850 II

DIFFUSORE A COLONNA CON CONTROLLO DIGITALE DELLA DIRETTIVITÀ

DESCRIZIONE

VSA 850 II è un array verticale multi-amplificato che rappresenta una delle ultime applicazioni della tecnologia digitale di RCF. Grazie a potenti DSP (Processori di Segnale Digitale) elabora il segnale audio inviato ad ogni altoparlante per controllare la sua dispersione verticale. È il diffusore ideale per installazioni indoor in ambienti acusticamente critici e dove è richiesto un moderato impatto visivo. Compatibile con ambiente RNet.



CARATTERISTICHE

- 8 amplificatori Classe D da 50 W
- 93 dB Max SPL (@ 30 m)
- 8 trasduttori full-range da 3.5" in neodimio
- Processing segnale a 48 kHz 32 bit
- Dispersione orizzontale 130°
- Controllo della dispersione verticale da 10° a 30°
- Orientamento verticale da 0° a -40°
- Accessori standard per l'installazione inclusi
- Corpo in alluminio estruso
- Indicatori e controllo per la funzione di monitoraggio secondo EN 60849

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	130 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m	93 dB
	Angolo di copertura orizzontale	130°
	Angolo di copertura verticale	30°
Trasduttori	Fullrange	8 x 3.5" neo, 1.0" v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	Ceramic screw terminals
	Sensibilità di ingresso	0 dBu
Sezione del processore	Protezioni	Thermal, short circuit
	Limiter	Soft Limiter
	RNet	Yes
Sezione di potenza	Potenza Totale	1300 W Peak, 650 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	VDE
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Hardware	2 x wall mounting flange
	Colore	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
Dimensioni	Altezza	980 mm / 38.58 inches
	Larghezza	125 mm / 4.92 inches
	Profondità	97 mm / 3.82 inches
	Peso	11.2 kg / 24.69 lbs
Informazioni di spedizione	Altezza imballaggio	169 mm / 6.65 inches
	Larghezza imballaggio	1184 mm / 46.61 inches
	Profondità imballaggio	189 mm / 7.44 inches
	Peso imballaggio	13.2 kg / 29.1 lbs

CODICE

- **13100058**

VSA 850 II B
115V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018153

- **13100030**

VSA 850 II
220-240V, Custom color
EAN 8024530016074

- **13100057**

VSA 850 II B
220-240V, Black - RAL 9005
EAN 8024530018146

- **13100029**

VSA 850 II
115V, White - RAL 9003
EAN 8024530016067

- **13100033**

VSA 850 II
115V, Custom color
EAN 8024530016104

- **13100028**

VSA 850 II
220-240V, White - RAL
9003
EAN 8024530016050



DRAWINGS

FRONT VIEW

SIDE VIEW

REAR VIEW

VSA 2050 II

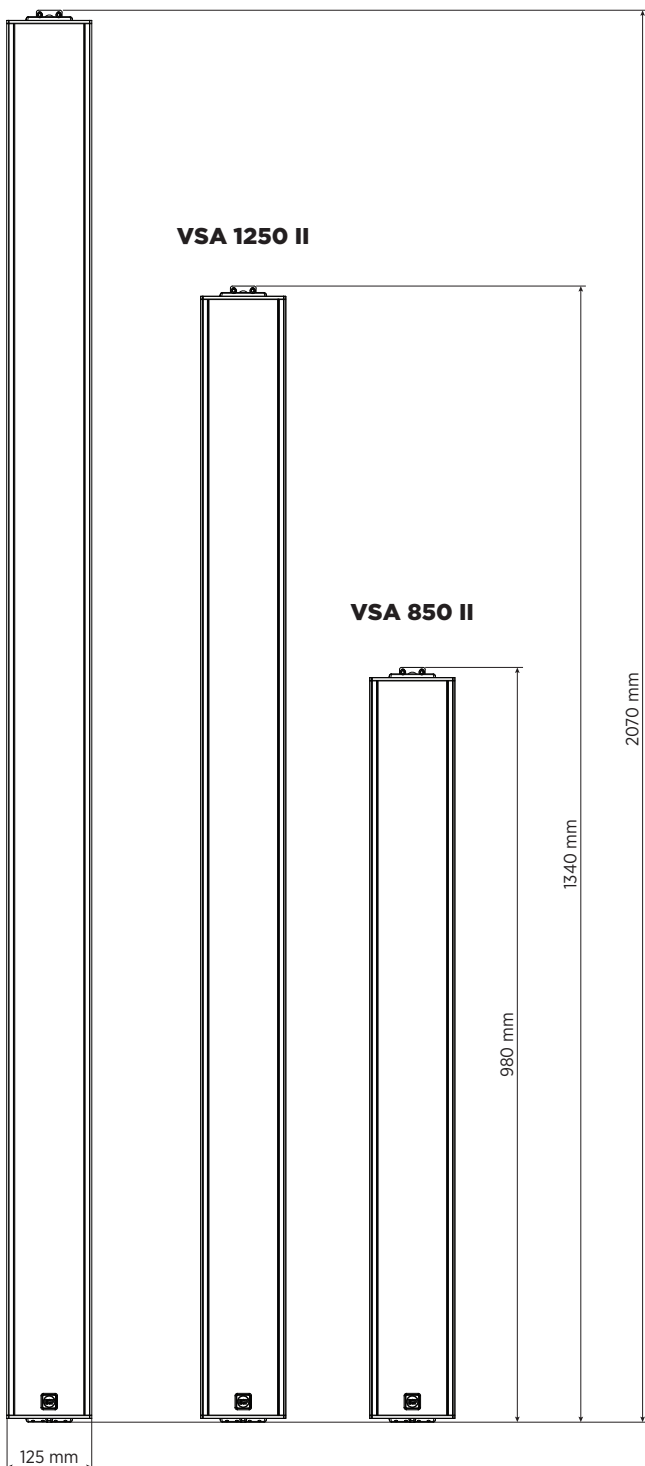

97 mm
104 mm Including bracket

ACCESSORI

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

CODICE

13360410

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

CODICE

13360442

EAN:

8024530021801



VSA REMOTE CONTROL

CODICE

13360330

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

CODICE

13360318

EAN:

8024530012878